




Ručné vidlicové vozíky s váhou **AMW 22/22p**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

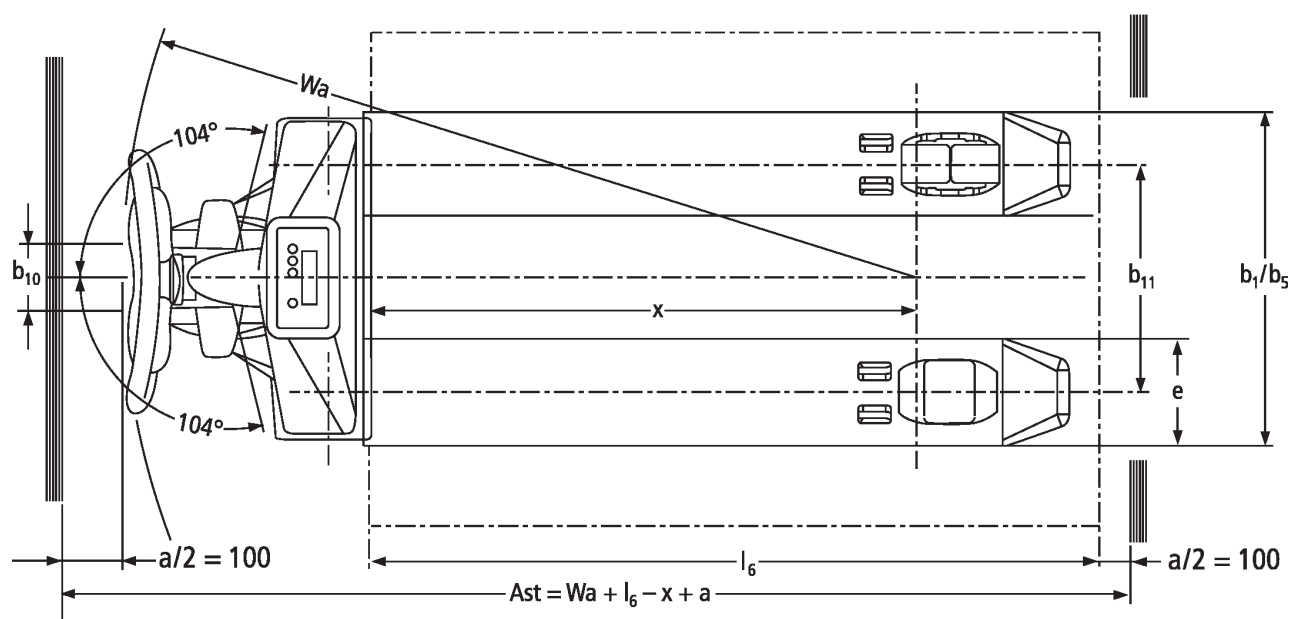

Tabuľka VDI

(AMW 22)

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Iné (OEM)			
	1.2	Typová značka výrobcu		AMW 22, 540x1 150 C/GV	AMW 22, 540x1 150 C/BV	AMW 22, 540x1 150 V-GV	AMW 22, 540x1 150 V/BV
	1.3	Pohon		Manuálny			
	1.4	Obsluha		Manuálny			
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2200			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600			
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1110			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	99			
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	578 / 1721			
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	61 / 38			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170 x 50			
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82 x 96			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2			
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	109			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	370			
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1234			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	86			
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1546			
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	396			
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	540			
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	540			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	24			
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1813			
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1303			
Výkonové údaje							
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,09 / 0,02			

EL_motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 1,2
----------------------	-----	-----------------------------------	--------	----------

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

(AMW 22p)

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Iné (OEM)							
	1.2	Typová značka výrobcu		AMW 22p, 540x1 150 C/GV	AMW 22p, 540x1 150 C/BV	AMW 22p, 540x1 150 V-GV	AMW 22p, 540x1 150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1 150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1 150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1 150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1 150 V/BV
	1.3	Pohon		Manuálny							
	1.4	Obsluha		Manuálny							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2200							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600							
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1110							
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	102							
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredú/vzadu	kg	578 / 1721							
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredú/vzadu	kg	61 / 38							
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredú		Ø 170 x 50							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82 x 96							
	3.5	Kolesá, počet vpredú/vzadu (x = poháňané)		2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredú	b10 mm	109							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	370							
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	122							
Základné rozmery	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1234							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	86							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1546							
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	396							
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	540							
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							

	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	540	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	24	
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1813	
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1303	
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,09 / 0,02	
EL. motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/ menovitá kapacita	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty					

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH