



Elektrické paletové vozíky

PSM 1.2

Výška zdvihu: 2430-3530 mm / Nosnost: 1200 kg



PSM 1.2

Každodenný hrdina v segmente vysokozdvížných vozíkov.

Perfektný pre sklad, výrobu alebo maloobchod.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 spája všetko, čo očakávate od všestranného vstupného vozíka: používateľsky prívetivé ovládanie, stabilný výkon a optimálny pomer ceny a výkonu.

V sklade, vo výrobe alebo v predajni kompaktný elektrický vysokozdvížný vozík manévruje bremená do stredných výšok až do 3 530 mm a presvedča svojou stabilitou, jednoduchou obsluhou a vysokou bezpečnosťou aj v stiesnených priestoroch.

Vybavený lítiovo-iónovou batériou a integrovaným nabíjačom poskytuje tento robustný základný model vždy dostatok energie na všetky úlohy spojené s prepravou a počas prestávok ho možno dobíjať v akejkoľvek vhodnej zásuvke.

Rýchlo dodaný PSM 1.2 uľahčuje obsluhu každodennú prácu a vďaka intuitívnemu ovládaniu a bezúdržbovému prevedeniu zvyšuje efektívnosť v modernej logistike.

Prehľad všetkých výhod

- Všestranný základný model z vysokozdvížného segmentu.
- Robustný, bezpečný a spoľahlivý pri každodennej prevádzke.
- Vysoká stabilita pri výškach zdvihu do 3 530 mm.
- Lítiovo-iónová technológia s dlhou výdržou a konštantným výkonom.
- Rýchla dostupnosť pre okamžité potreby.

Všestrannosť

Spoľahlivý pomocník pre flexibilné použitie.

- Atraktívny dizajn a vysoká odolnosť.
- S výškami zdvihu medzi 2 430 a 3 530 mm ideálne pre stredne vysoké regály.
- Ideálne pre štandardné palety vďaka dĺžke vidlíc 1 150 mm.
- Rovnomerné zdvíhanie sa dosahuje vďaka stabilnému zdvíhaciemu zariadeniu s dvojitémi refazami.
- Robustný kryt pre vysokú odolnosť v akomkoľvek prostredí.
- Plexisklová tabuľa ako ochrana pred úrazom rúk s dobrým výhľadom na zdvíhacie zariadenie.

Bez komplikácií

Pohodlie a bezpečnosť v každodennej práci v sklade.

- Intuitívna obsluha a manipulácia pre všetkých zamestnancov.
- Priestranné pracovisko s prehľadne usporiadanými ovládacími prvkami.
- Ergonomické usporiadanie všetkých ovládacích prvkov pre jazdu, zdvíhanie a spúšťanie na oji.
- Tlačidlo ochrany tela na oji pre vysokú bezpečnosť obsluhy.
- Štandardné zníženie rýchlosti v zdvihutej polohe na ochranu obsluhy a tovaru.
- Jednoduchý servis s video návodmi.

Hospodárnosť

Cenovo výhodný základný model so spoľahlivým výkonom.

- Moderné vozidlo základnej triedy s najlepším pomerom ceny a výkonu.
- Praktické riešenie pre typické vnútropodnikové skladové a prepravné úlohy.
- Bezúdržbová Li-Ion batéria pre flexibilné nabíjanie a vysokú dostupnosť.
- Používateľsky prívetivé nabíjanie vďaka integrovanému nabíjaču.
- Rýchla dostupnosť náhradných dielov na minimalizáciu prestojov.



Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich					
	1.2	Typová značka výrobcu		PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)
	1.3	Pohon		Elektrický					
	1.4	Obsluha		Oje					
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1200					
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600					
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	802					
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1210					
	Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	525		540		560
2.2		Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151	
2.3		Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)					
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø190x55					
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø74x88					
	3.4	Pridavné kolesá		Ø128x50					
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x 1/2					
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	597					
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	420	535	420	535	420	535
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1 mm	1817		2067		2367	
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	2430		2930		3530	
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	3032		3532		4132	
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	760 / 1140					
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	92					
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1733					
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	583					
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	832					
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	75 x 170 x 1150					
	4.24	Šírka nosiča vidlíc	b3 mm	680	795	680	795	680	795
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	570	685	570	685	570	685
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30					
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	2295					
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2225					
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1460					

Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/ bez bremena	km/h	4 / 4,5
	5.2	Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena	m/s	0,11 / 0,15
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,11 / 0,11
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/ bez bremena	%	3 / 10
	5.10	Prevádzková brzda		elektromagnetická
EL. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	0,75
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	2,2
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 40
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	11
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	74

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Príloha

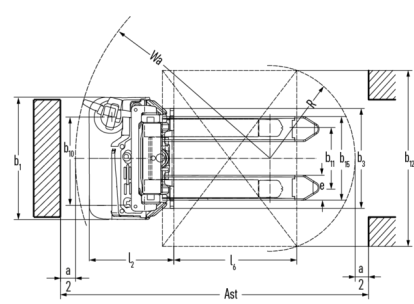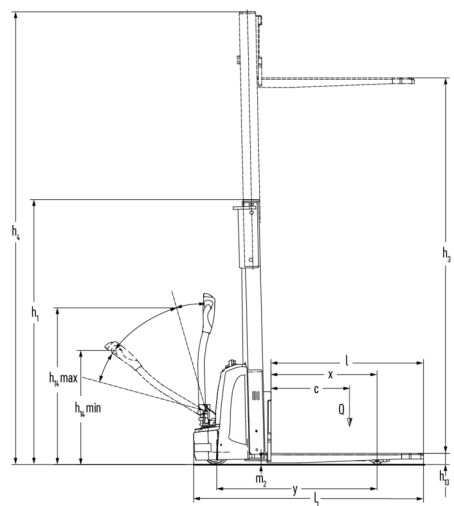

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



anton
BY JUNGHEINRICH