



## Elektrikli yaya kumandalı istifleyici

### PSM 1.2

Kaldırma yüksekliği: 2430-3530 mm / Yük kapasitesi: 1200 kg



# PSM 1.2

## Yüksek kaldırma segmentinin her günkü kahramanı.

### Depo, üretim veya perakende için mükemmeldir.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2, çok yönlü bir giriş seviyesi araç olarak şunları bir araya getiriyor: Kullanım kolaylığı, sürekli güç ve optimum fiyat-performans oranı.

Depolarda, üretim alanlarında veya mağazalarda, kompakt akülü istif makinesi, 3.530 mm'ye kadar orta yüksekliklerde yükleri taşıyabilir ve dar alanlarda stabilite, kolay kullanım ve yüksek güvenlik sunar.

Lityum iyon akü ve entegre şarj cihazıyla donatılmış bu sağlam başlangıç modeli, her zaman yaklaşan taşıma görevleri için yeterli güç sunar ve molalarda uygun bir elektrik prizinde şarj edilebilir.

Hızlı teslimatıyla PSM 1.2, operatörlerin günlük işlerini kolaylaştırır ve sezgisel kullanımı ile bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde modern lojistikte verimliliği artırır.

### Tek bakışta tüm avantajlar

- Akülü istif makinesi segmentinde çok yönlü giriş seviyesi model.
- Günlük kullanımda sağlam, güvenli ve güvenilir.
- 3.530 mm'ye kadar kaldırma yüksekliklerinde yüksek stabilite.
- Lityum iyon teknolojisi uzun çalışma süreleri ve sürekli güç sağlar.
- Kısa teslim sürelere en hızlı şekilde yanıt verir.

#### Çok yönlü

Esnek kullanım için sağlam bir yardımcı.

- Çekici tasarım ve yüksek dayanıklılık.
- 2.430 ile 3.530 mm arasında değişen kaldırma yükseklikleriyle, orta yükseklikteki raflar için idealdir.
- 1.150 mm çatal uzunluğu sayesinde standart paletler için idealdir.
- Dengeli kaldırma işlemi, çift zincirli sağlam asansör sayesinde sağlanır.
- Her ortamda yüksek dayanıklılık sağlayan sağlam kapak.
- Asansöre iyi görüş sağlayan, erişim koruması görevi gören pleksiglas panel.

#### Basit kullanım

Depodaki günlük çalışma için konfor ve güvenlik.

- Tüm operatörler için kolay kullanım.
- Fonksiyonel unsurların net bir şekilde düzenlendiği geniş çalışma yeri.
- Kumanda kolundaki sürüş, kaldırma ve indirme işlemlerine yönelik tüm kumanda elemanlarının ergonomik yerleşimi.
- Yüksek kullanım güvenliği için kumanda kolunda gövde koruma düğmesi bulunmaktadır.
- Operatörleri ve malları korumak için, yükseltilmiş konumda standart hız düşürme fonksiyonu devreye girer.
- Kılavuz videolar sayesinde kolay servis müdahaleleri.

#### Ekonomik

Güvenilir güce sahip, maliyet açısından verimli giriş seviyesi model.



- En iyi fiyat-performans oranına sahip modern giriş seviyesi araç.
- Tipik işletme içi depolama ve taşıma görevleri için pratik bir çözüm.
- Esnek şarj ve yüksek kullanılabilirlik için bakım gerektirmeyen lityum iyon akü.
- Entegre şarj cihazı sayesinde kullanıcı dostu şarj işlemleri.
- Arıza sürelerini en aza indirmek için yedek parça mevcudiyetinin yüksek olması.

## VDI tablosu

|                                  |        |                                                       |           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| İşaret                           | 1.1    | Üretici (kısa ad)                                     |           | Jungheinrich             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 1.2    | Üreticinin tip tanımlaması                            |           | PSM 1.2<br>(ZT2430, 570) | PSM 1.2<br>(ZT2430, 685) | PSM 1.2<br>(ZT2930, 570) | PSM 1.2<br>(ZT2930, 685) | PSM 1.2<br>(ZT3530, 570) | PSM 1.2<br>(ZT3530, 685) |
|                                  | 1.3    | Tahrik                                                |           | Elektrikli               |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 1.4    | Kullanım                                              |           | Kumanda kolu             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 1.5    | Kapasite / yük                                        | Q kg      | 1200                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 1.6    | Yük merkezi                                           | c mm      | 600                      |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 1.8    | Yük mesafesi                                          | x mm      | 802                      |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 1.9    | Dingil mesafesi                                       | y mm      | 1210                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| Ağırlıklar                       | 2.1    | Net Ağırlık                                           | kg        | 525                      |                          | 540                      |                          | 560                      |                          |
|                                  | 2.2    | Yük ileride/geride aks yükü                           | kg        | 585 / 1140               |                          | 595 / 1145               |                          | 609 / 1151               |                          |
|                                  | 2.3    | İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz                  | kg        | 385 / 140                |                          | 395 / 145                |                          | 409 / 151                |                          |
| Tekerlekler / Süspansiyon        | 3.1    | Lastikler                                             |           | Poliüretan (PU)          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 3.2    | Lastik ölçüsü, ön                                     |           | Ø190x55                  |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 3.3    | Lastik ölçüsü, arka                                   |           | Ø74x88                   |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 3.4    | İlave tekerlekler                                     |           | Ø128x50                  |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 3.5    | Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)                    |           | 1x 1/2                   |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 3.6    | Dingil mesafesi, ön                                   | b10 mm    | 597                      |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 3.7    | Dingil mesafesi, arka                                 | b11 mm    | 420                      | 535                      | 420                      | 535                      | 420                      | 535                      |
| Sürüş tahriki/kaldırma düzenneği | 4.2    | Asansörün kapalı yüksekliği (h1)                      | h1 mm     | 1817                     |                          | 2067                     |                          | 2367                     |                          |
|                                  | 4.4    | Kaldırma yüksekliği (h3)                              | h3 mm     | 2430                     |                          | 2930                     |                          | 3530                     |                          |
|                                  | 4.5    | Asansörün açık yüksekliği (h4)                        | h4 mm     | 3032                     |                          | 3532                     |                          | 4132                     |                          |
|                                  | 4.9    | Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./ maks. | h14 mm    | 760 / 1140               |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.15   | İndirilmiş yükseklik                                  | h13 mm    | 92                       |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.19   | Toplam uzunluk                                        | l1 mm     | 1733                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.20   | Çatal sırtı dahil uzunluk                             | l2 mm     | 583                      |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.21.1 | Toplam genişlik                                       | b1 mm     | 832                      |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.22   | Çatal ölçüleri                                        | s/ e/l mm | 75 x 170 x 1150          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.24   | Çatal taşıyıcı genişliği                              | b3 mm     | 680                      | 795                      | 680                      | 795                      | 680                      | 795                      |
|                                  | 4.25   | Çatalların dıştan dışa genişliği                      | b5 mm     | 570                      | 685                      | 570                      | 685                      | 570                      | 685                      |
|                                  | 4.32   | Merkezi dingilin yerden yüksekliği                    | m2 mm     | 30                       |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.34.1 | Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)  | Ast mm    | 2295                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.34.2 | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)     | Ast mm    | 2225                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 4.35   | Dönüş yarıçapı                                        | Wa mm     | 1460                     |                          |                          |                          |                          |                          |

|                                                                                                                                                                          |      |                                             |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| Performans verileri                                                                                                                                                      | 5.1  | Yüklü / yüksüz sürüş hızı                   | km/h   | 4 / 4,5         |
|                                                                                                                                                                          | 5.2  | Yüklü/yüksüz kaldırma hızı                  | m/s    | 0,11 / 0,15     |
|                                                                                                                                                                          | 5.3  | Yüklü/yüksüz indirme hızı                   | m/s    | 0,11 / 0,11     |
|                                                                                                                                                                          | 5.8  | Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti | %      | 3 / 10          |
|                                                                                                                                                                          | 5.10 | İşletme freni                               |        | elektromanyetik |
| Elektrik motoru / Elektronik                                                                                                                                             | 6.1  | Sürüş motoru, performans S2 60 dk           | kW     | 0,75            |
|                                                                                                                                                                          | 6.2  | Kaldırma motoru performansı, S3             | kW     | 2,2             |
|                                                                                                                                                                          | 6.4  | Akü gerilimi / Nominal kapasite             | V / Ah | 24 / 40         |
|                                                                                                                                                                          | 6.5  | Akü ağırlığı                                | kg     | 11              |
|                                                                                                                                                                          | 8.1  | Sürüş kontrol tipi                          |        | Pals/DC         |
| Diğer                                                                                                                                                                    | 10.7 | EN12053 uyarınca ses seviyesi               | dB (A) | 74              |
|                                                                                                                                                                          |      |                                             |        |                 |
| - VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir. |      |                                             |        |                 |

# Ekler

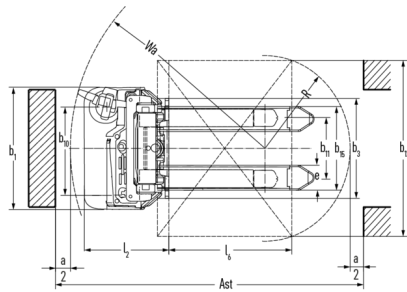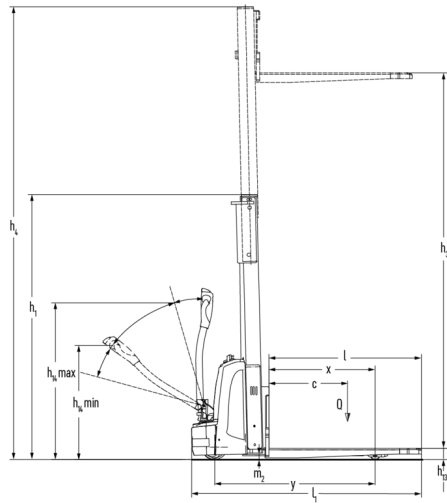

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki  
Alman üretim tesislerimiz ve  
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz  
sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**anton**  
BY JUNGHEINRICH