





Електричний тягач


EZS 350

тягова потужність : 5000 kg

EZS 350

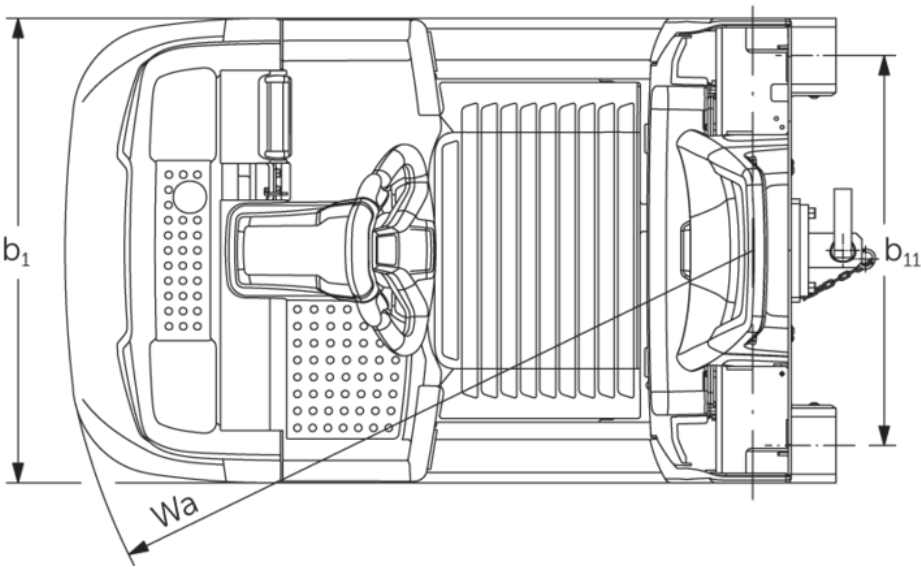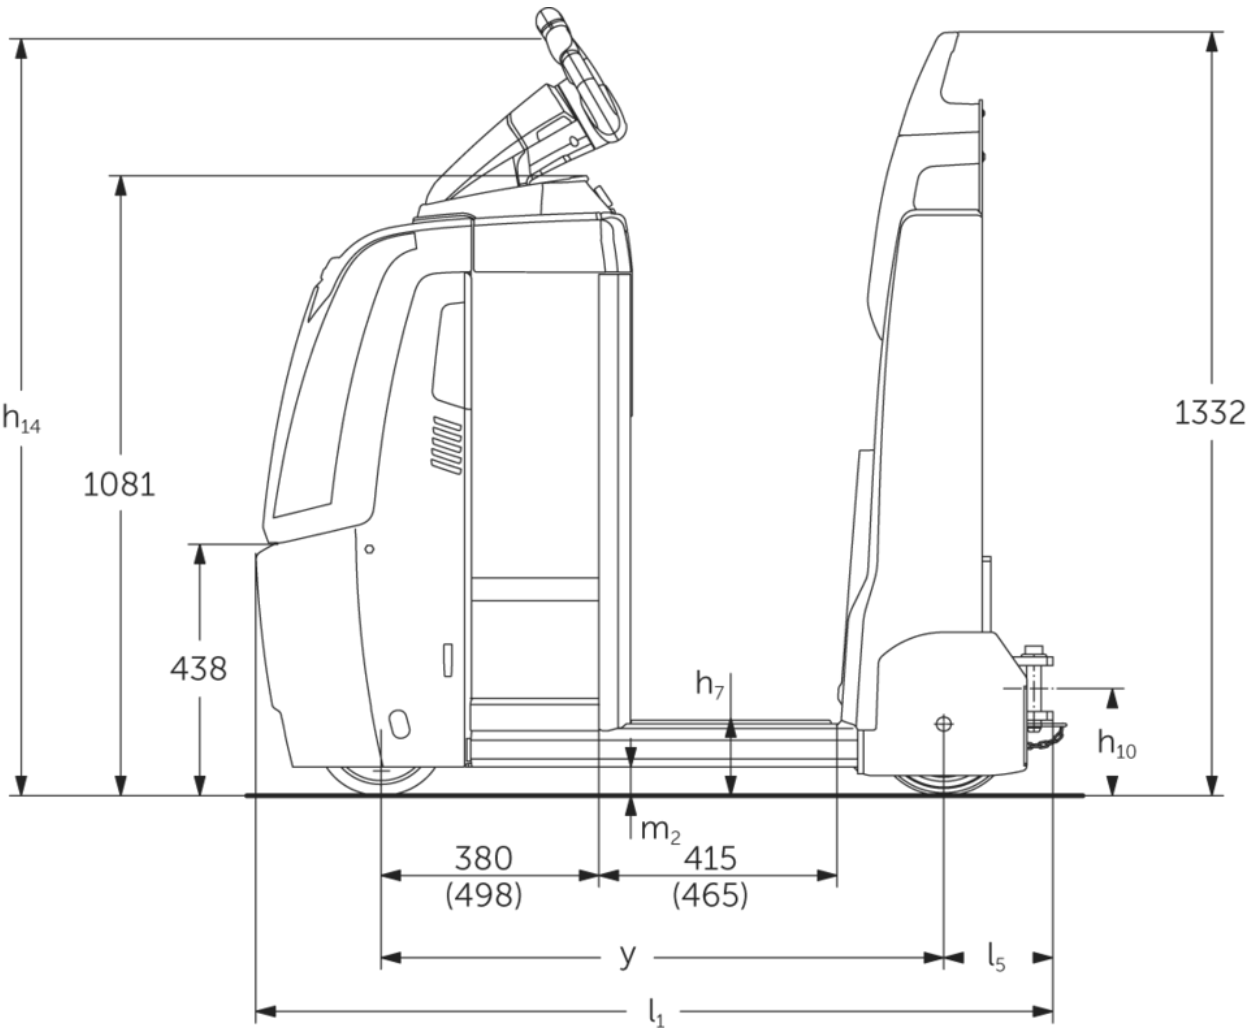

Тягова потужність

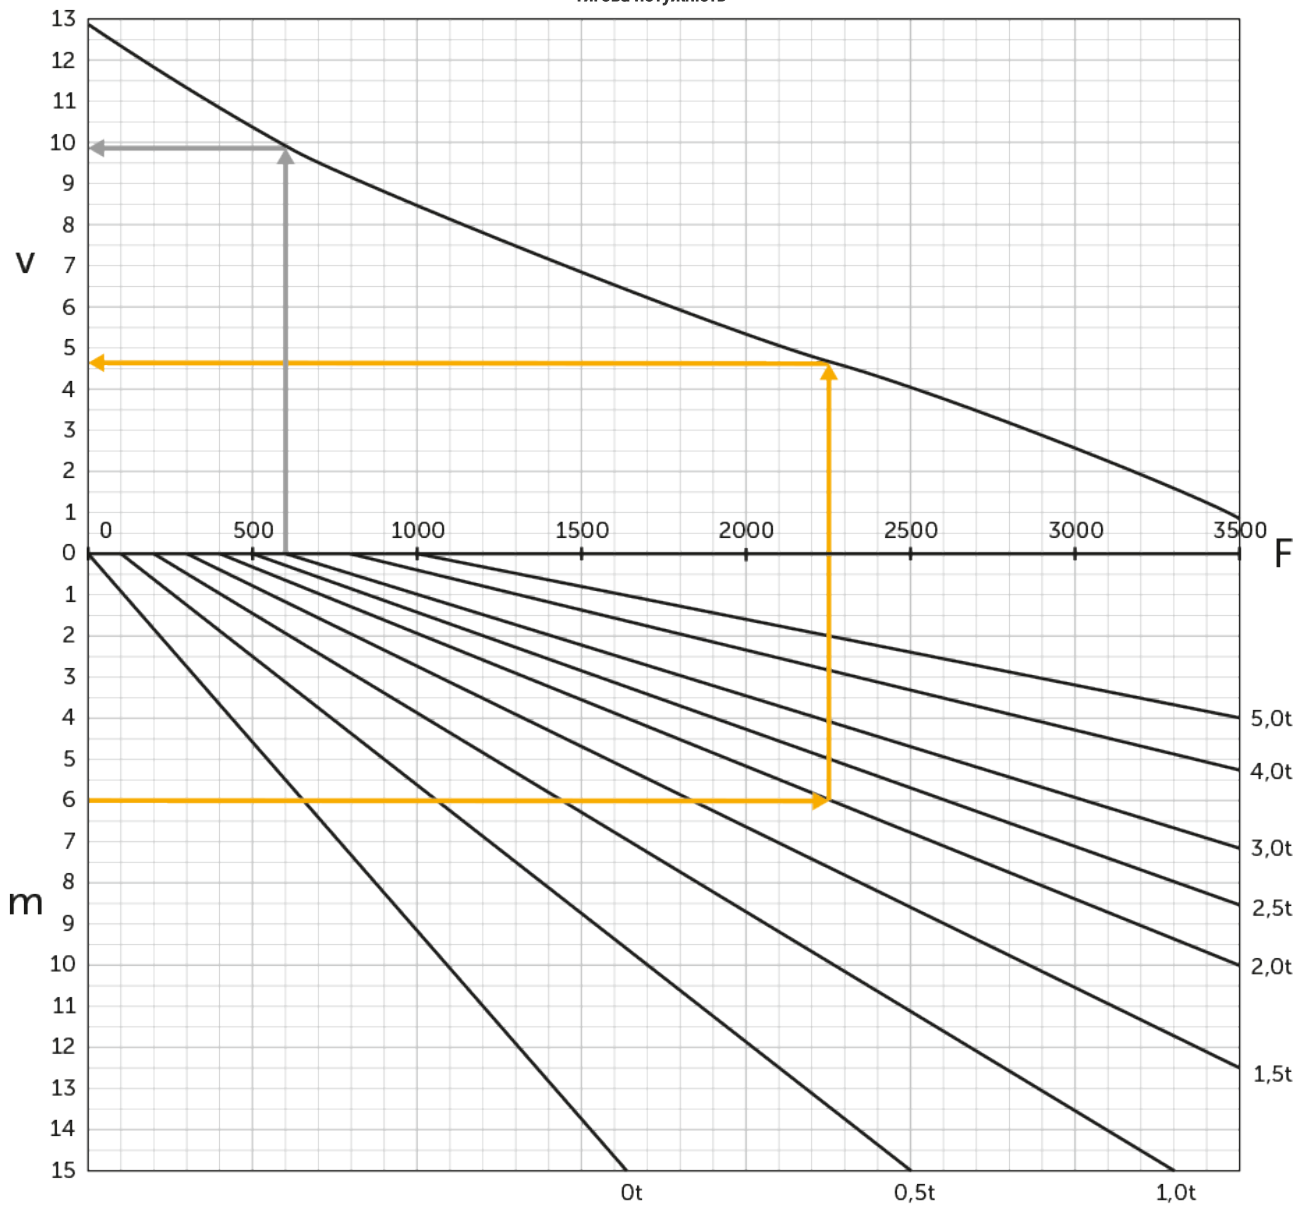

v =швидкість [км/год], m =підйом [%], F =тягове зусилля [Н]

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Jungheinrich			
	1.2	Типова позначка виробника		EZS 350 L Std	EZS 350 L Comfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Comfort
	1.3	Привод		Електр.			
	1.4	Особливості роботи		Стояче положення			
	1.5.3	тягова потужність	Q кг	5000			
	1.7	Номінальне тягове зусилля	N	1000			
	1.9	Колісна база	y мм	980	1030	1098	1148
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)	кг	996	1006	1091	1101
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду	кг	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Колеса/шасі	3.1	Шини		Поліуретан / Супереластик			
	3.2	Розмір шин, передніх		ø230 x 77			
	3.3	Розмір шин, задніх		ø250 x 80			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		1x/2			
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11 мм	680			
Основні розміри	4.8	Висота в положенні сидячи/стоячи	h7 мм	135			
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14 мм	1320			
	4.12	Висота зчпного пристрою	h10 мм	158			
	4.19	Загальна довжина	l1 мм	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Загальна ширина	b1 мм	810			
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2 мм	50			
	4.35	Радіус повороту	Wa мм	1210	1260	1328	1378
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу	Км/год	8 / 12,5			
	5.1.1	Швидкість зворотнього руху з/без вантажу	Км/год	6 / 6			
	5.5	Тягове зусилля з вантажем / без вантажу	N	1000 / 1000			
	5.6	Макс. тягове зусилля з вантажем / без вантажу	N	3700 / 3700			
	5.10	Робоче гальмо		електромагнітне/генераторне			
	5.11	Макс. тягове зусилля з вантажем / без вантажу	N	3700 / 3700			
Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	2,8			
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Вага акумулятора	кг	370		470	
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	1,15			
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308	кг/чО	0,62			
	6.6.3	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308	кг/чО	0,62			

Інше	8.1	Вид системи керування рухом		Система speedCONTROL змінного струму
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	66
- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.				

- VDI № 4.9: Висота дійсна для варіанту з jetPILOT
- VDI № 4.12: Значення висоти зчпного пристрою стосується одинарної роз'ємної муфти. Доступні інші значення висоти зчпного пристрою
- VDI № 4.19: Оскільки доступні різні системи зчеплення, значення для загальної довжини наведено включаючи одинарну роз'ємну муфту
- VDI № 5.1: див. діаграму тягової потужності
- VDI № 5.5: Це значення означає номінальну тягову потужність
- VDI № 5.6: Див. діаграму тягової потужності