



Električni nizkodvižni viličar z bočnim sedežem

ESE 220–320

Dvižna višina: 125 mm / Nosilnost: 2000 kg




Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view of the main body and a detailed view of the base assembly.

Dimensions:

- Overall height: 1435
- Height of the main body: 608
- Height of the base assembly: h_6
- Height of the base assembly (dashed line): 70
- Height of the base assembly (dashed line): 25
- Height of the base assembly (dashed line): 95
- Height of the base assembly (dashed line): h_3
- Height of the base assembly (dashed line): h_{13}
- Horizontal distance from the left side to the center of the base assembly: l_2
- Horizontal distance from the left side to the center of the base assembly: 179
- Horizontal distance from the left side to the center of the base assembly: y
- Horizontal distance from the left side to the center of the base assembly: l_1
- Horizontal distance from the center of the base assembly to the right side: x
- Horizontal distance from the center of the base assembly to the right side: 1
- Horizontal distance from the center of the base assembly to the right side: C

Labels:

- Q : Force or pressure applied to the base assembly.
- l_1 , l_2 , x , y : Horizontal distances.
- h_3 , h_6 , h_{13} : Vertical distances.

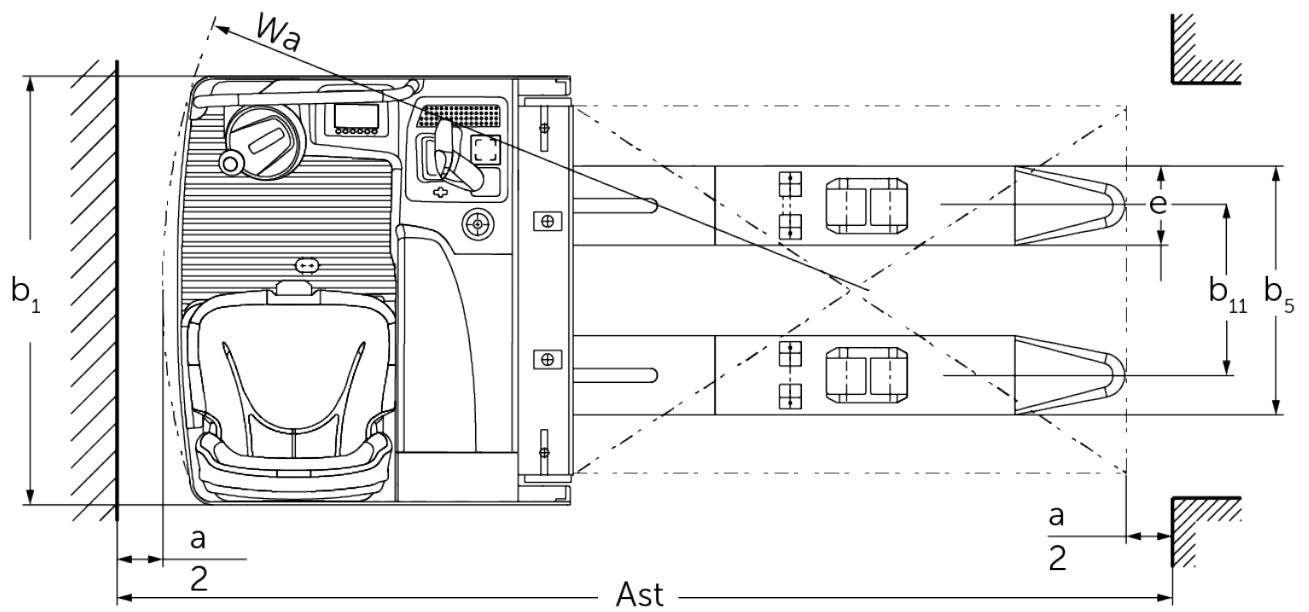

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich	
	1.2	Tipska oznaka		ESE 220	ESE 320
	1.3	Pogon		Elektro	
	1.4	Upravljanje		Sedež	
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000	
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600	
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	868	
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1548	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	1062	1074
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	258 / 808	264 / 816
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)	
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 78	
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 85x85	
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 140 x 54	
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2 + 1x / 4	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	544	645
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	385	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	125	
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7 mm	1020	
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	90	
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	2009	
	4.20	Dolžina vključno s hrbiščem vilic	l2 mm	859	
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	820	930
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	540	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	25	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2259	
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1739	1751
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	8 / 13	
	5.10	Delovna zavora		Električno	
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2,8	
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2,2	
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Teža baterije	kg	380	
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h0	0,22	0,23

Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Vrednosti v preglednici veljajo za zunanji razmik vilic 540 mm dolžino vilic 1.150 mm, dvignjeni dvig opornih krakov.

- Št. VDI 1.8: spuščen dvig opornih krakov: $x + 95 \text{ mm}$.
- Št. VDI 1.9: spuščen dvig opornih krakov: $y + 95 \text{ mm}$.
- Št. VDI 4.35: spuščen dvig opornih krakov: $W_a + 95 \text{ mm}$.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH