




## Električni nizko dvižni viličar

**EJE 114–120**


Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 1400-2000 kg

** JUNGHEINRICH**

## EJE 114–120

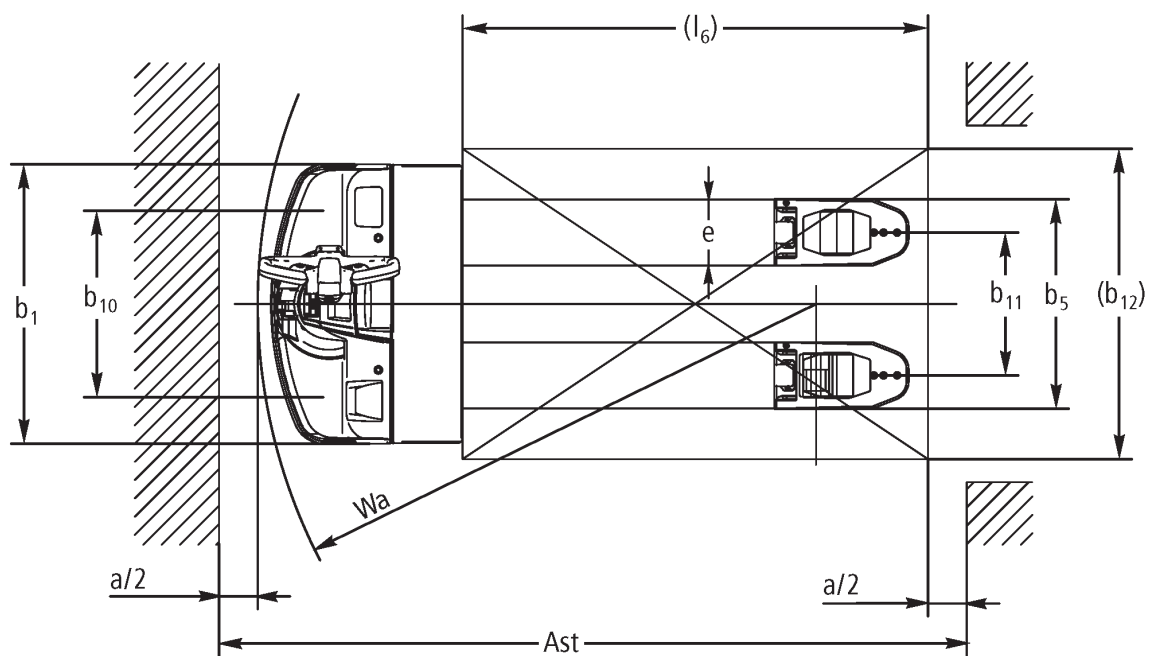

I = položaj pri običajni vožnji; II = položaj pri počasni vožnji

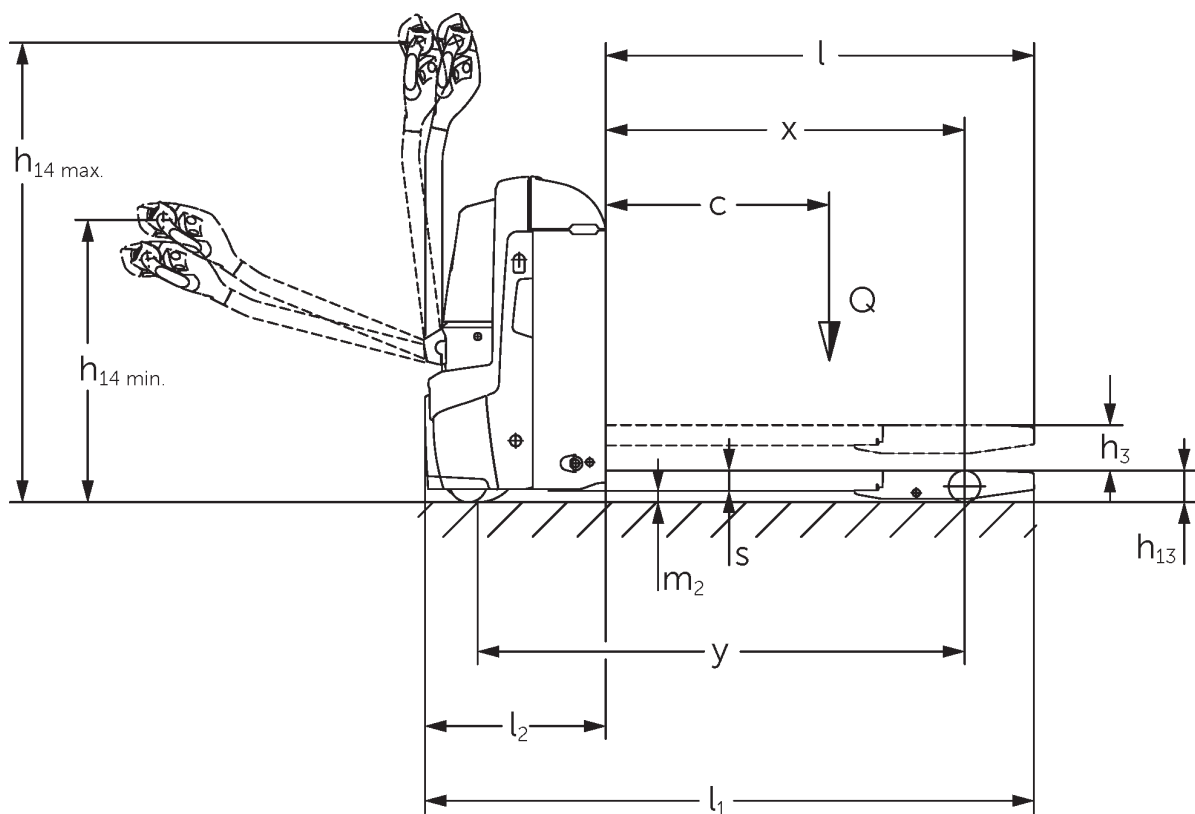

Črtne risbe EJE

## Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |           |                               |                                |            |            |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |           | Jungheinrich                  |                                |            |            |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |           | EJE 114                       | EJE 116                        | EJE 118    | EJE 120    |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |           | Elektro                       |                                |            |            |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |           | V načinu hoje                 |                                |            |            |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg      | 1400                          | 1600                           | 1800       | 2000       |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm      | 600                           |                                |            |            |
|                        | 1.8    | Oddaljenost bremena                                                    | x mm      | 908                           |                                |            |            |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm      | 1252                          |                                |            |            |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg        | 405                           | 420                            |            |            |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg        | 655 / 1150                    | 695 / 1325                     | 760 / 1460 | 785 / 1635 |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg        | 322 / 83                      | 331 / 89                       |            |            |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |           | Poliuretan (PU)               |                                |            | -          |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |           | Ø 230 x 70                    |                                |            |            |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |           | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |            |
|                        | 3.4    | Dodatna kolesa                                                         |           | Ø 100 x 40                    |                                |            |            |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |           | 1x + 2/2 oder 4               |                                |            |            |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm    | 500                           | 510                            |            |            |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm    | 363                           |                                |            |            |
| Osnovne mere           | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm     | 122                           |                                |            |            |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm    | 750 / 1237                    |                                |            |            |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm    | 85                            |                                |            |            |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm     | 1636                          |                                |            |            |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm     | 486                           |                                |            |            |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm     | 720                           |                                |            |            |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/ e/l mm | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150                |            |            |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm     | 513                           | 535                            |            |            |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm     | 30                            |                                |            |            |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm    | 2240                          |                                |            |            |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm    | 2128                          |                                |            |            |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm     | 1433                          |                                |            |            |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h      | 5 / 5                         | 6 / 6                          |            |            |
|                        | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                             | m/s       | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04                    |            |            |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s       | 0,05 / 0,04                   |                                |            |            |
|                        | 5.8    | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena                            | %         | 8 / 20                        | 10 / 20                        | 9 / 20     | 8 / 20     |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                                         |           | Generatorsko                  |                                |            |            |

|                          |                                             |                                       |        |          |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|------|------|------|
| Elektromotor/elektronika | 6.1                                         | Vozni motor, moč S2 60 min            | kW     | 0,9      | 1,1  |      |      |
|                          | 6.2                                         | Dvižni motor, moč pri S3              | kW     | 1,2      |      |      |      |
|                          | 6.3                                         | Baterija po DIN 43531/35/36           |        | B        |      |      |      |
|                          | 6.4                                         | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 24 / 150 |      |      |      |
|                          | 6.5                                         | Teža baterije                         | kg     | 151      |      |      |      |
|                          | 6.6                                         | Poraba energije po ciklu VDI          | kWh/h  | 0        |      |      |      |
|                          | 6.6.1                                       | Poraba energije po ciklu EN           | kWh/h  | 0,32     | 0,31 | 0,3  | 0,34 |
|                          | 6.6.2                                       | CO2 ekvivalent po EN ISO 23308        | kg/h0  | 0,17     |      | 0,16 | 0,18 |
|                          | 6.7                                         | Pretok blaga                          | t/h    | 67       | 93   | 104  | 117  |
| 6.8.1                    | Poraba energije pri največjem pretoku blaga | kWh/h                                 | 0,49   | 0,66     | 0,62 | 0,7  |      |
| Drugo                    | 8.1                                         | Način krmiljenja vožnje               |        | AC       |      |      |      |
|                          | 10.7                                        | Hrupnost po EN12053                   | dB (A) | 61       |      |      |      |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Št. VDI 4.33: spuščen bremenski del: + 50 mm
- Št. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spuščen bremenski del: + 56 mm
- Št. VDI 4.33.4: spuščen bremenski del: + 68 mm
- Št. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: z bočno menjavo baterije: M = S + 69 mm; L/M, bočna menjava baterije = S + 141 mm; L, bočna menjava baterije = S + 194 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**