



Elektrisk palleløfter


ERE 120–230

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120–230



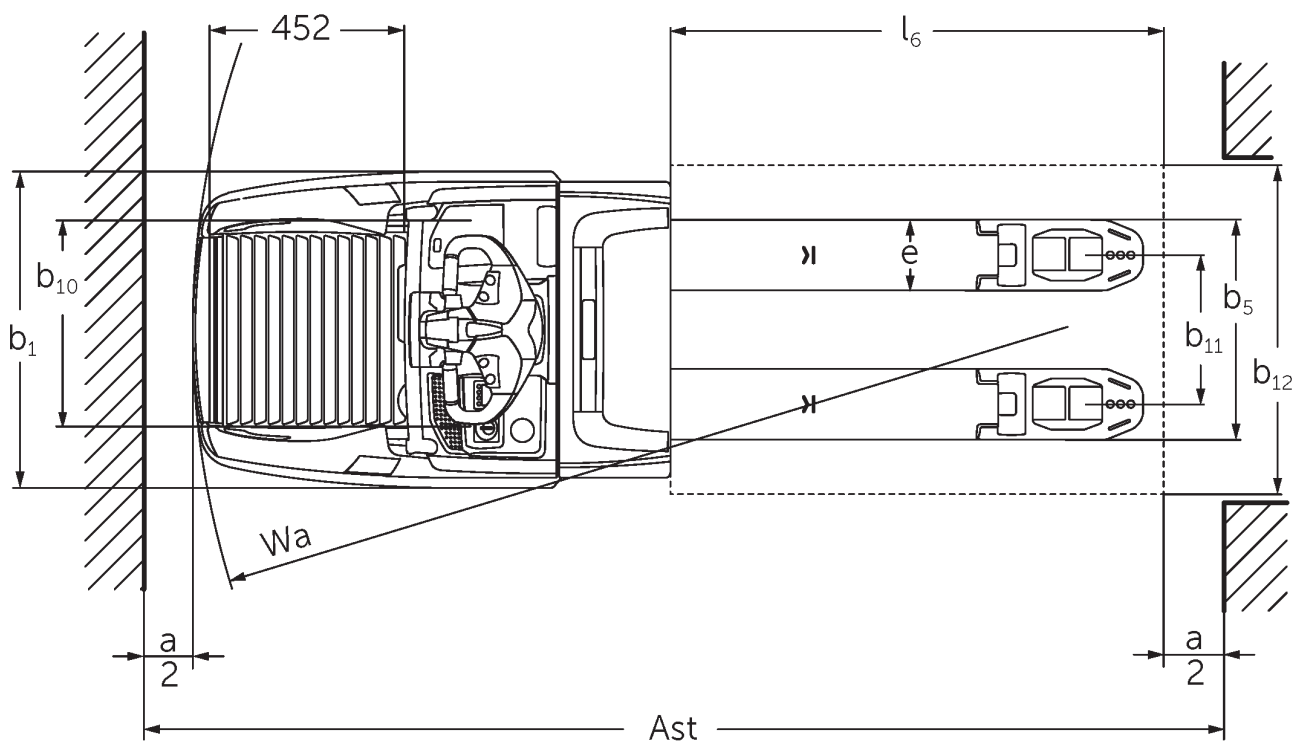

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich							
	1.2	Producentens typebetegnelse			ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS	
	1.3	Drev			Elektrisk							
	1.4	Betjening			Styrestang							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000		2500		3000			
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600							
	1.8	Lastafstand	x	mm	908							
	1.9	Akselafstand	y	mm	1378					1450		
	Vægt	2.1	Egenvægt		kg	400		404		424		
2.1.1		Egenvægt (inkl. batteri)		kg	630		634		721			
2.2		Akselbelastning med last for/bag		kg	795 / 1825		1126 / 2090		1239 / 2494			
2.3		Akselbelastning uden last for/bag		kg	474 / 138		550 / 159		565 / 160			
Hjul/chassis		3.1	Dæk			Vulkollan ®/PU + kvarts/Vulkollan ®						
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77					
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85					Ø 85 x 85		
	3.4	Reservehjul			Ø 140 x 57							
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x + 2/2 oder 4					1x + 2/4		
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	363							
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	512							
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1137 / 1419							
	4.15	Højde sænket	h13	mm	85							
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1847				1919			
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	697				769			
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	770							
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150							
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	535							
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	2411					2483		
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2299					2372		
	4.34.8	Arbejdsgangbredde (palle 800×1.200 på tværs)	Ast	mm	2414					2486		
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1604					1677		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14	
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07					
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05					
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	5 / 7	8 / 16					6 / 16	
	5.10	Driftsbremse			generatorisk							

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Løftmotor, effekt ved S3	kW	1,2		2,2							
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B		-						B	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Batterivægt	kg	230								297	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41			
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22			
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	114	142	156	184	222	220	266			
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05			
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC									
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	63				64	67	64	67		

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdierne i tabellen gælder for klapbar ståplade (klappet op), batterirum M-SBE, gaffellængde 1.150 mm, initialløft løftet.

- VDI-nr. 1.8: Lastdel sænket: $x + 56$ mm.
 - VDI-nr. 1.9: Lastdel sænket: $y + 56$ mm. Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.
 - VDI-nr. 2.1: Med batteriudtag i siden: $+ 25$ kg.
 - VDI-nr. 4.19: Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $l1 + 72$ mm; L-VBE: $l1 + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $l1 + 416$ mm; kompakt, fast platform: $l1 + 357$ mm; forlænget, fast platform: $l1 + 472$ mm; L-platform: $l1 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.20: Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $l2 + 72$ mm; L-VBE: $l2 + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $l2 + 416$ mm; kompakt, fast platform: $l2 + 357$ mm; forlænget, fast platform: $l2 + 472$ mm; L-platform: $l2 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.1: Lastdel sænket: Arbejdsgangsbredde $+ 50$ mm. Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangsbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangsbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.2: Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangsbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangsbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.8: Lastdel sænket: Arbejdsgangsbredde $+ 68$ mm. Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangsbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangsbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangsbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.35: Lastdel sænket: $Wa + 56$ mm.
- Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $Wa + 72$ mm, L-VBE: $Wa + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $Wa + 416$ mm, kompakt, fast platform: $Wa + 357$ mm, forlænget, fast platform: $Wa + 472$ mm, L-platform: $Wa + 477$ mm.
- VDI-nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/t ved 2,5 t last.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**