






## Elektrisk palleløfter med styrestang

**AME 18**

Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 1800 kg

AME 18

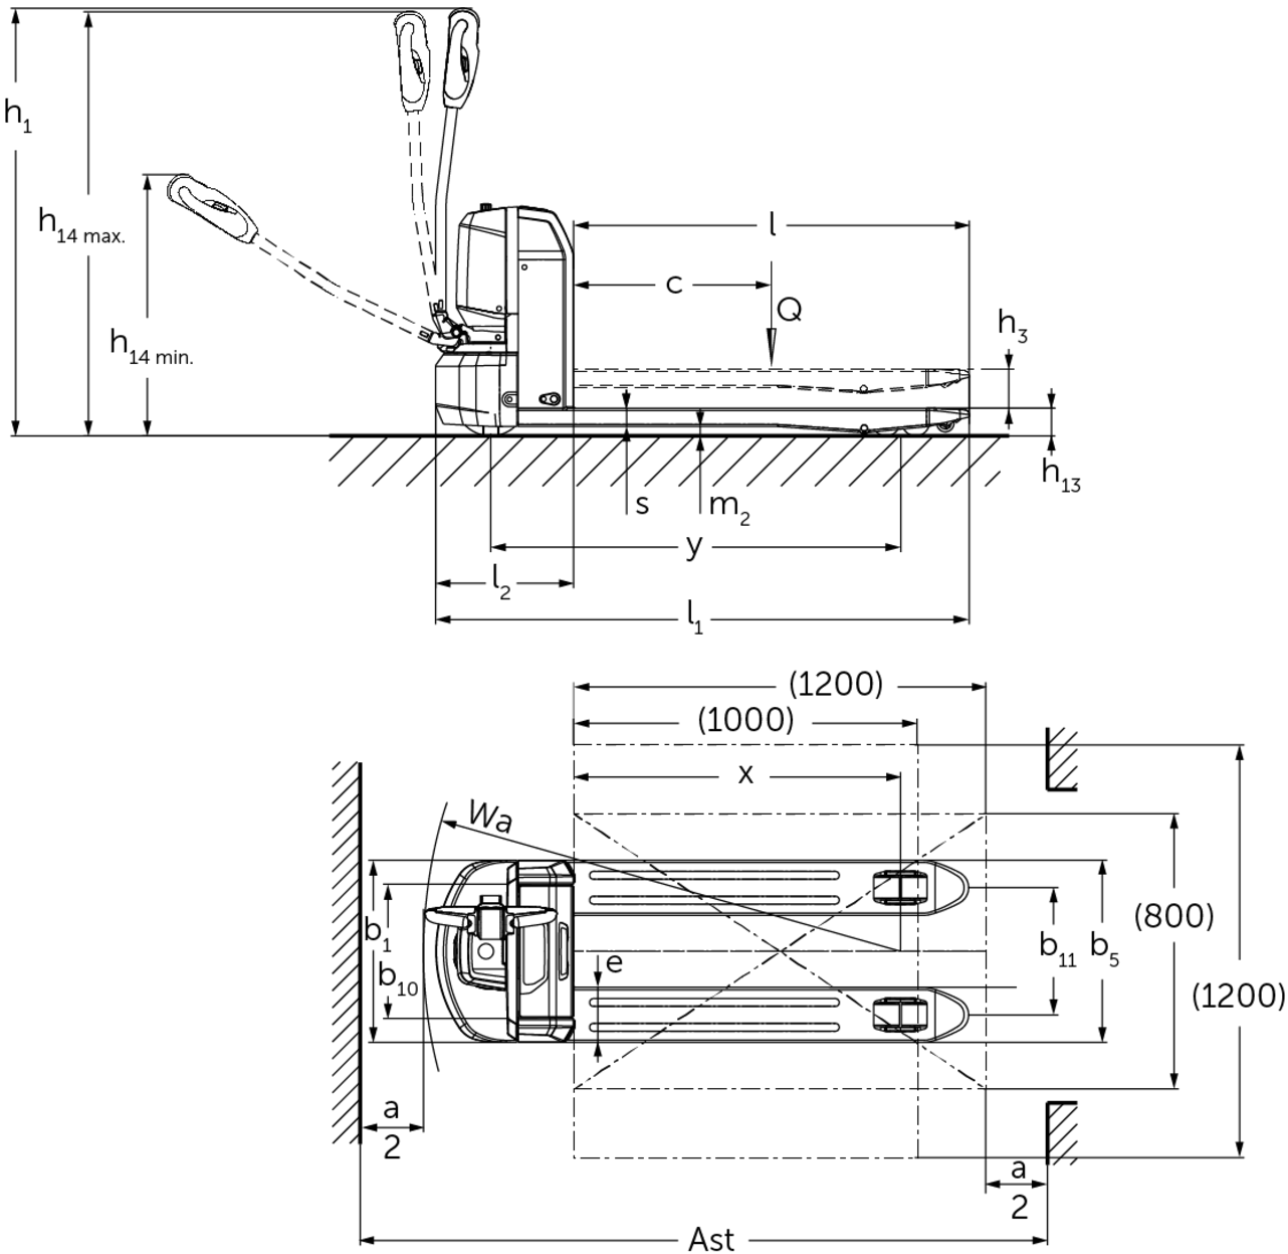

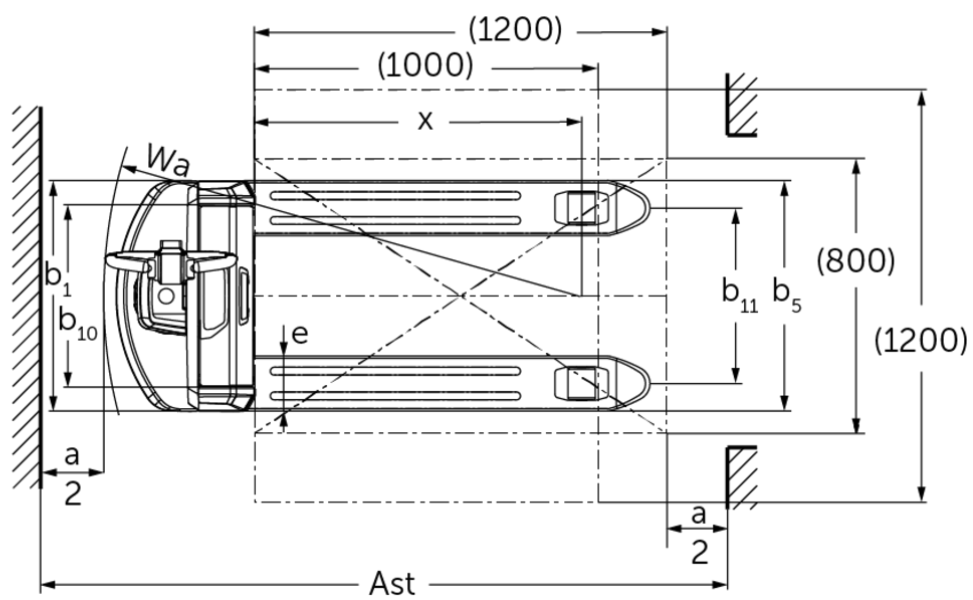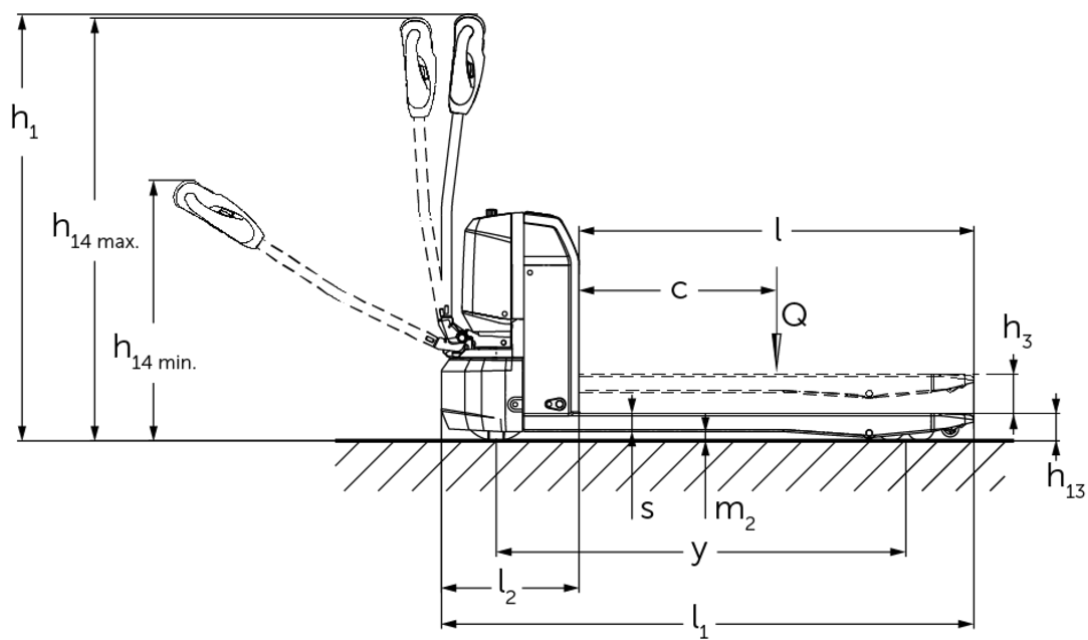

## VDI bord

|              |        |                                                        |           |                           |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Kendetegn    | 1.1    | Producent (kort navn)                                  |           | Jungheinrich              |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 1.2    | Producentens typebetegnelse                            |           | AME 18<br>(530x800, V-BV) | AME 18<br>(530x1000, V-BV) | AME 18<br>(530x1150, V-BV) | AME 18<br>(530x1.150, V-GV) | AME 18<br>(670x1000, V-BV) | AME 18<br>(670x1150, V-BV) | AME 18<br>(670x1.150, V-GV) |
|              | 1.3    | Drev                                                   |           | Elektrisk                 |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 1.4    | Betjening                                              |           | Gående                    |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                                 | Q kg      | 1800                      |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                                | c mm      | 600                       |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 1.8    | Lastafstand                                            | x mm      | 602                       | 802                        | 952                        |                             | 802                        | 952                        |                             |
|              | 1.9    | Akselafstand                                           | y mm      | 843                       | 1043                       | 1193                       |                             | 1043                       | 1193                       |                             |
| Vægt         | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                               | kg        | 145                       | 153                        | 158                        |                             | 161                        | 166                        |                             |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                       | kg        | 651 / 1294                | 657 / 1296                 | 660 / 1298                 | 606 / 1298                  | 665 / 1296                 | 668 / 1298                 |                             |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                      | kg        | 119 / 26                  | 125 / 28                   | 128 / 30                   |                             | 133 / 28                   | 136 / 30                   |                             |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                                    |           | Polyuretan (PU)           |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                    |           | Ø210 x 70                 |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                      |           | Ø80 x 70 (Ø80 x 93)       |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 3.4    | Reservehjul                                            |           | Ø62,5 x 45                |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                  |           | 1x +2 / 4 (1x +2 / 2)     |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                                         | b10 mm    | 390                       |                            |                            |                             |                            | 530                        |                             |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                                         | b11 mm    | 370                       |                            |                            |                             |                            | 510                        |                             |
| Basismål     | 4.2.1  | Samlet højde                                           | h15 mm    | 673                       |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                      | h3 mm     | 115                       |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./ maks. | h14 mm    | 700 / 1190                |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 4.15   | Højde sænket                                           | h13 mm    | 80                        |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 4.19   | Samlet længde                                          | l1 mm     | 1200                      | 1400                       | 1550                       |                             | 1400                       | 1550                       |                             |
|              | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                             | l2 mm     | 400                       |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                          | b1 mm     | 530                       |                            |                            |                             |                            | 670                        |                             |
|              | 4.22   | Fork dimensioner                                       | s/ e/l mm | 53 x 160 x 800            | 53 x 160 x 1000            | 53 x 160 x 1150            |                             | 53 x 160 x 1000            | 53 x 160 x 1150            |                             |
|              | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                 | b5 mm     | 530                       |                            |                            |                             |                            | 670                        |                             |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                      | m2 mm     | 27                        |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)              | Ast mm    | 1958                      | 2003                       | 2060                       |                             | 2003                       | 2060                       |                             |
|              | 4.35   | Venderadius                                            | Wa mm     | 1039                      | 1239                       | 1389                       |                             | 1239                       | 1389                       |                             |
| Ydelsesdata  | 5.1    | Kørehastighed med/uden last                            | km/h      | 5 / 5,5                   |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 5.2    | Løfthastighed med/uden last                            | m/s       | 0,03 / 0,04               |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last                           | m/s       | 0,06 / 0,05               |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 5.8    | Maks. stigeevne med/uden last                          | %         | 8 / 20                    |                            |                            |                             |                            |                            |                             |
|              | 5.10   | Driftsbremse                                           |           | elektromagnetisk          |                            |                            |                             |                            |                            |                             |

|                    |      |                                   |        |           |
|--------------------|------|-----------------------------------|--------|-----------|
| Elmotor/elektronik | 6.1  | Køremotor, effekt S2 60 min       | kW     | 1         |
|                    | 6.2  | Løftemotor, effekt ved S3         | kW     | 0,8       |
|                    | 6.4  | Batterispænding/nominel kapacitet | V / Ah | 48 / 25   |
|                    | 6.5  | Batterivægt                       | kg     | 10,5      |
|                    | 6.6  | Energiforbrug iht. VDI-cyklus     | kWh/h  | 0,16      |
| Andet              | 8.1  | Type kørekontrol                  |        | Impuls/DC |
|                    | 10.7 | Støjniveau iht. EN12053           | dB (A) | 70        |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 4.2.1: Totalhøjde h15 = Truckens højde uden styrestang.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)

[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg, samt vores reservedelscenter i  
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske  
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**