





Електричний штабелер із висувною підйомною мачтою

ETV 414i–425i

Висота підйому: 5000-14000 mm / Вантажопідйомність:
1400-2500 kg



ETV 414i-425i

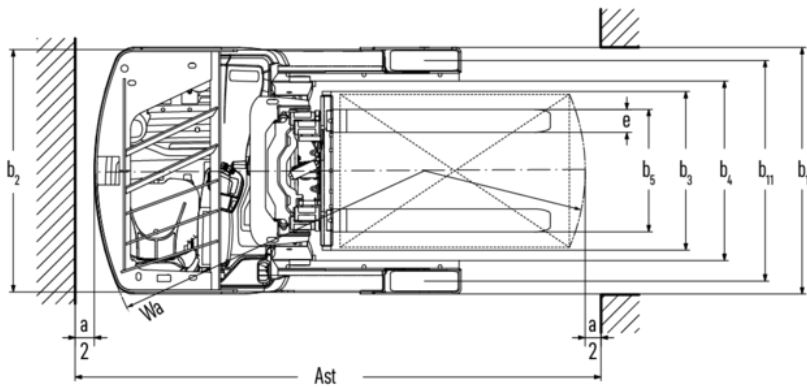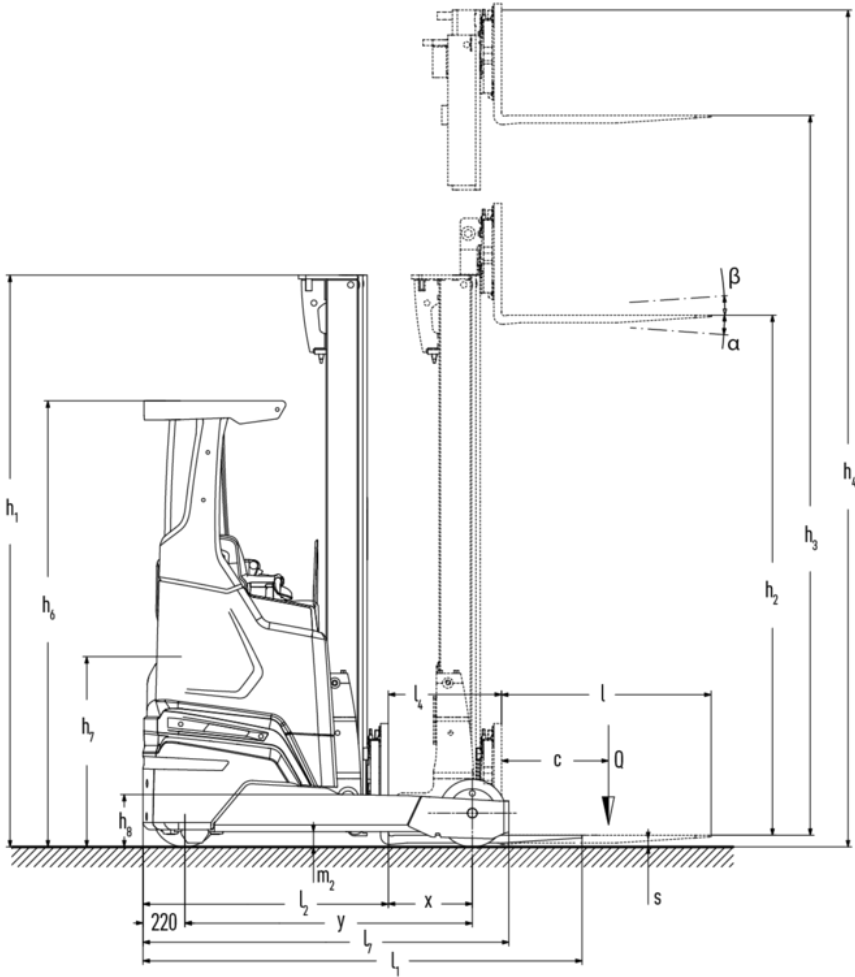

ETV 414i–425i

ETV 414i, ETV 416i	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	Нахил каретки вил уперед/назад
Нахил вил / Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ-V / холодно формований виріб	5000 мм	2200 мм	1546 мм	5654 мм	2 / 5 °
	5300 мм	2300 мм	1646 мм	5954 мм	2 / 5 °
	5600 мм	2400 мм	1746 мм	6254 мм	2 / 5 °
	5900 мм	2500 мм	1846 мм	6554 мм	2 / 5 °
	6200 мм	2600 мм	1946 мм	6854 мм	2 / 5 °
	6500 мм	2700 мм	2046 мм	7154 мм	2 / 5 °
	6800 мм	2800 мм	2146 мм	7454 мм	2 / 5 °
	7100 мм	2900 мм	2246 мм	7754 мм	2 / 5 °
	7400 мм	3000 мм	2346 мм	8054 мм	2 / 5 °
	7700 мм	3100 мм	2446 мм	8354 мм	2 / 5 °
	8000 мм	3200 мм	2546 мм	8654 мм	2 / 5 °
	8300 мм	3300 мм	2646 мм	8954 мм	2 / 5 °
	8420 мм	3340 мм	2686 мм	9074 мм	2 / 5 °
	8720 мм	3440 мм	2786 мм	9374 мм	2 / 5 °
	9020 мм	3540 мм	2886 мм	9674 мм	2 / 5 °
	9410 мм	3670 мм	3016 мм	10064 мм	2 / 5 °
	9920 мм	3840 мм	3186 мм	10574 мм	2 / 5 °
	10250 мм	3950 мм	3296 мм	10904 мм	2 / 5 °
	10520 мм	4040 мм	3386 мм	11174 мм	2 / 5 °
	10700 мм	4100 мм	3446 мм	11354 мм	2 / 5 °
ETV 420i, ETV 425i	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	Нахил каретки вил уперед/назад
Нахил вил / Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ-V / холодно формований виріб	6200 мм	2700 мм	1970 мм	6930 мм	2 / 5 °
	6500 мм	2800 мм	2070 мм	7230 мм	2 / 5 °
	6800 мм	2900 мм	2170 мм	7530 мм	2 / 5 °
	7400 мм	3100 мм	2370 мм	8130 мм	2 / 5 °
	7700 мм	3200 мм	2470 мм	8430 мм	2 / 5 °
	8000 мм	3300 мм	2570 мм	8730 мм	2 / 5 °
	8420 мм	3440 мм	2710 мм	9150 мм	2 / 5 °
	8720 мм	3540 мм	2810 мм	9450 мм	2 / 5 °
	9110 мм	3670 мм	2940 мм	9840 мм	2 / 5 °
	9620 мм	3840 мм	3110 мм	10350 мм	2 / 5 °
	9950 мм	3950 мм	3220 мм	10680 мм	2 / 5 °
	10220 мм	4100 мм	3370 мм	10950 мм	2 / 5 °
	10520 мм	4200 мм	3470 мм	11250 мм	2 / 5 °
	10700 мм	4260 мм	3530 мм	11430 мм	2 / 5 °
	10880 мм	4320 мм	3590 мм	11610 мм	2 / 5 °
	10952 мм	4344 мм	3614 мм	11682 мм	2 / 5 °
	11120 мм	4400 мм	3670 мм	11850 мм	2 / 5 °

	11510 mm	4530 mm	3800 mm	12240 mm	2 / 5 °
	12020 mm	4700 mm	3970 mm	12750 mm	2 / 5 °
	12530 mm	4870 mm	4140 mm	13260 mm	2 / 5 °
	12830 mm	4970 mm	4240 mm	13560 mm	2 / 5 °
	13000 mm	5026 mm	4296 mm	13728 mm	2 / 5 °
	13505 mm	5425 mm	4695 mm	14235 mm	2 / 5 °
	14000 mm	5590 mm	4860 mm	14730 mm	2 / 5 °

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Jungheinrich				
	1.2	Типова позначка виробника		ETV 414i	ETV 416i	ETV 420i	ETV 425i	
	1.3	Привод		Електр.				
	1.4	Особливості роботи		Поперечне розташування сидіння				
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1400	1600	2000	2500
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600			
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	304	354	401	556
	1.8.1	Відстань до вантажу, щогла висунута		мм	205		230	
	1.9	Колісна база	y	мм	1400	1450	1508	1663
Колеса/шасі	3.1	Шини		Поліуретан (PU)				
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 343 x 114			Ø 343 x 140	
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 285 x 100		Ø 355 x 106	Ø 355 x 135	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		1x/2				
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	1148		1155	1184
Основні розміри	4.1	Нахил вантажопідйомної щогли вперед/назад	a/β	°	2 / 5			
	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1	мм	2200		2700	
	4.3	Вільний хід (h2)	h2	мм	1546		1970	
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	5000		6200	
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	5654		6930	
	4.7	Висота захисного даху (кабіни)	h6	мм	2340			
	4.8	Висота в положенні сидячи/стоячи	h7	мм	1217			
	4.10	Висота колісних балок	h8	мм	282		283	284
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	2466		2477	
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	1316		1327	
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	1290			1348
	4.21.2	Загальна ширина	b2	мм	1290			
	4.22	Розміри вил	s/e/ l	мм	40 x 120 x 1150		50 x 140 x 1150	
	4.24	Ширина каретки вил	b3	мм	830			
	4.25.1	Відстань між зовнішніми сторонами вил (мін./макс.)	b5	мм	335 / 730		356 / 750	
	4.26	Ширина між колісними балками / вантажними платформами	b4	мм	940			
	4.28	Висування		мм	506	556	629	784
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	80			
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	2739	2752	2776	2829
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2801	2806	2822	2841
4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1620	1670	1728	1883	
4.37	Довжина між зовнішніми сторонами колісних балок	L7	мм	1780	1830	1920	2075	
функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	14 / 14			
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		- / м/ сек	- / 1,5			
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	1,2 / 1,2			
	5.7	Здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	9 / 13	8 / 12	7 / 11	
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	10 / 15			
	5.9	Час прискорення з вантажем / без вантажу		s	4,6 / 4,3		5,3 / 4,7	5,4 / 4,7
	5.10	Робоче гальмо			Електрична			

Ф

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	9,5	
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	31	
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		Jungheinrich Li-Ion	
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В	51,2	
	6.5	Вага акумулятора	кг	200	300
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		Трифазний змінний струм	
	10.1	Робочий тиск для навісного обладнання	бар	150	
	10.2	Потік оливи для навісного обладнання	л/хв	20	

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**