




## **Ruční paletizační vozík s plochými vidlemi**

### **AM 15L**

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AM 15L

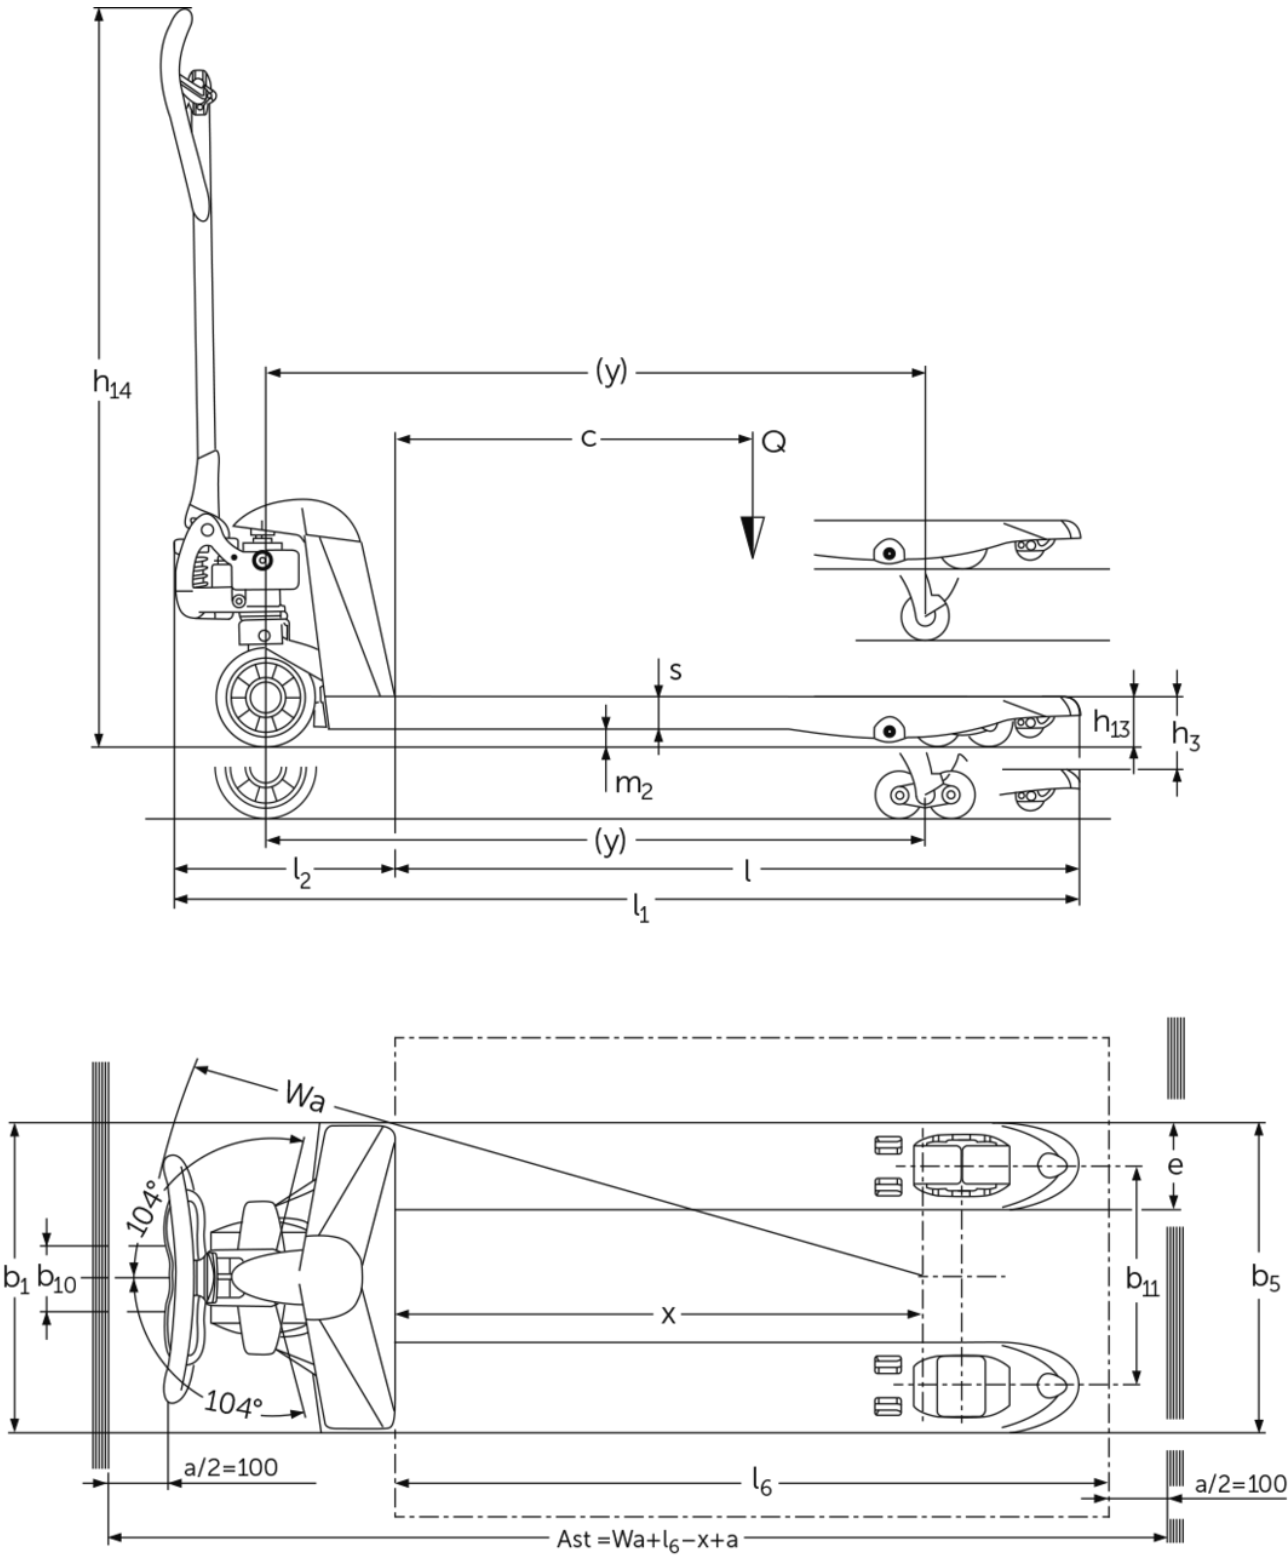

## Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |              |                    |                |                   |                 |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Značky           | 1.1    | Výrobce (zkrácené označení)                               |              | Ostatní (OEM)      |                |                   |                 |
|                  | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |              | AM 15l             |                |                   |                 |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |              | ruční              |                |                   |                 |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |              | Manuální           |                |                   |                 |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg         | 1500               |                |                   |                 |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm         | 600                | 500            | 400               | 600             |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm         | 1100               | 900            | 745               | 1080            |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          | kg           | 74                 | 72             | 71                | 65              |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | -            | - / -              |                |                   | 476 / 613       |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | -            | - / -              | 60 / 28        | - / -             | 60 / 28         |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |              | C-BN               |                |                   |                 |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |              | Ø 170x50           |                |                   |                 |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |              | Ø 50x70            |                |                   |                 |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)                      |              | 2/4                |                |                   |                 |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm       | 109                |                |                   |                 |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm       | 370                |                |                   |                 |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm       | 370                |                |                   |                 |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm        | 120                |                |                   |                 |
|                  | 4.9    | Výška hlavy oje v poloze pro pojezd min/max               | h14 mm       | 1237               |                |                   |                 |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12 mm       | 171                |                |                   |                 |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm       | 51                 |                |                   |                 |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm        | 1530               | 1330           | 1175              | 1530            |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm        | 380                |                |                   |                 |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm        | 520                |                |                   | 680             |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/<br>e/l mm | 38 x 150 x<br>1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x<br>795 | 38 x 150 x 1150 |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm        | 520                |                |                   | 680             |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm        | 13                 |                |                   |                 |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uloženy napříč) | Ast mm       | 1584               |                |                   |                 |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uloženy podélně)   | Ast mm       | 1784               |                |                   |                 |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm        | 1274               |                |                   |                 |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s          | 0,09 / 0,02        |                |                   |                 |
|                  | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s          | 0,09 / 0,02        |                |                   |                 |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

[info@jungheinrich.cz](mailto:info@jungheinrich.cz)

[www.jungheinrich.cz](http://www.jungheinrich.cz)

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**