





## **Elektrický ručně vedený vozík s ergonomickým zdvihem**

### **EJE C20**

Výška zdvihu: 662 mm / Nosnost: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

EJE C20

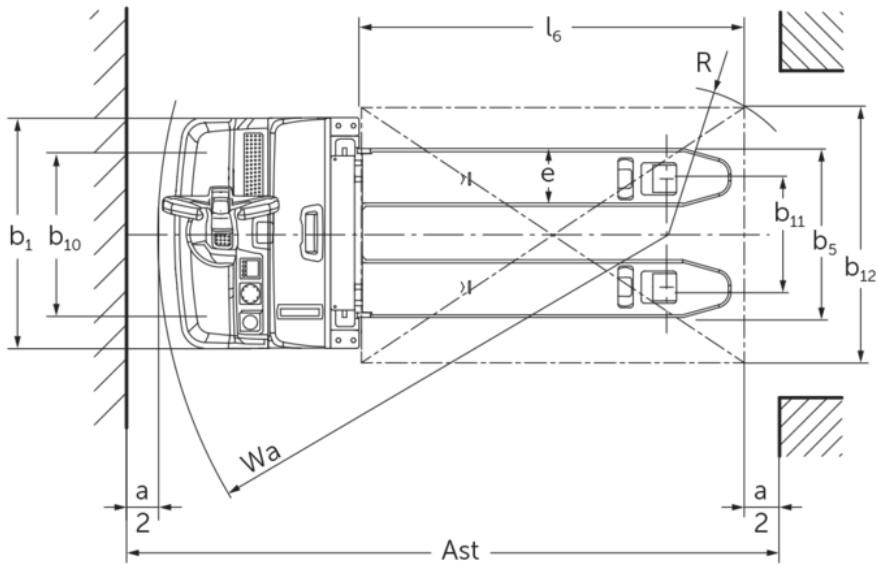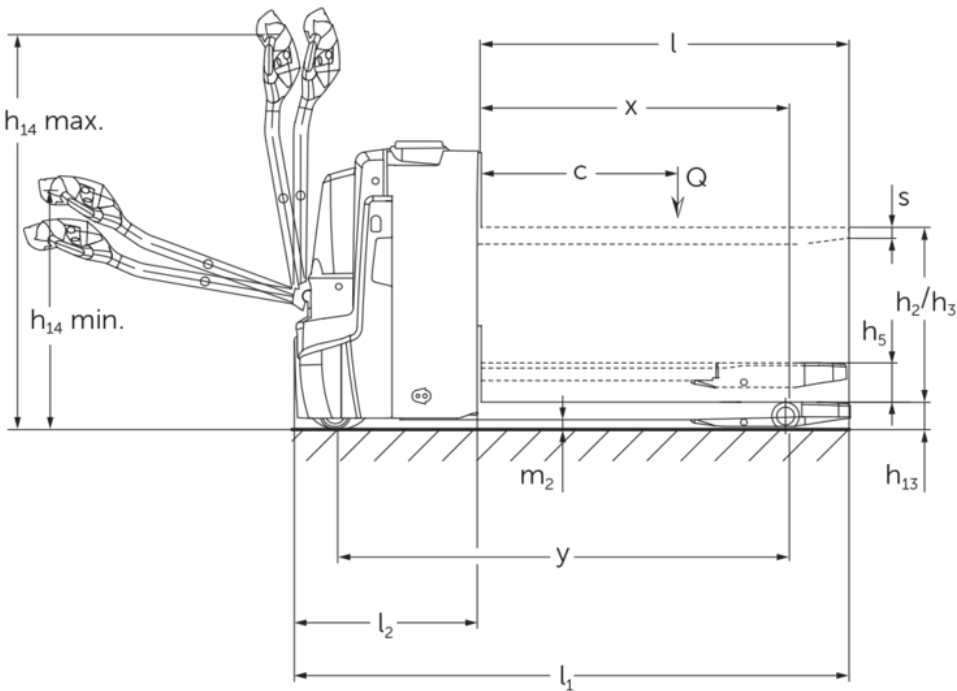

## Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |       |      |                 |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| Značky           | 1.1    | Výrobce (zkrácené označení)                               |       |      | Jungheinrich    |
|                  | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |       |      | EJE C20         |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |       |      | elektrický      |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |       |      | ručně vedený    |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q     | kg   | 2000            |
|                  | 1.5.1  | Jmenovitá nosnost/náklad při zdvihu zdvihacího zařízení   | Q     | kg   | 700             |
|                  | 1.5.2  | Jmenovitá nosnost/náklad při zdvihu ramen kol             | Q     | kg   | 2000            |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c     | mm   | 600             |
|                  | 1.8    | Odstup břemene                                            | x     | mm   | 893             |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y     | mm   | 1333            |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            |       | kg   | 523             |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               |       | kg   | 800 / 1729      |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              |       | kg   | 390 / 133       |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |       |      | Polyuretan (PU) |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |       |      | Ø 230 x 70      |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |       |      | Ø 85 x 95       |
|                  | 3.4    | Další kola                                                |       |      | Ø 100 x 40      |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)                      |       |      | 1x + 2/2 oder 4 |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10   | mm   | 510             |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11   | mm   | 338             |
| Základní rozměry | 4.3    | Volný zdvih (h2)                                          | h2    | mm   | 540             |
|                  | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3    | mm   | 540             |
|                  | 4.6    | Počáteční zdvih                                           | h5    | mm   | 122             |
|                  | 4.9    | Výška hlavy oje v poloze pro pojezd min/max               | h14   | mm   | 750 / 1237      |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13   | mm   | 90              |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1    | mm   | 1734            |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2    | mm   | 584             |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1    | mm   | 720             |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/e/l | mm   | 60 x 180 x 1150 |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5    | mm   | 530             |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2    | mm   | 30              |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast   | mm   | 2322            |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast   | mm   | 2217            |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa    | mm   | 1513            |
| Výkonová data    | 5.1    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu                   |       | km/h | 6 / 6           |
|                  | 5.2    | Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu                    |       | m/s  | 0,14 / 0,2      |
|                  | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 |       | m/s  | 0,14 / 0,2      |
|                  | 5.8    | Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu                    |       | %    | 8 / 20          |
|                  | 5.10   | Provozní brzda                                            |       |      | generátorický   |

|                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.1   | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                   | kW     | 1,1      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Zdvihový motor, výkon při S3                     | kW     | 1,2      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                | V / Ah | 24 / 150 |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Hmotnost baterie                                 | kg     | 151      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Spotřeba energie podle EN cyklu                  | kWh/h  | 0,31     |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308          | kg/h0  | 0,17     |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.7   | Výkon při překládce                              | t/h    | 100      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.8.1 | Spotřeba energie při max. výkonu při překládce   | kWh/h  | 0,63     |
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1   | Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7  | Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053     | dB (A) | 61       |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |       |                                                  |        |          |

- VDI-Nr. 4.34: Nosná část spuštěná: + 24 mm
- VDI-Nr. 4.33 Nosná část spuštěná: + 49 mm
- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Nosná část spuštěná: + 56 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19:4.20:4.34: 4.34.1:4.35: S boční výměnou baterie: M SBE = S + 77 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**