





Elektrisk palleløfter for gående med ergonomisk løft

EJE C20i

Løftehøjde: 662 mm / Lasteevne: 2000 kg



EJE C20i

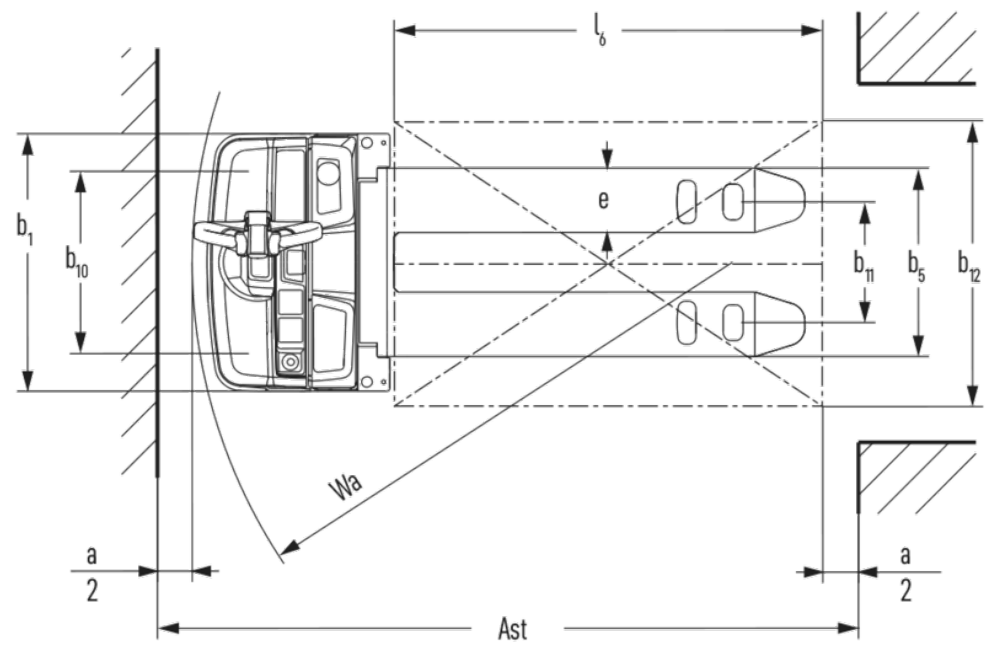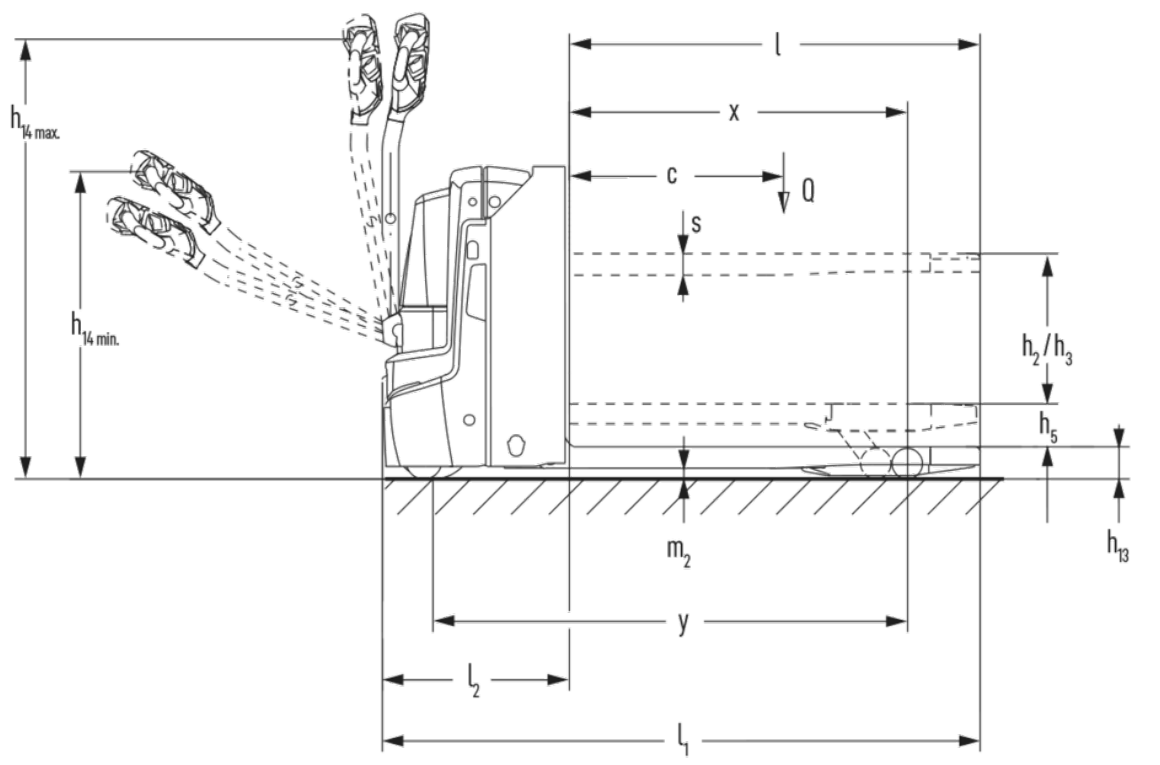

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJE C20i
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Gående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.5.1	Nominel lastkapacitet / belastning ved mastløft	Q kg	700
	1.5.2	Nominel lastkapacitet / belastning ved hjularmsløft	Q kg	2000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	880
	1.9	Akselafstand	y mm	1262
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	426
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	810 / 1610
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	322 / 104
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 70
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70
	3.4	Reservehjul		Ø 100 x 40
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x + 2/2 oder 4
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	510
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	338
Basismål	4.3	Fri elevator (h2)	h2 mm	540
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	540
	4.6	Initialløft	h5 mm	122
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	690 / 1235
	4.15	Højde sænket	h13 mm	90
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1674
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	524
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	720
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	527
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	30
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm	2257
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2157
	4.35	Venderadius	Wa mm	1445
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	6 / 6
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,19 / 0,3
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,2 / 0,2
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	10 / 20
	5.10	Driftsbremse		generatorisk

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Batterivægt	kg	23,8
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,32
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,17
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	108
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	59

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdierne i tabellen gælder for en truck med batterirum XS.

- VDI-nr. 1.8: Lastdel sænket: $x + 67$ mm.
- VDI-nr. 1.9: lastdel sænket: $y + 67$ mm, med batterirum S: $y + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirum S: $l1 + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirum S: $l2 + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Med batterirum S: Arbejdsgangbredde $+ 50$ mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirum S: Arbejdsgangbredde $+ 50$ mm.
- VDI-nr. 4.35: lastdel sænket: $Wa + 67$ mm, med batterirum S: $Wa + 50$ mm.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**