





Elektrisk palleløfter



ERE 120–230

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120–230

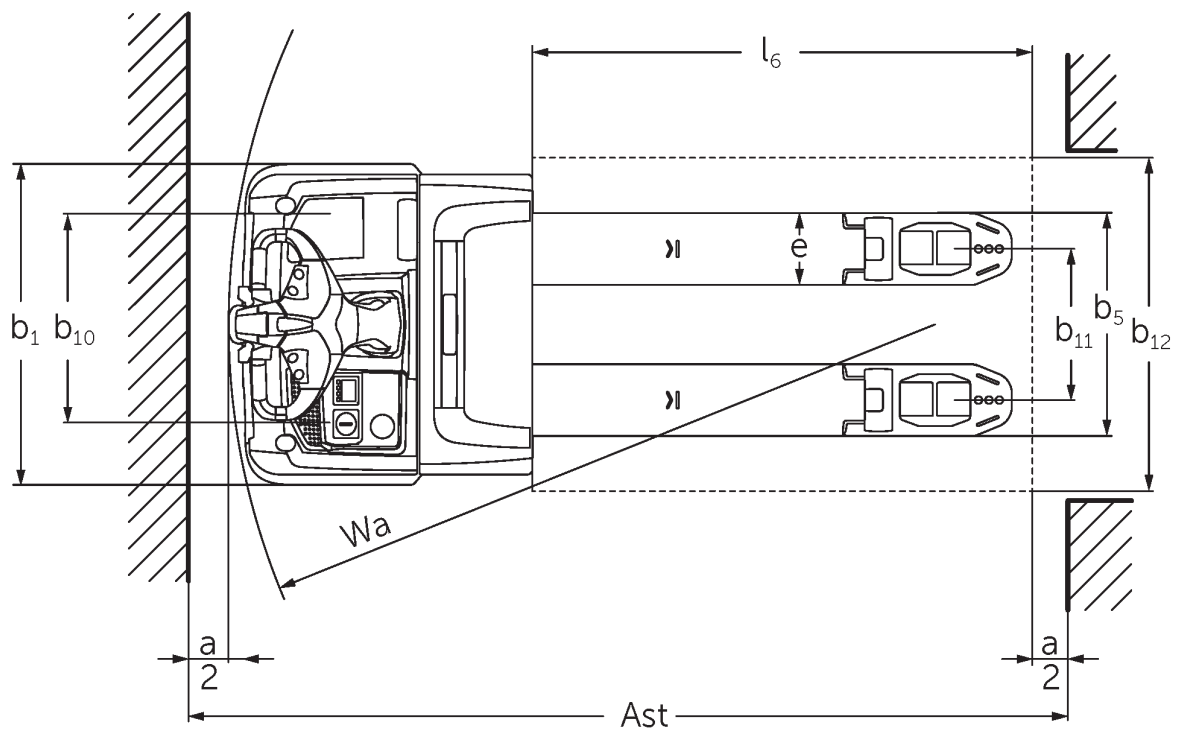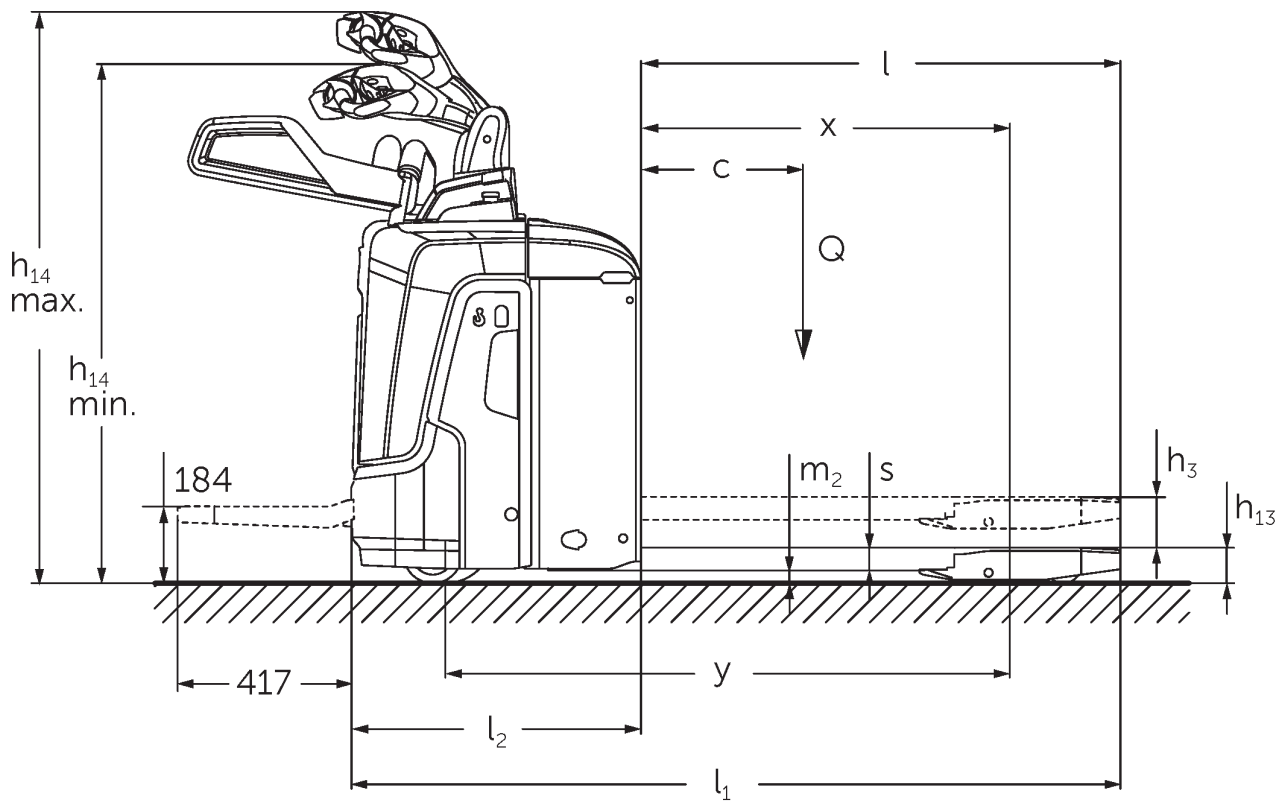

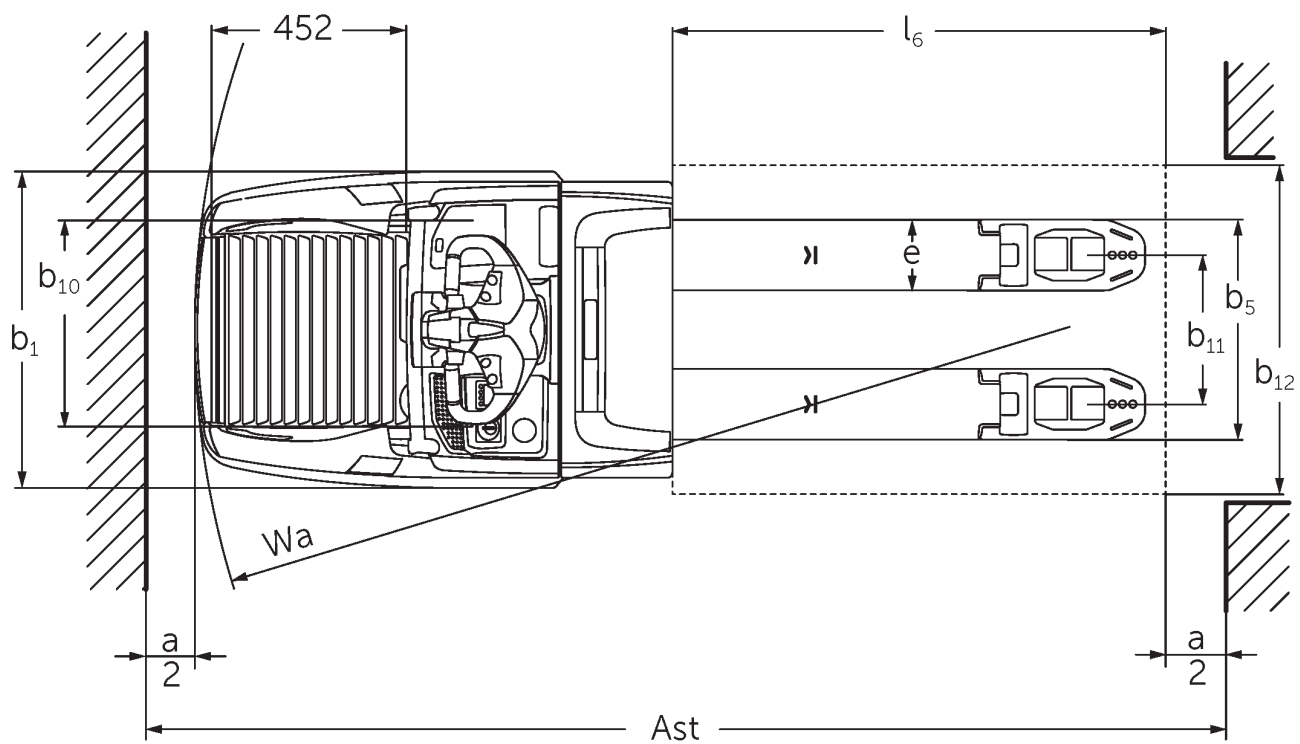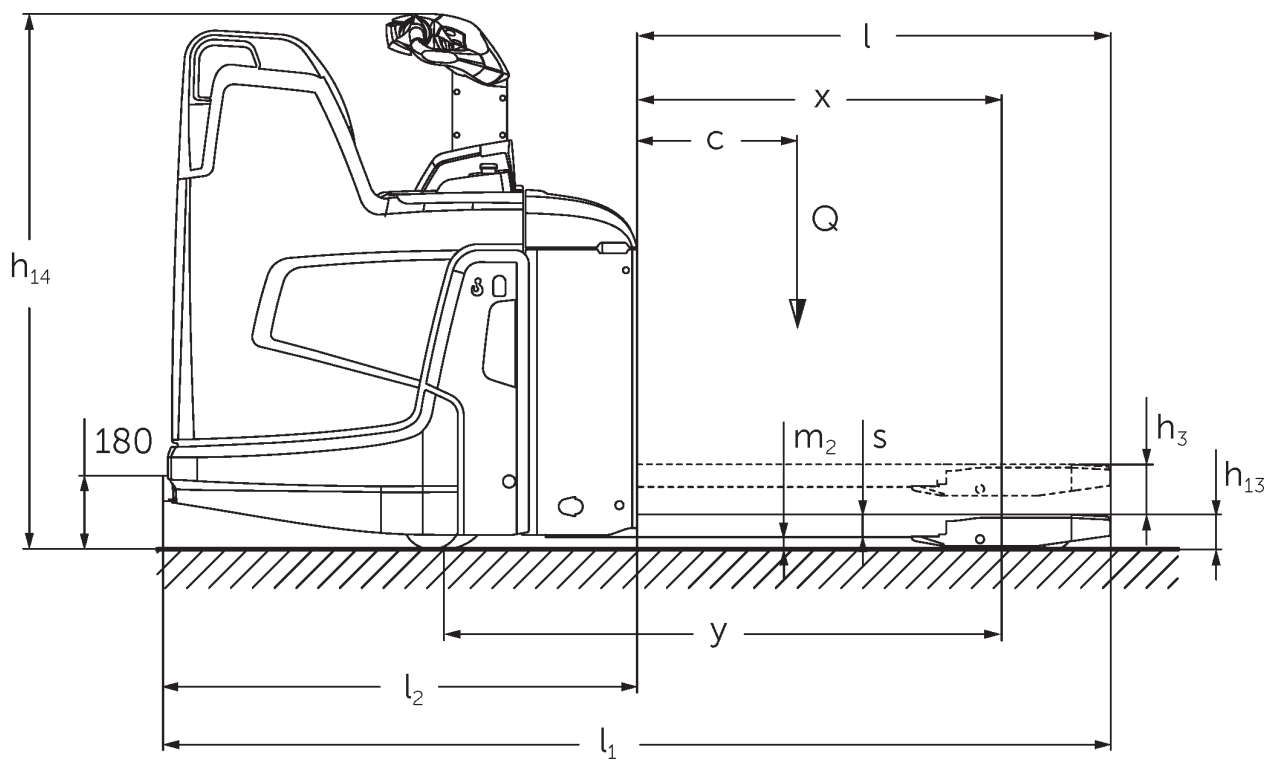

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich							
	1.2	Producentens typebetegnelse		ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS	
	1.3	Drev		Elektrisk							
	1.4	Betjening		Styrestang							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000		2500			3000		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600							
	1.8	Lastafstand	x mm	908							
	1.9	Akselafstand	y mm	1378						1450	
	Vægt	2.1	Egenvægt	kg	400		404			424	
2.1.1		Egenvægt (inkl. batteri)	kg	630		634			721		
2.2		Akselbelastning med last for/bag	kg	795 / 1825		1126 / 2090			1239 / 2494		
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg	474 / 138		550 / 159			565 / 160		
Hjul/chassis		3.1	Dæk		Vulkollan ®/PU + kvarts/Vulkollan ®						
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 65		Ø 230 x 77					
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85						Ø 85 x 85	
	3.4	Reservehjul		Ø 140 x 57							
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x +2/2 oder 4						1x +2/4	
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	363							
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	512							
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1137 / 1419							
	4.15	Højde sænket	h13 mm	85							
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1847			1919				
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	697			769				
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	770							
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150							
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	535							
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	30							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm	2411			2483				
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2299			2372				
	4.34.8	Arbejdsgangbredde (palle 800×1.200 på tværs)	Ast mm	2414			2486				
	4.35	Venderadius	Wa mm	1604			1677				
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14	
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,04 / 0,04			0,05 / 0,07				
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,05 / 0,04			0,05 / 0,05				
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	5 / 7	8 / 16				6 / 16		
	5.10	Driftsbremse		generatorisk							

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2		2,2							
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B		-						B	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Batterivægt	kg	230								297	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41			
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22			
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	114	142	156	184	222	220	266			
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05			
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC									
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	63				64	67	64	67		

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdierne i tabellen gælder for klapbar ståplade (klappet op), batterirum M-SBE, gaffellængde 1.150 mm, initialløft løftet.

- VDI-nr. 1.8: Lastdel sænket: $x + 56$ mm.
 - VDI-nr. 1.9: Lastdel sænket: $y + 56$ mm. Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.
 - VDI-nr. 2.1: Med batteriudtag i siden: $+ 25$ kg.
 - VDI-nr. 4.19: Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $l1 + 72$ mm; L-VBE: $l1 + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $l1 + 416$ mm; kompakt, fast platform: $l1 + 357$ mm; forlænget, fast platform: $l1 + 472$ mm; L-platform: $l1 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.20: Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $l2 + 72$ mm; L-VBE: $l2 + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $l2 + 416$ mm; kompakt, fast platform: $l2 + 357$ mm; forlænget, fast platform: $l2 + 472$ mm; L-platform: $l2 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.1: Lastdel sænket: Arbejdsgangbredde $+ 50$ mm. Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.2: Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.8: Lastdel sænket: Arbejdsgangbredde $+ 68$ mm. Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangbredde $+ 416$ mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangbredde $+ 357$ mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangbredde $+ 472$ mm, L- platform: Arbejdsgangbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.35: Lastdel sænket: $Wa + 56$ mm.
- Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: $Wa + 72$ mm, L-VBE: $Wa + 125$ mm. Med klapbar platform klappet ned: $Wa + 416$ mm, kompakt, fast platform: $Wa + 357$ mm, forlænget, fast platform: $Wa + 472$ mm, L-platform: $Wa + 477$ mm.
- VDI-nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/t ved 2,5 t last.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**