




Elektrisk stabler med styrestang

EJC 010i

Løftehøjde: 2300-3600 mm / Lasteevne: 1000 kg



EJC 010i

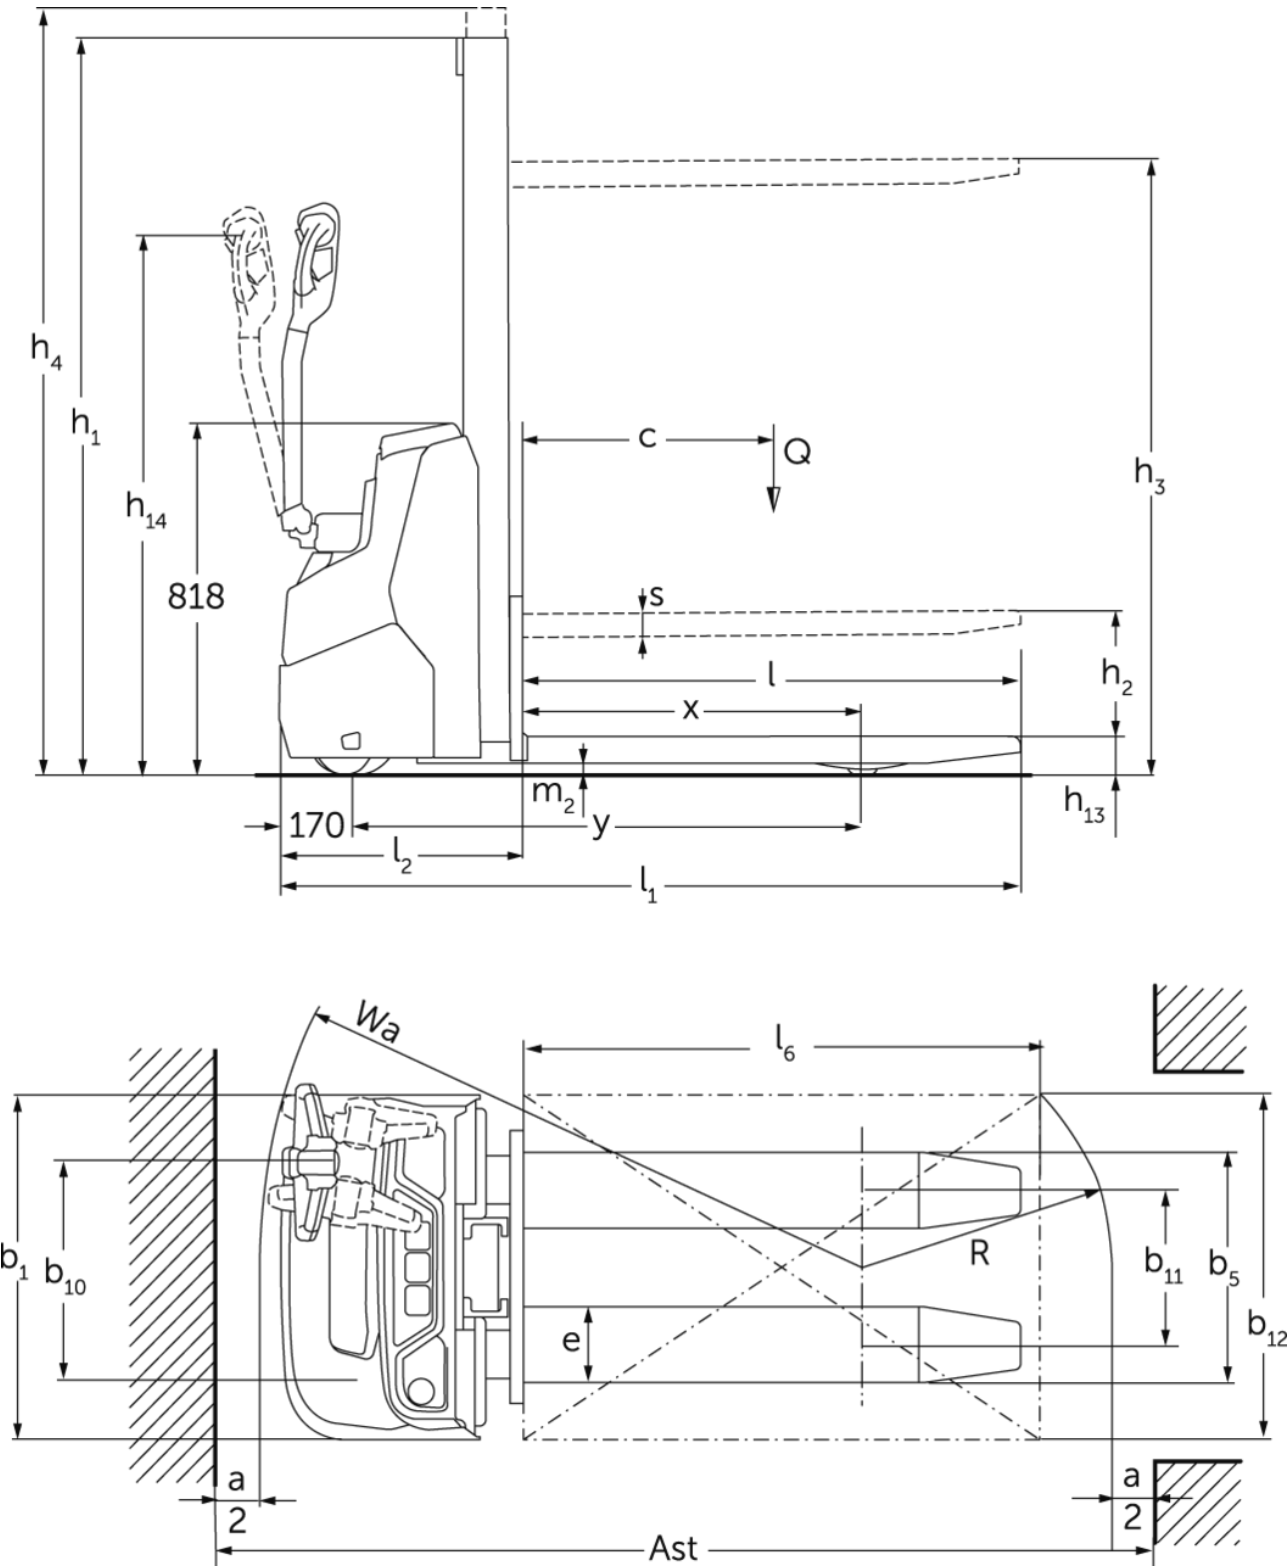

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich				
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJC 010i (2300ZT)	EJC 010i (2500ZT)	EJC 010i (2900ZT)	EJC 010i (3200ZT)	EJC 010i (3600ZT)
	1.3	Drev		Elektrisk				
	1.4	Betjening		Gående				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000				
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600				
	1.8	Lastafstand	x mm	707				
	1.9	Akselafstand	y mm	1141				
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	601	611	630	645	664
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	515 / 1086	520 / 1091	520 / 1100	538 / 1107	548 / 1116
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	425 / 176	430 / 181	440 / 190	448 / 197	458 / 206
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)				
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø210 x 70				
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø75x105				
	3.4	Reservehjul		Ø140x54				
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x +1 / 2				
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	507				
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	405				
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrasket (h1)	h1 mm	1650	1750	1950	2100	2300
	4.3	Fri elevator (h2)	h2 mm	100				
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	2300	2500	2900	3200	3600
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	2775	2975	3375	3675	4075
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	750 / 1260				
	4.15	Højde sænket	h13 mm	90				
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1754				
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	604				
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	800				
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	60 x 178 x 1150				
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	24				
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm	2002				
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2052				
	4.35	Venderadius	Wa mm	1359				
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	5,3 / 5,3				
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,15 / 0,27				
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,34 / 0,34				
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	6 / 14				

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batterivægt	kg	24
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,43
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,23
Andet	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	65,3
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- VDI-nr. 4.34.1: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 225 mm, styrestang i lodret stilling (lav hastighed).
- VDI-nr. 4.34.2: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 142 mm, styrestang i lodret stilling (lav hastighed).
- VDI-nr. 6.2: S3 5 %.
- VDI-Nr. 4.35: Styrestang i lodret stilling (lav hastighed).

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**