




Handpalletwagen

AM V05

Hefhoogte: 390 mm / Draagvermogen: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05

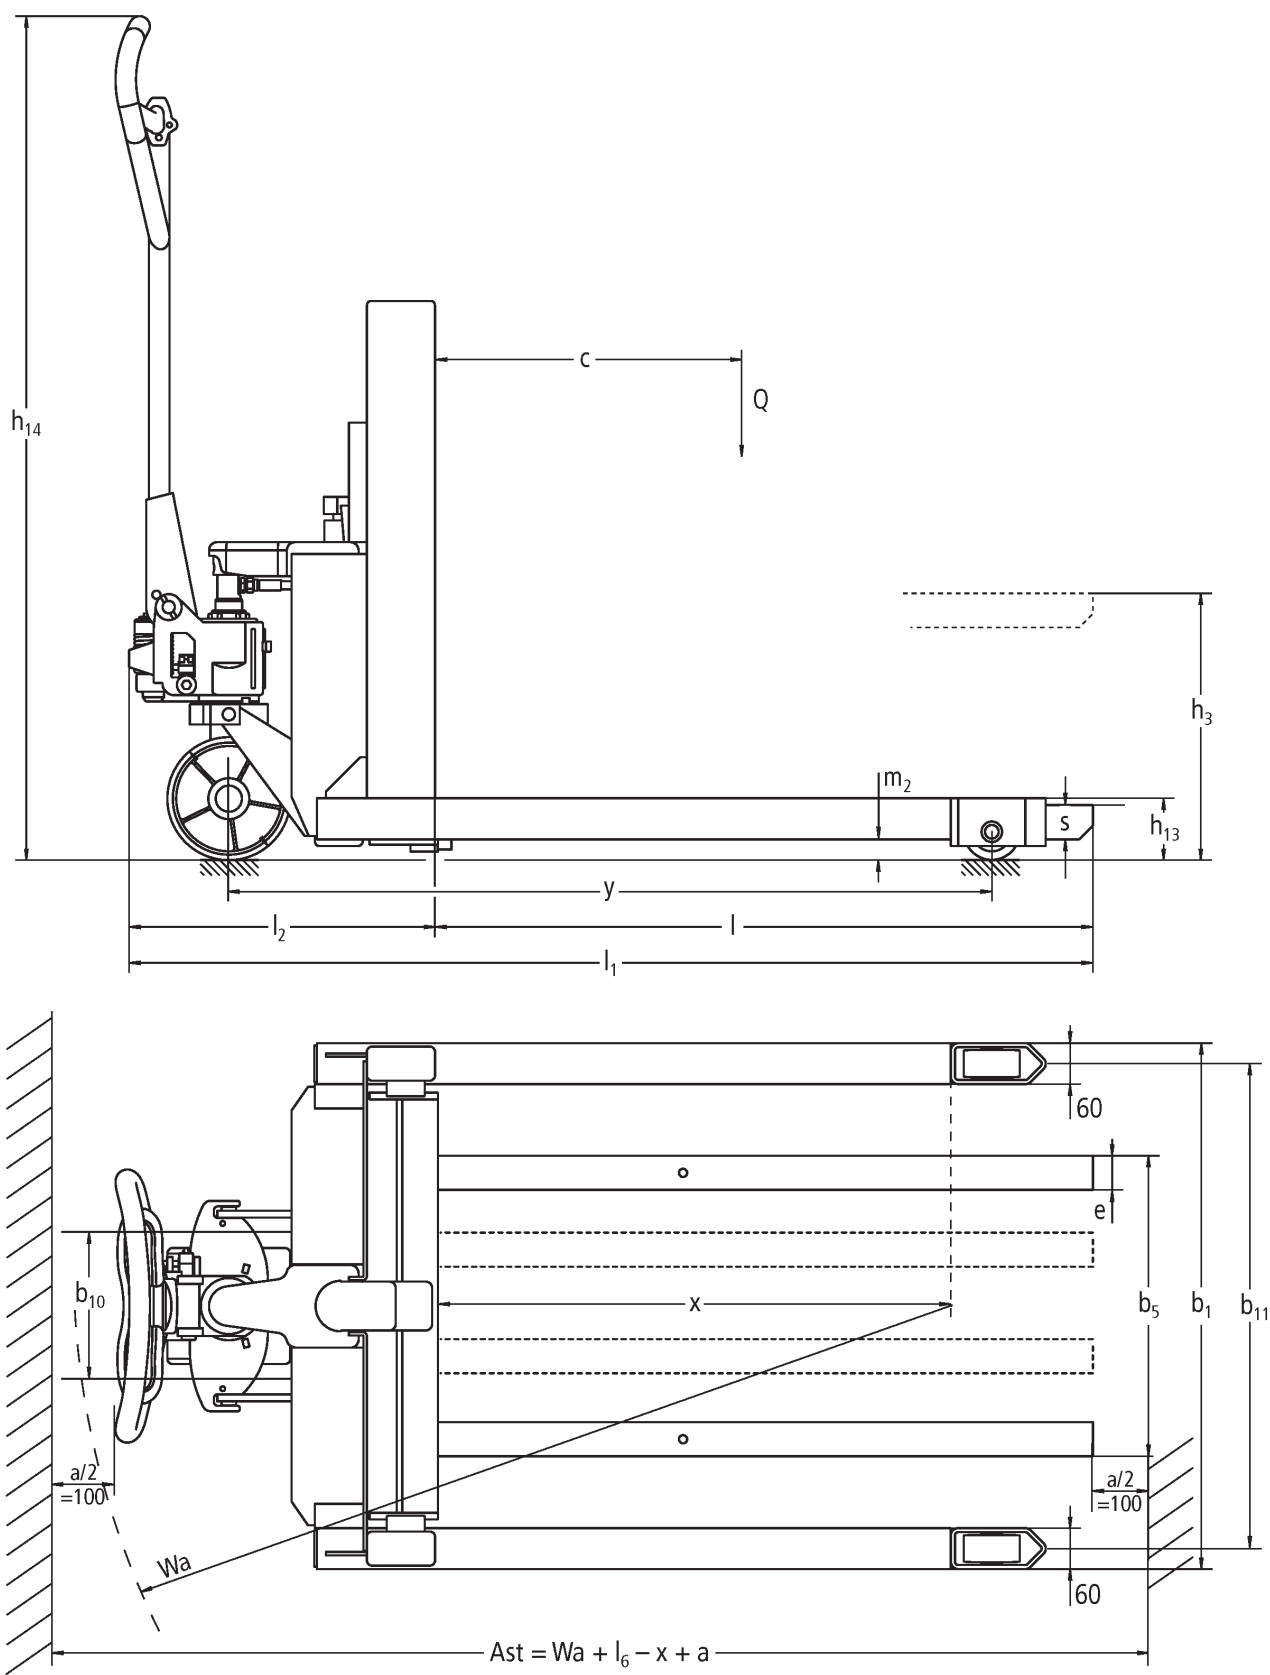

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM V05
	1.3	Aandrijving		Handmatig
	1.4	Bediening		Handmatig
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	400
	1.9	Wielbasis	y mm	1120
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	155
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	320 / 325
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	101 / 54
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-GN
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 180 x 50
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82 x 40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	122
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	700
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	390
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1210
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1405
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	450
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	760
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	140
	4.26	Maat tussen de wielarmen/laadruimte	b4 mm	640
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast mm	1805
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2005
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1425
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,09 / 0,05

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**