




Manuell pallyftare/handtruck med våg

AMW 22/22p

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

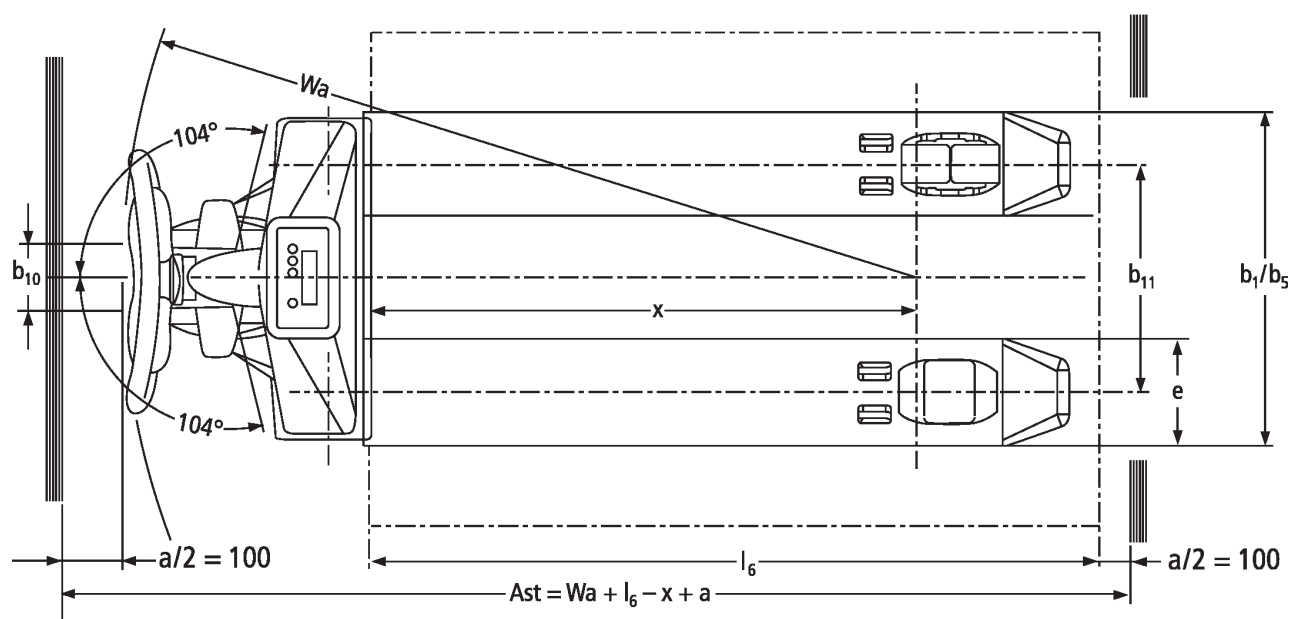

VDI bord

(AMW 22)

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)			
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AMW 22, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22, 540 x 1 150 V-GV	AMW 22, 540 x 1 150 V/BV
	1.3	Drivning		Manuell			
	1.4	Manövrering		Manuell			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2200			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600			
	1.9	Hjulbas	y mm	1110			
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	99			
	2.2	Axelbelastning med last fram/ bak	kg	578 / 1721			
	2.3	Axelbelastning utan last fram/ bak	kg	61 / 38			
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170 x 50			
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82 x 96			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2			
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	109			
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./ max.	h14 mm	1234			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	86			
	4.19	Total längd	l1 mm	1546			
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	396			
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	540			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	24			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1813			
	4.35	Vändradie	Wa mm	1303			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,09 / 0,02			

Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 1,2

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

(AMW 22p)

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AMW 22p, 540 x 1150 C/GV	AMW 22p, 540 x 1150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1150 V-GV	AMW 22p, 540 x 1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1150 C/GV	AMW 22p (Li), 540 x 1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1150 V-GV	AMW 22p (Li), 540 x 1150 V/BV
	1.3	Drivning		Manuell							
	1.4	Manövrering		Manuell							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2200							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600							
	1.9	Hjulbas	y mm	1110							
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	102							
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	578 / 1721							
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	61 / 38							
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170 x 50							
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82 x 96							
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	109							
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14 mm	1234							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	86							
	4.19	Total längd	l1 mm	1546							
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	396							
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	540							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	24							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	1763							

	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1813	
	4.35	Vändradie	Wa mm	1303	
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/ utan last	m/s	0,09 / 0,02	
Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.					

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**