





Elektrisk låglyftare/ledtruck

EJE 114i–120i

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 1400-2000 kg



EJE 114i-120i

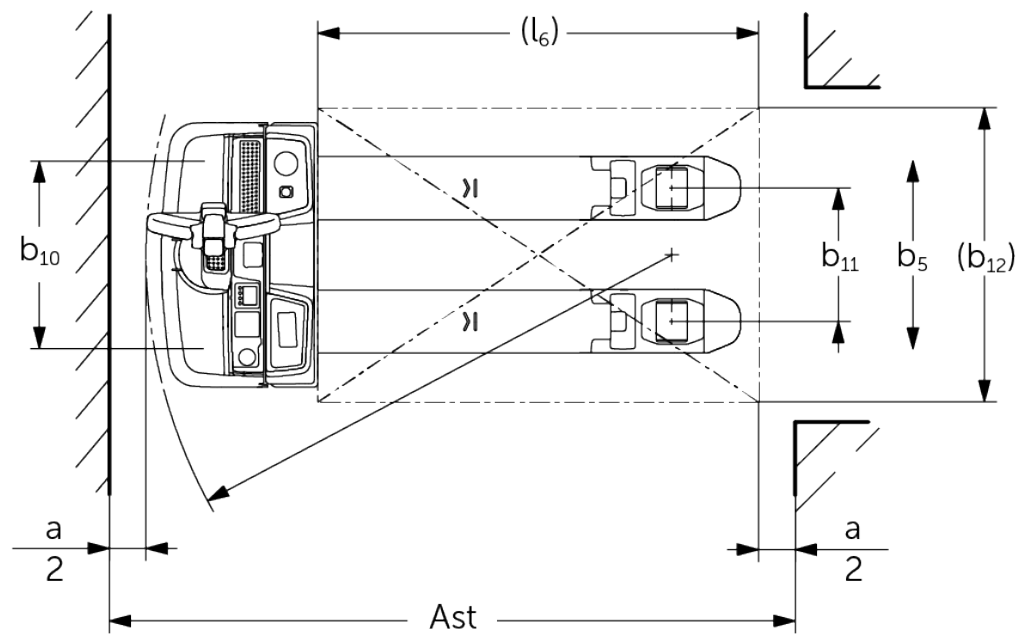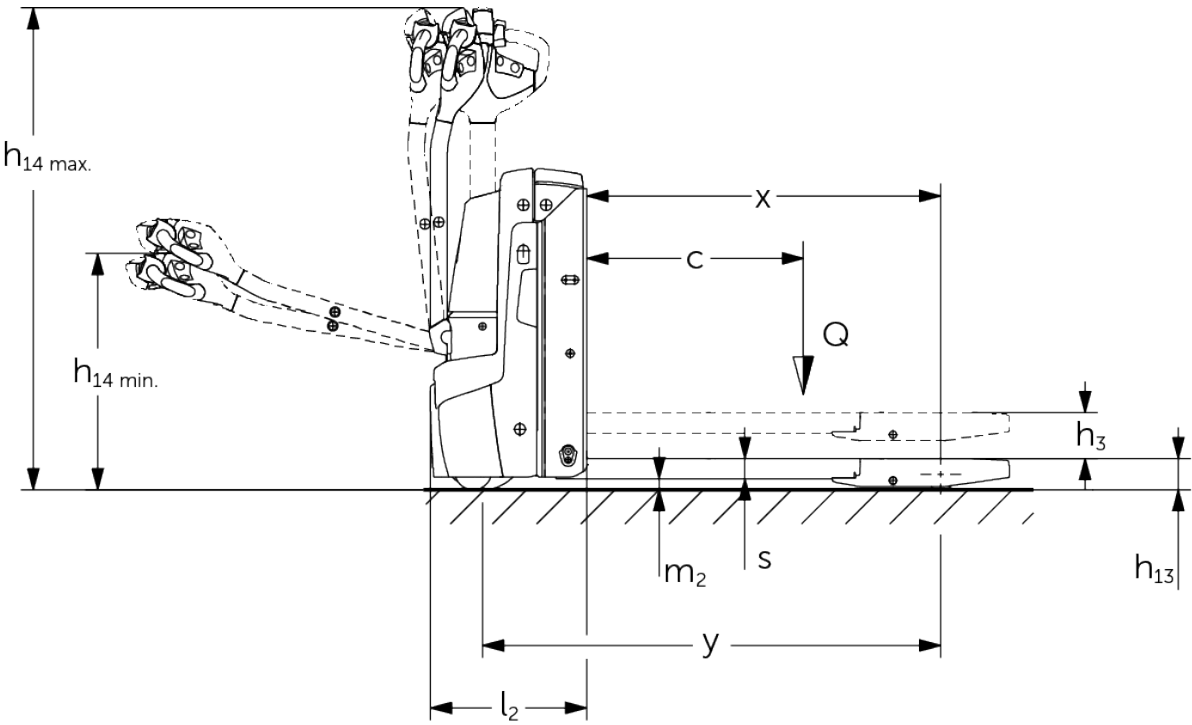

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich			
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i	EJE 120i
	1.3	Drivning		Elektrisk			
	1.4	Manövrering		Bredvidgående			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600			
	1.8	Lastavstånd	x mm	897			
	1.9	Hjulbas	y mm	1180			
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	311	315		
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	685 / 1026	757 / 1158	772 / 1343	776 / 1539
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	244 / 67	246 / 69		
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)			
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 230 x 70			
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 85 x 95	Ø 85 x 110		
	3.4	Extrahjul		Ø 100 x 40			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x + 2 / 2			
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	510			
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	363			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	690 / 1235			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	85			
	4.19	Total längd	l1 mm	1575			
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	425			
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	720			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/ l mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	513	535		
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast mm	2173			
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2066			
	4.35	Vändradie	Wa mm	1364			
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,03 / 0,03	0,05 / 0,06		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,05 / 0,02	0,06 / 0,05		
	5.8	Max. backtagtningsförmåga med/utan last	%	8 / 20	10 / 20		
	5.10	Driftbroms		regenerativ			

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,2			
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		no			
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	25,6 / 50			
	6.5	Batterivikt	kg	23,8			
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,3	0,31	0,33	0,35
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h0	0,16	0,17	0,18	0,19
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	59	101	117	129
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC			
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	61	58		
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.							

De angivna värdena avser batteriutrymme XS med 50 Ah-batteri och upphöjd lastdel.

- VDI-nr 1.8: Lastdel nedsänkt: $x + 67$ mm.
- VDI-nr 1.9: med batteriutrymme S: $y + 50$ mm; lastdel nedsänkt: $y + 67$ mm.
- VDI-nr 3.3: gäller enkel lasthjul; EJE 114i: med tandem: $\emptyset 82 \times 70$; med trippelt: $\emptyset 82 \times 35$; EJE 116i - 120i: med tandem: $\emptyset 82 \times 85$; med trippelt: $\emptyset 82 \times 42$.
- VDI-nr 4.15: med tandemlastrullar och trippelrullar är $h_{13} = 83$ mm.
- VDI-nr 4.19: med batteriutrymme S: $l_1 + 50$ mm.
- VDI-nr 4.20: med batteriutrymme S: $l_2 + 50$ mm.
- VDI-nr 4.34.1: med batteriutrymme S: Arbetsgångbredd + 50 mm.
- VDI-nr 4.34.2: med batteriutrymme S: Arbetsgångbredd + 50 mm.
- VDI-nr 4.35: med batteriutrymme S: $W_a + 50$ mm; lastdel nedsänkt: $W_a + 67$ mm.
- VDI-nr 6.2: Lyftmotor, effekt vid 4,5 % ED.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**