





## Trehjulig elektrisk motviktstruck/eltruck

### EFG BB 216k

Lyfthöjd: 3000-6500 mm / Lastkapacitet: 1600 kg

EFG BB 216k

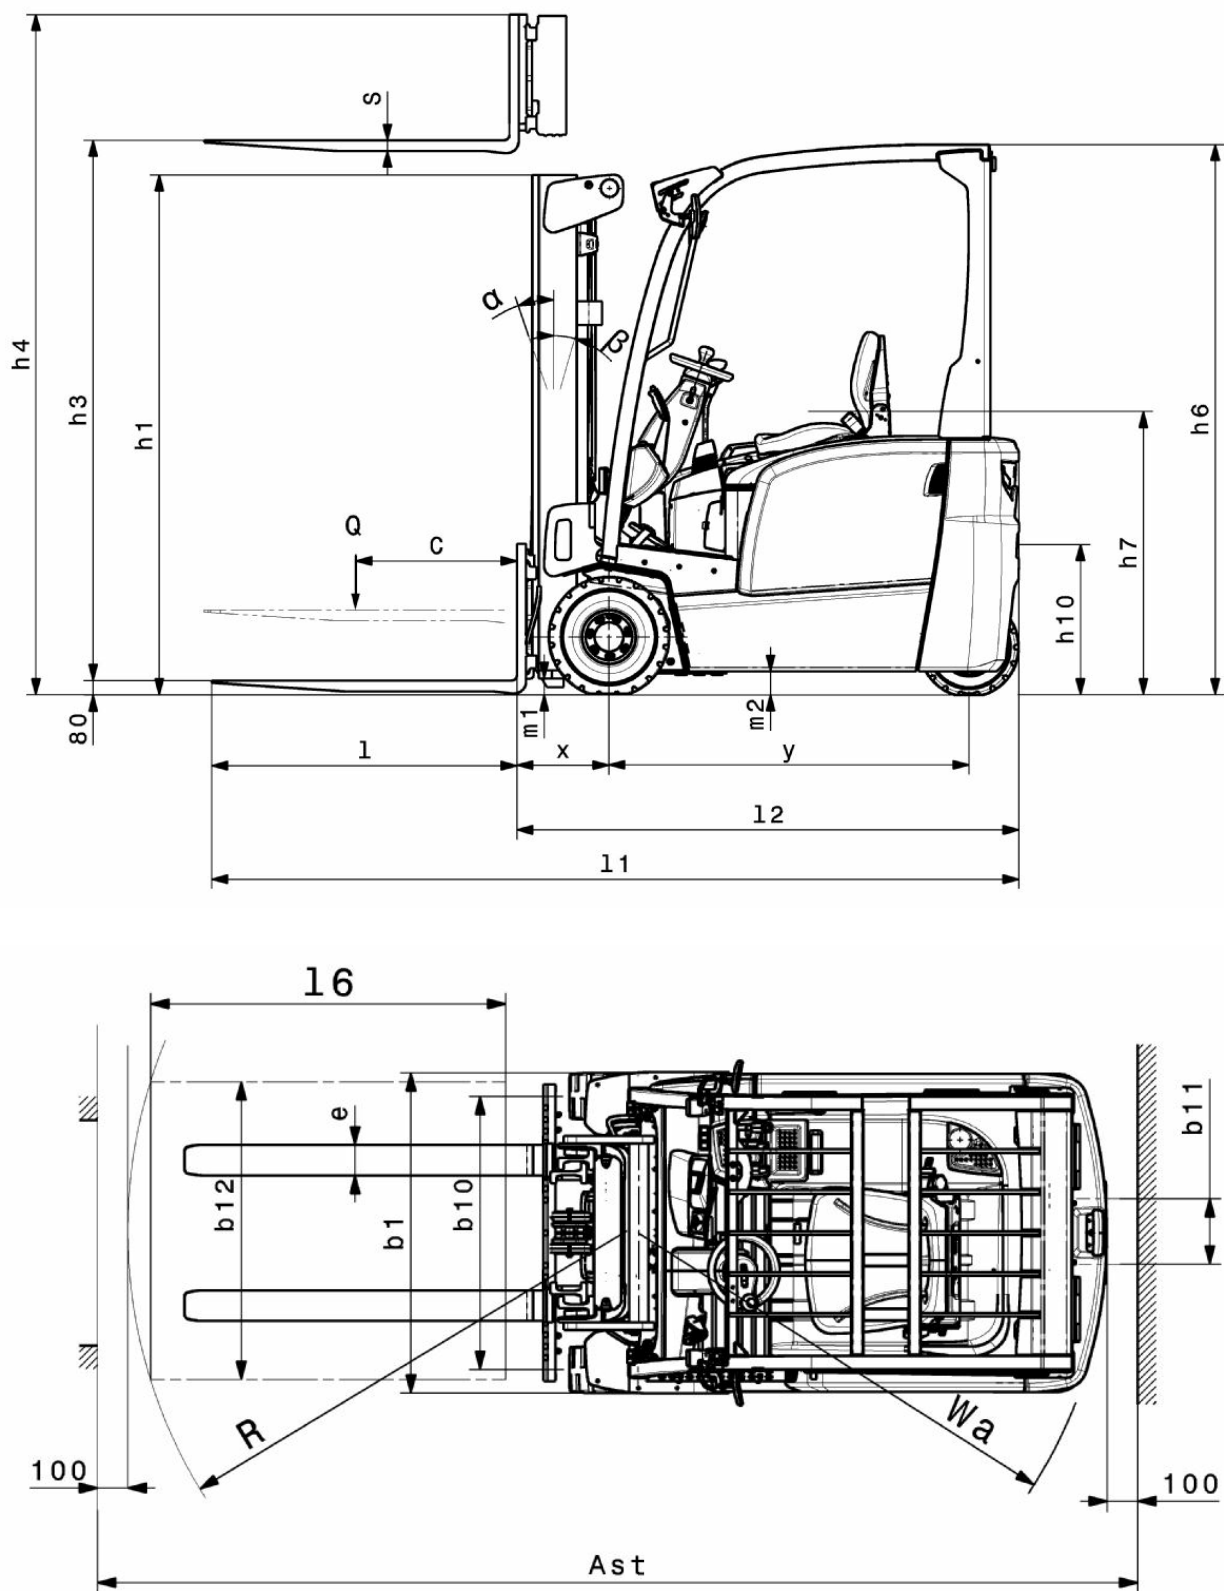

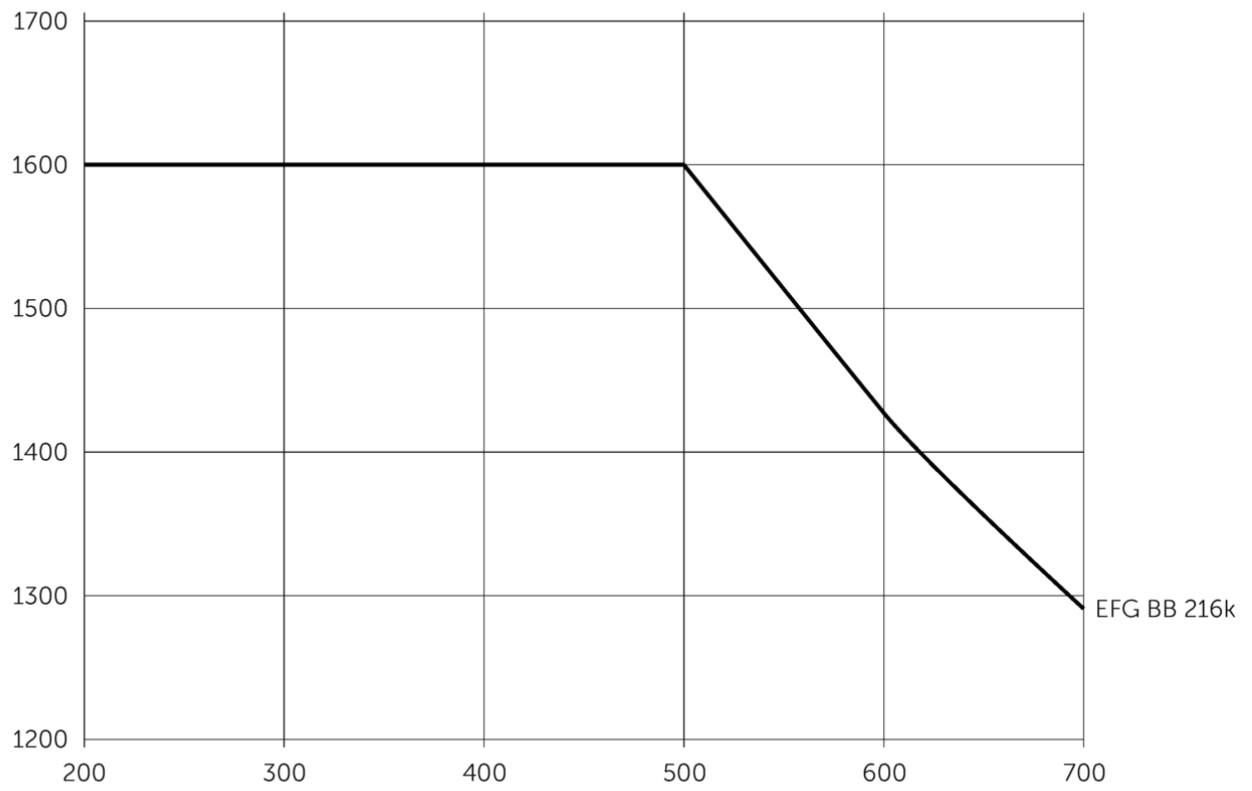

# EFG BB 216k

| EFG BB 216k    | Stroke (h3) | Höjdmast retracted (h1) | Fri hiss (h2) | Höjdmast förlängd (h4) | Tiltning lyftstativ framåt/bakåt |
|----------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| Dubbel mast ZT | 3000 mm     | 2000 mm                 | 150 mm        | 3555 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 3300 mm     | 2150 mm                 | 150 mm        | 3855 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 3600 mm     | 2300 mm                 | 150 mm        | 4155 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 4000 mm     | 2500 mm                 | 150 mm        | 4555 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 4500 mm     | 2800 mm                 | 150 mm        | 5055 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 5000 mm     | 3050 mm                 | 150 mm        | 5555 mm                | 7 / 5 °                          |
| Dubbel mast ZZ | 3300 mm     | 2105 mm                 | 1470 mm       | 3855 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 3600 mm     | 2255 mm                 | 1620 mm       | 4155 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 4000 mm     | 2455 mm                 | 1820 mm       | 4555 mm                | 7 / 5 °                          |
| Triple mast DZ | 4500 mm     | 2005 mm                 | 1360 mm       | 5055 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 4800 mm     | 2105 mm                 | 1460 mm       | 5355 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 5000 mm     | 2180 mm                 | 1530 mm       | 5555 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 5500 mm     | 2355 mm                 | 1710 mm       | 6055 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 6000 mm     | 2555 mm                 | 1910 mm       | 6555 mm                | 7 / 5 °                          |
|                | 6500 mm     | 2805 mm                 | 2160 mm       | 7055 mm                | 7 / 5 °                          |

## VDI bord

|               |        |                                         |          |                  |
|---------------|--------|-----------------------------------------|----------|------------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |          | Jungheinrich     |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |          | EFG BB 216k      |
|               | 1.3    | Drivning                                |          | Elektrisk        |
|               | 1.4    | Manövrering                             |          | Säte             |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg     | 1600             |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm     | 500              |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm     | 352              |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm     | 1357             |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg       | 3044             |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg       | 4102 / 544       |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg       | 1473 / 1571      |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |          | Halvmassivt (SE) |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |          | 18 x 7 - 8       |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |          | 140 / 55 - 9     |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |          | 2x / 2           |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm   | 904              |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm   | 211              |
| Grundmått     | 4.1    | Tiltning lyftstativ framåt/bakåt        | a/β °    | 7 / 5            |
|               | 4.2    | Höjdmast retracted (h1)                 | h1 mm    | 2000             |
|               | 4.2.1  | Total höjd                              | h15 mm   | 2080             |
|               | 4.3    | Fri hiss (h2)                           | h2 mm    | 150              |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm    | 3000             |
|               | 4.5    | Höjdmast förlängd (h4)                  | h4 mm    | 3555             |
|               | 4.7    | Höjd av skyddande tak (hytt)            | h6 mm    | 2080             |
|               | 4.8    | Säteshöjd / ståhöjd                     | h7 mm    | 1030             |
|               | 4.12   | Dragkrok höjd                           | h10 mm   | 560              |
|               | 4.12.1 | 2. Dragkrok höjd                        | mm       | 0                |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm    | 2899             |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm    | 1899             |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm    | 1060             |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/e/l mm | 40 x 100 x 1000  |
|               | 4.23   | Gaffelbärareanslutningsklass            |          | 2A               |
|               | 4.24   | Gaffelhållarbredd                       | b3 mm    | 980              |
|               | 4.31   | Markfrigång med last under lyftstativet | m1 mm    | 97               |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm    | 88               |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast mm   | 3224             |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm   | 3348             |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm    | 1545             |
|               | 4.36   | Minsta vridpunktsavstånd                | b13 mm   | 0                |

|                                                                                                                                                                                      |       |                                                 |        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Prestanda                                                                                                                                                                            | 5.1   | Körhastighet med/utan last                      | km/h   | 15 / 15             |
|                                                                                                                                                                                      | 5.2   | Lyfthastighet med/utan last                     | m/s    | 0,43 / 0,53         |
|                                                                                                                                                                                      | 5.3   | Sänkhastighet med/utan last                     | m/s    | 0,51 / 0,55         |
|                                                                                                                                                                                      | 5.5   | Dragkraft med/utan last                         | N      | 1300 / 1500         |
|                                                                                                                                                                                      | 5.6   | Max. dragkraft med/utan last                    | N      | 9000 / 9400         |
|                                                                                                                                                                                      | 5.7   | Backtagningsförmåga med/utan last               | %      | 6,5 / 14            |
|                                                                                                                                                                                      | 5.8   | Max. backtagningsförmåga med/utan last          | %      | 13,5 / 16           |
|                                                                                                                                                                                      | 5.9   | Accelerationstid med/utan last                  | s      | 5,5 / 5             |
|                                                                                                                                                                                      | 5.10  | Driftbroms                                      |        | mekanisk/hydraulisk |
| Elektrisk motor / Elektronik                                                                                                                                                         | 6.1   | Drivmotor, prestanda S2 60 min                  | kW     | 3,7                 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.1.1 | 2. Drivmotor, prestanda S2 60 min               | kW     | 3,7                 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Lyftmotor, prestanda vid S3                     | kW     | 10                  |
|                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Batteri enligt DIN 43531/35/36                  |        | DIN 43531 A         |
|                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Batterispänning/nom. kapacitet                  | V / Ah | 48 / 500            |
|                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Batterivikt                                     | kg     | 708                 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel               | kWh/h  | 4,25                |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308              | kg/h0  | 2,3                 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.7   | Omsättningshastighet                            | t/h    | 113                 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.8.1 | Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet | kWh/h  | 5,13                |
| Övrigt                                                                                                                                                                               | 8.1   | Typ av körkontroll                              |        | Impuls/AC           |
|                                                                                                                                                                                      | 10.1  | Arbetsstryck för tillsatsaggregat               | bar    | 230                 |
|                                                                                                                                                                                      | 10.2  | Oljemängd för tillsatsaggregat                  | l/min  | 24                  |
|                                                                                                                                                                                      | 10.7  | Ljudtrycksnivå enligt EN12053                   | dB (A) | 75                  |
|                                                                                                                                                                                      | 10.8  | Dragkrok, typ / typ DIN                         |        | Bult                |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |       |                                                 |        |                     |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**