





Handgabelhubwagen mit Waage

AMW 22/22p

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

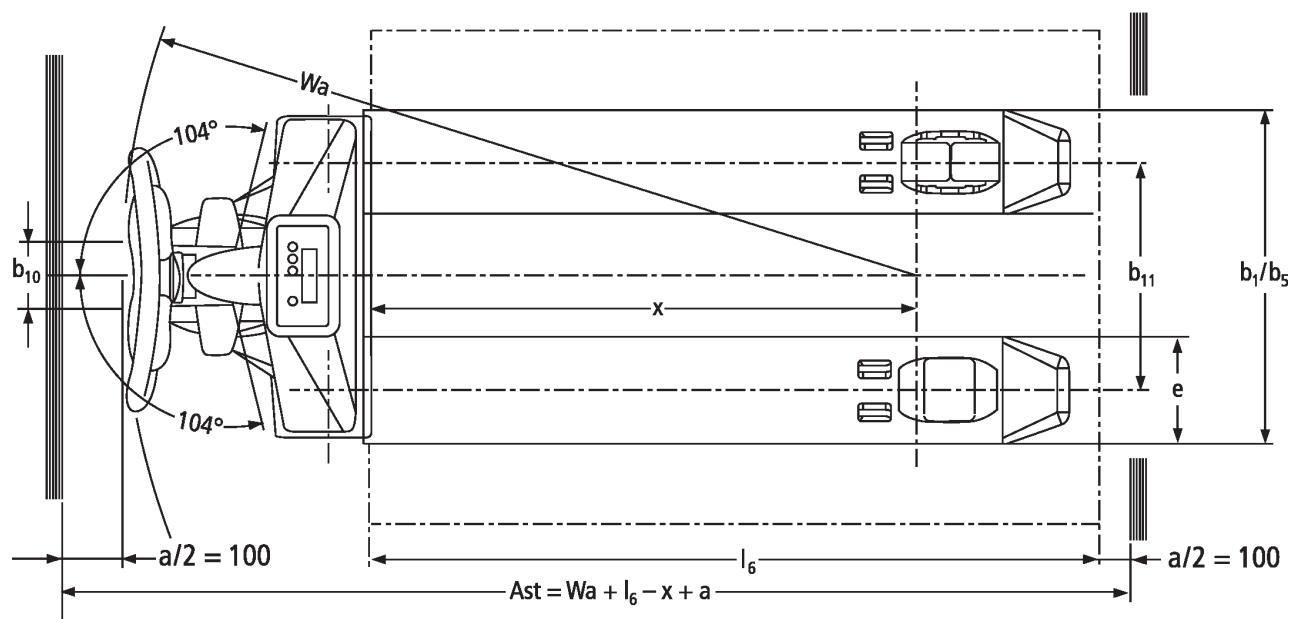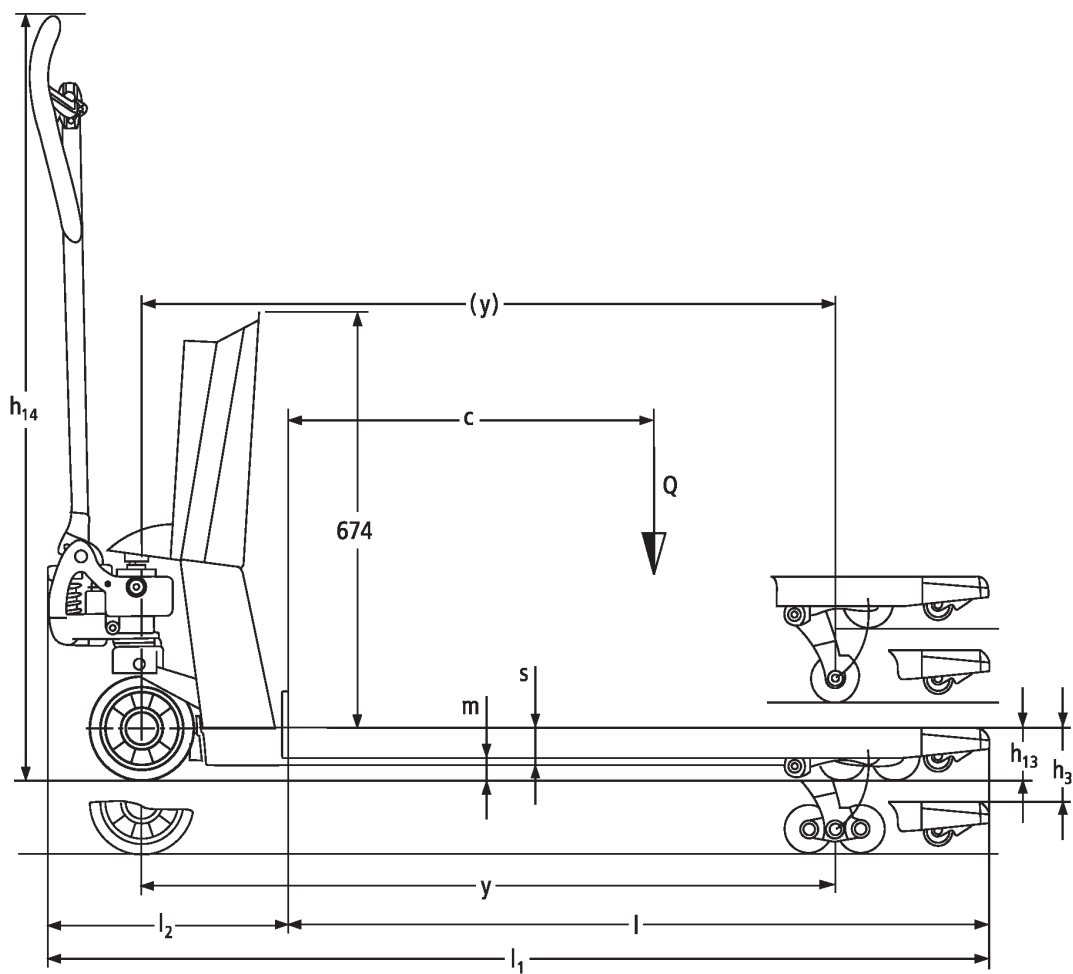

VDI-Tabelle

(AMW 22)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)			
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMW 22, 540x1150 C/GV	AMW 22, 540x1150 C/BV	AMW 22, 540x1150 V-GV	AMW 22, 540x1150 V/BV
	1.3	Antrieb		Manuell			
	1.4	Bedienung		Manuell			
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200			
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	600			
	1.9	Radstand	y mm	1110			
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	99			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	578 / 1721			
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	61 / 38			
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170 x 50			
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82 x 96			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2			
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	109			
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	370			
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./ max.	h14 mm	1234			
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	86			
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1546			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	396			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	540			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	540			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	24			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1813			
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1303			
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02			

E-Motor/Elektronik				
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	12 / 1,2

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

(AMW 22p)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)							
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMW 22p, 540x1150 C/GV	AMW 22p, 540x1150 C/BV	AMW 22p, 540x1150 V-GV	AMW 22p, 540x1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/BV
	1.3	Antrieb		Manuell							
	1.4	Bedienung		Manuell							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200							
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600							
	1.9	Radstand	y mm	1110							
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	102							
	2.2	Achslast mit Last vorn/ hinten	kg	578 / 1721							
	2.3	Achslast ohne Last vorn/ hinten	kg	61 / 38							
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170 x 50							
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82 x 96							
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2							
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	109							
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	370							
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1234							
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	86							
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1546							
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	396							
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	540							
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	540							
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	24							

	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800×1200 längs)	Ast mm	1813	
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1303	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last	m/s	0,09 / 0,02	
E-Motor/Elektronik	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.					

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH