




Χειροκίνητο ζυγιστικό παλετοφόρο

AMW 22/22p

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

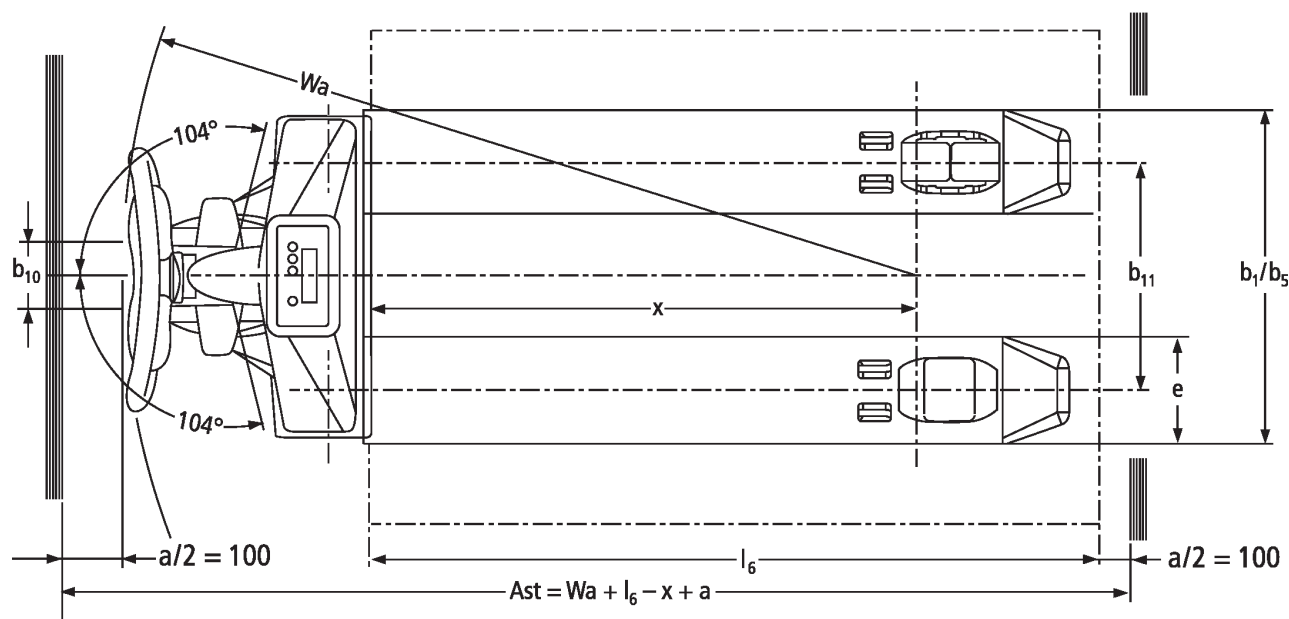

πίνακας VDI

(AMW 22)

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Άλλα (OEM)			
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMW 22, 540x1.150 C / GV	AMW 22, 540x1.150 C / BV	AMW 22, 540x1.150 V-GV	AMW 22, 540x1.150 V / BV
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο			
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα			
	1.5	Φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2200			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600			
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1110			
βάρη	2.1	Απόβαρο	kg	99			
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	578 / 1721			
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	61 / 38			
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 170 x 50			
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 82 x 96			
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)		2/2			
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	109			
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	370			
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	1234			
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	86			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1546			
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	396			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	540			
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	540			
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	24			
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	1813			
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1303			
Δεδομένα ισχύος							
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,09 / 0,02			

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	12 / 1,2
-------------------------------	-----	--	--------	----------

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Άλλα (OEM)							
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMW 22p, 540x1.150 C / GV	AMW 22p, 540x1.150 C / BV	AMW 22p, 540x1.150 V-GV	AMW 22p, 540x1.150 V / BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C / GV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C / BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1.150 V / BV
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο							
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα							
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2200							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600							
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1110							
βάρη	2.1	Απόβαρο	kg	102							
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	578 / 1721							
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	61 / 38							
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 170 x 50							
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 82 x 96							
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)		2/2							
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	109							
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	370							
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	1234							
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	86							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1546							
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	396							
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	540							

	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	540	
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	24	
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	1813	
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1303	
Ηλεκτρικά / Ηλεκτρονικά	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,09 / 0,02	
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.					

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

The Jungheinrich logo features a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH