





Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu

AME 15

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1500 kg

AME 15

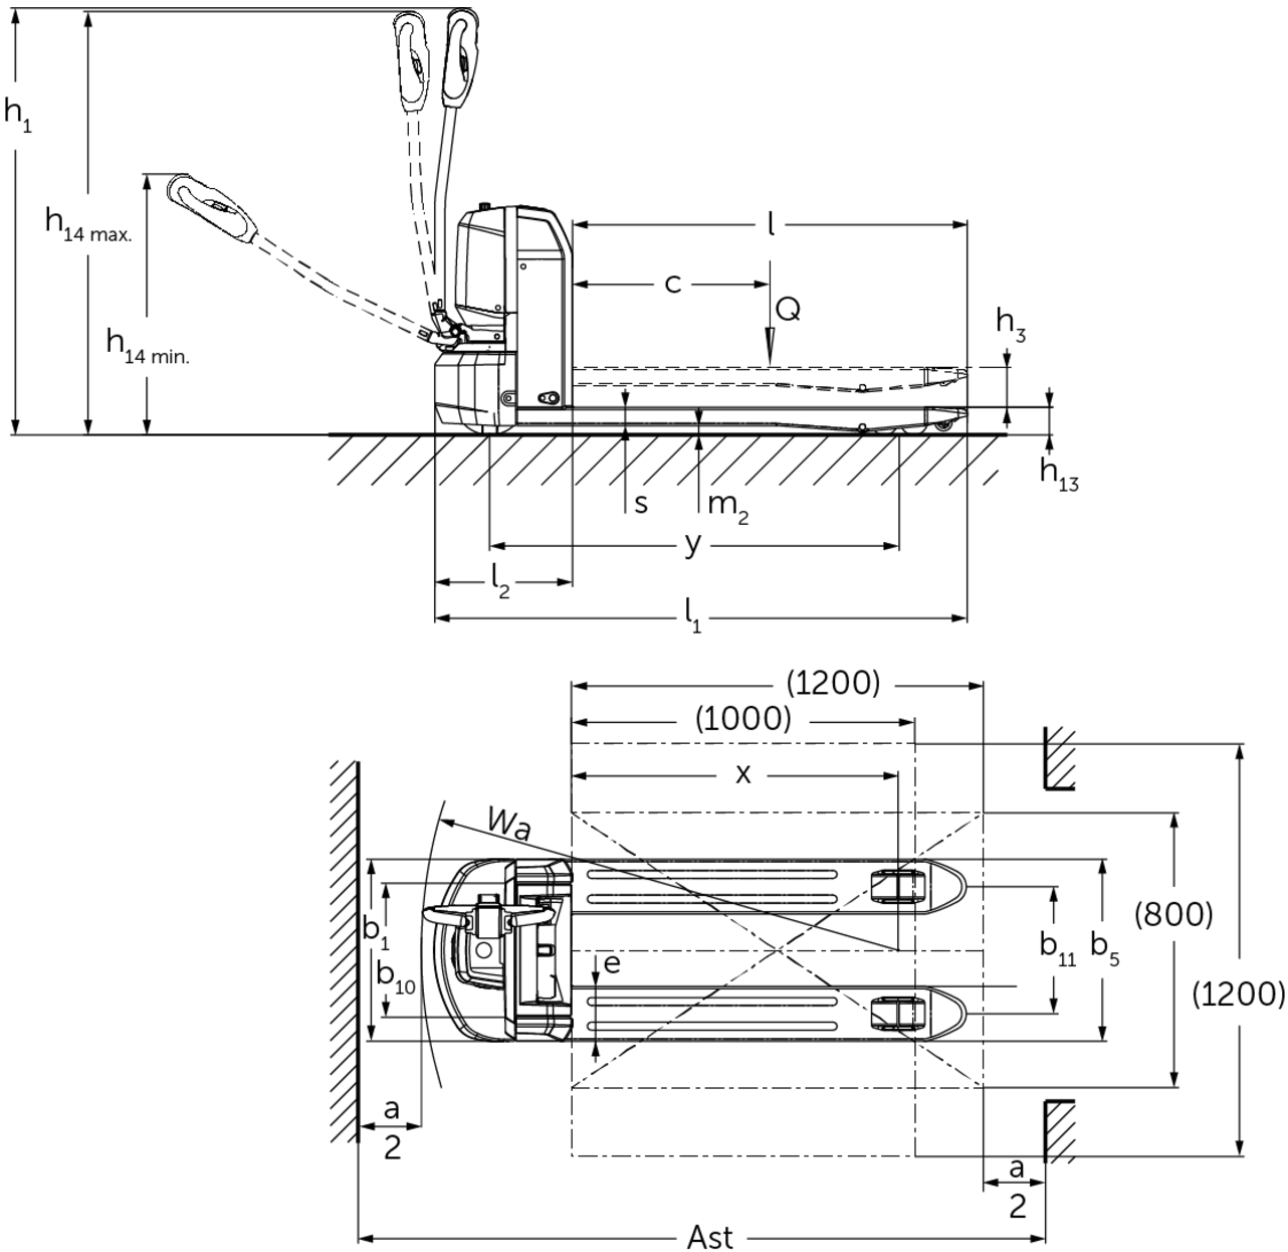

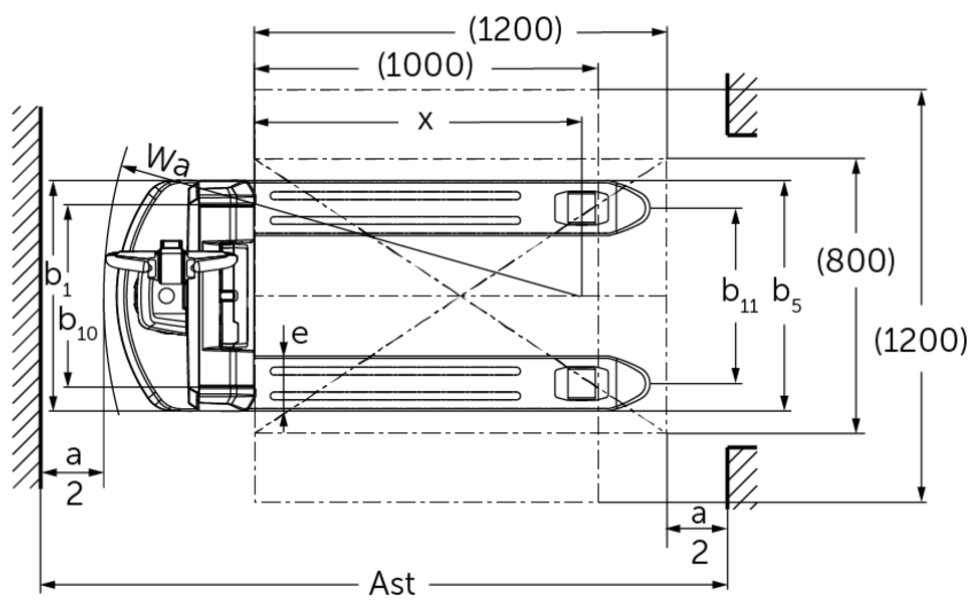

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	0,8
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 15
	6.5	Akun paino	kg	7,5
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0,15
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	70

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- VDI-numero 4.2.1: kokonaiskorkeus h15 = trukin korkeus ilman ohjausaisaa.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**