





# **Transpalette électrique à conducteur accompagnant avec levée du mât complémentaire**

**EJE C20**

Hauteur de levée: 662 mm / Capacité de charge: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

EJE C20

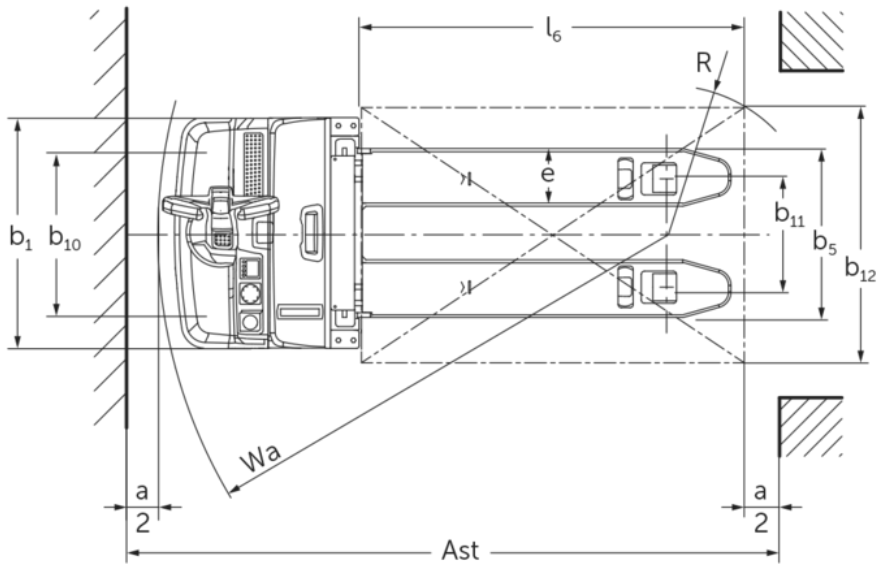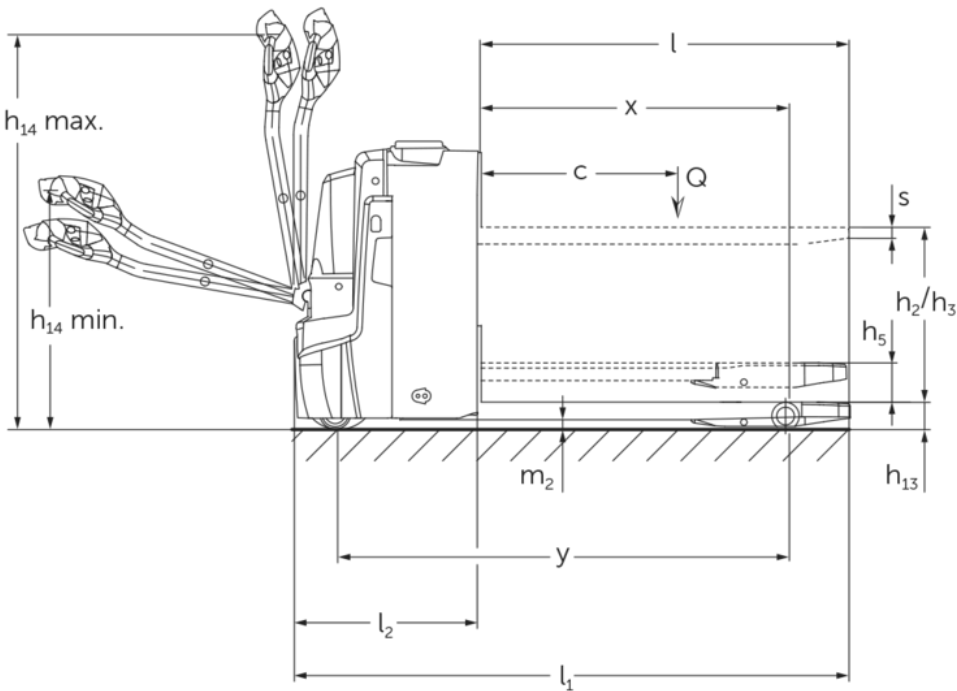

## Tableau VDI

|                        |        |                                                                    |       |      |                   |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|
| Sigle                  | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |       |      | Jungheinrich      |
|                        | 1.2    | Code type du fabricant                                             |       |      | EJE C20           |
|                        | 1.3    | Entraînement                                                       |       |      | Électrique        |
|                        | 1.4    | Commande                                                           |       |      | Accompagnant      |
|                        | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q     | kg   | 2000              |
|                        | 1.5.1  | Capacité de charge nominale / charge pour levée du mât             | Q     | kg   | 700               |
|                        | 1.5.2  | Capacité de charge nominale / charge pour levée des bras porteurs  | Q     | kg   | 2000              |
|                        | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c     | mm   | 600               |
|                        | 1.8    | Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant                  | x     | mm   | 893               |
|                        | 1.9    | Empattement                                                        | y     | mm   | 1333              |
| Poids                  | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                                   |       | kg   | 523               |
|                        | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              |       | kg   | 800 / 1729        |
|                        | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              |       | kg   | 390 / 133         |
| Roues / Châssis        | 3.1    | Pneus                                                              |       |      | Polyuréthane (PU) |
|                        | 3.2    | Taille des roues AV                                                |       |      | Ø 230 x 70        |
|                        | 3.3    | Taille des roues AR                                                |       |      | Ø 85 x 95         |
|                        | 3.4    | Roues supplémentaires                                              |       |      | Ø 100 x 40        |
|                        | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |       |      | 1x + 2/2 oder 4   |
|                        | 3.6    | Voie avant                                                         | b10   | mm   | 510               |
|                        | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11   | mm   | 338               |
| Dimensions de base     | 4.3    | Levée libre (h2)                                                   | h2    | mm   | 540               |
|                        | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3    | mm   | 540               |
|                        | 4.6    | Levée initiale                                                     | h5    | mm   | 122               |
|                        | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14   | mm   | 750 / 1237        |
|                        | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13   | mm   | 90                |
|                        | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1    | mm   | 1734              |
|                        | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2    | mm   | 584               |
|                        | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1    | mm   | 720               |
|                        | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/e/l | mm   | 60 x 180 x 1150   |
|                        | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5    | mm   | 530               |
|                        | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2    | mm   | 30                |
|                        | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast   | mm   | 2322              |
|                        | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast   | mm   | 2217              |
|                        | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa    | mm   | 1513              |
| Données de performance | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             |       | km/h | 6 / 6             |
|                        | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                |       | m/s  | 0,14 / 0,2        |
|                        | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             |       | m/s  | 0,14 / 0,2        |
|                        | 5.8    | Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge      |       | %    | 8 / 20            |
|                        | 5.10   | Frein de service                                                   |       |      | générateur        |

|                                          |       |                                                                 |        |          |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Moteur électrique / système électronique | 6.1   | Moteur de traction, puissance S2 60 min                         | kW     | 1,1      |
|                                          | 6.2   | Moteur de levée, performance pour S3                            | kW     | 1,2      |
|                                          | 6.4   | Tension de batterie / capacité nominale                         | V / Ah | 24 / 150 |
|                                          | 6.5   | Poids de la batterie                                            | kg     | 151      |
|                                          | 6.6.1 | Consommation d'énergie selon cycle EN                           | kWh/h  | 0,31     |
|                                          | 6.6.2 | Équivalent CO2 selon EN ISO 23308                               | kg/h0  | 0,17     |
|                                          | 6.7   | Rendement de transbordement                                     | t/h    | 100      |
|                                          | 6.8.1 | Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max. | kWh/h  | 0,63     |
| Moteur                                   | 8.1   | Type de commande de conduite                                    |        | CA       |
| Autres                                   |       |                                                                 |        |          |
|                                          | 10.7  | Niveau sonore selon EN12053                                     | dB (A) | 61       |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- N° VDI 4.34 : dispositif de préhension abaissé : + 24 mm
- N° VDI 4.33 dispositif de préhension abaissé : + 49 mm
- N° VDI 1.8 : 1.9 : 4.35 : dispositif de préhension abaissé : + 56 mm
- N° VDI 1.9 : 4.19 : 4.20 : 4.34 : 4.34.1 : 4.35 : avec sortie latérale de batterie : M SBE = S + 77 mm

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**