



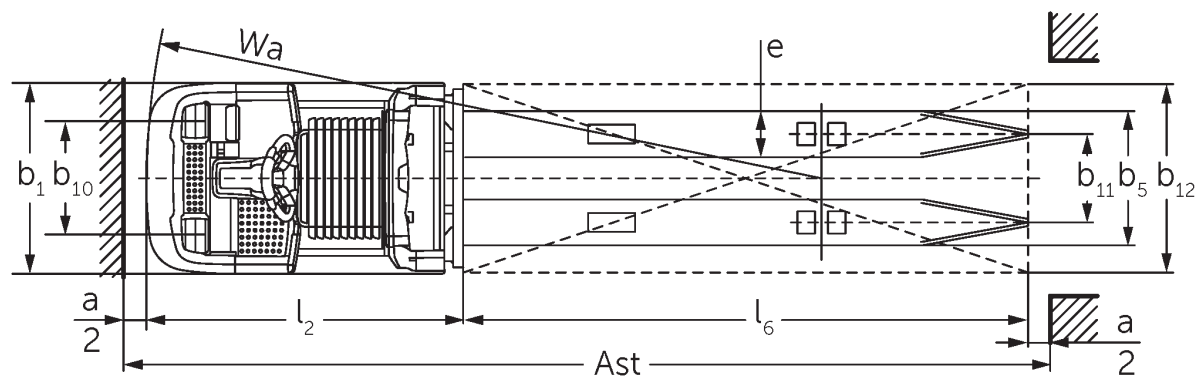

## Horizontális komissiózó targonca

**ECE 320**

Emelési magasság: 750 mm / Teherbírás: 2000 kg

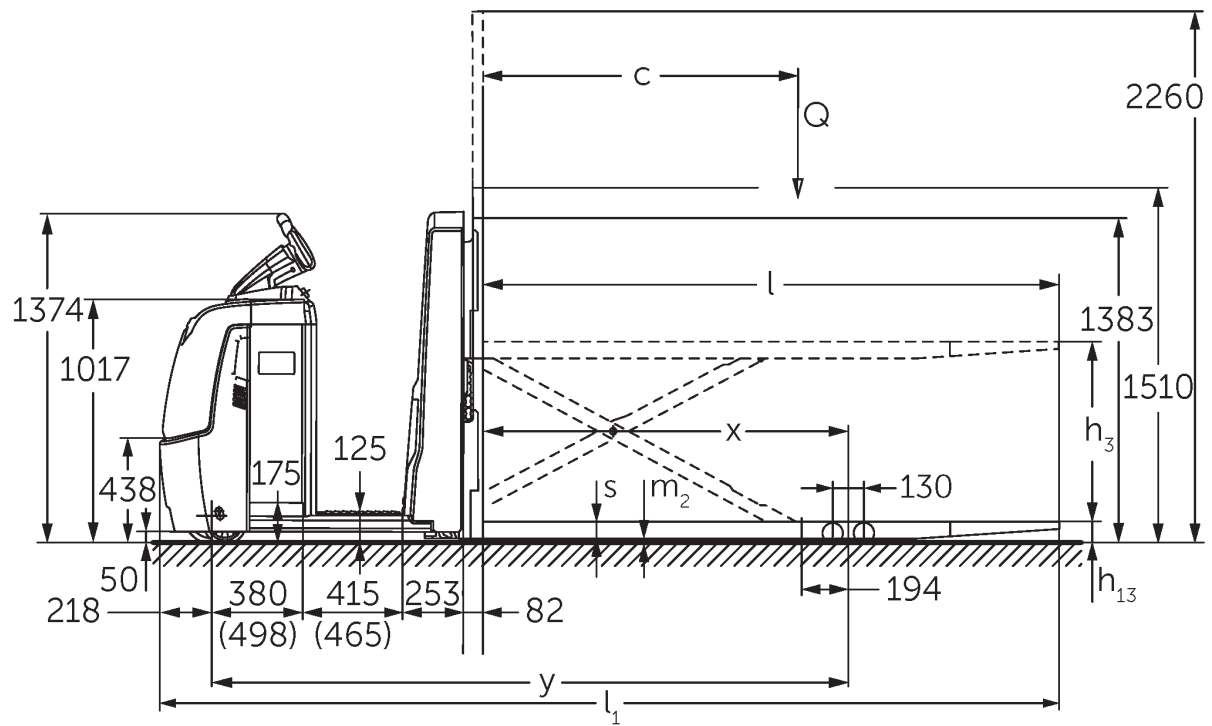



## VDI táblázat

|                     |        |                                                                          |          |                       |             |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Jellemzők           | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                         |          | Jungheinrich          |             |
|                     | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                   |          | ECE 320               | ECE 320 HP  |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                                |          | Elektromos            |             |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                  |          | kommissiózó           |             |
|                     | 1.5    | Teherbírási/teher                                                        | Q kg     | 2000                  |             |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                   | c mm     | 1200                  |             |
|                     | 1.8    | Tehertávolság                                                            | x mm     | 1522                  |             |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                               | y mm     | 2652                  | 2803        |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                      | kg       | 1300                  | 1490        |
|                     | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                      | kg       | 1120 / 2180           | 1240 / 2250 |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                  | kg       | 900 / 400             | 1020 / 470  |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                  |          | Polyuretán (PU)       |             |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                         |          | Ø 230 x 78            |             |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                        |          | Ø 85 x 85             |             |
|                     | 3.4    | Támasztókerekek                                                          |          | Ø 180 x 65            |             |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                              |          | 1+1x/4                |             |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                             | b10 mm   | 481                   |             |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                            | b11 mm   | 345                   |             |
|                     | 3.7.1  | 2. Nyomtáv hátul                                                         | mm       | 375                   |             |
| Alapmérétek         | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                    | h3 mm    | 750                   |             |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                 | h14 mm   | 1374 / 1418           |             |
|                     | 4.14   | Platform magasság felemelt helyzetben                                    | h12 mm   | -                     | 1002        |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                     | h13 mm   | 90                    |             |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                             | l1 mm    | 3747                  | 3897        |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                 | l2 mm    | 1347                  | 1497        |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                         | b1 mm    | 810                   |             |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                             | s/e/l mm | 70 x 195 x 2400       |             |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                | b5 mm    | 540                   |             |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                      | m2 mm    | 20                    |             |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)  | Ast mm   | 3947                  | 4097        |
| Teljesítmény adatok | 4.35   | Fordulási sugár                                                          | Wa mm    | 2869                  | 3019        |
|                     | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül (Efficiency   drivePLUS)         | km/h     | 9,5 / 12,5   9,5 / 14 |             |
|                     | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                                  | m/s      | 0,09 / 0,16           |             |
|                     | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                             | m/s      | 0,11 / 0,11           |             |
|                     | 5.8    | Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency   drivePLUS) | %        | 6 / 15   6 / 15       |             |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                                |          | generátoros           |             |

|                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                     |        |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Elektromotor/Elektronika                                                                                                                                                                                        | 6.1   | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min. (Efficiency   drivePLUS)        | kW     | 2,8   3,2   |             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.2   | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál                                     | kW     | 1,5         |             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.4   | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás                          | V / Ah | 24 / 465    |             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.5   | Akkumulátor tömege                                                  | kg     | 370         |             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint (Efficiency   PLUS)             | kWh/h  | 0,6   0,63  |             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.2 | CO2-egyenérték az EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS) szerint          | kg/h0  | 0,32   0,3  |             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.7   | Rakodási teljesítmény (Efficiency   PLUS)                           | t/h    | 102   104   | 100   102   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.8.1 | Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél (Efficiency   PLUS) | kWh/h  | 1,52   1,72 | 1,53   1,72 |
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1   | Vezérlés típusa                                                     |        | AC          |             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.5  | Kormányzás kivitele                                                 |        | elektromos  |             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.7  | Zajszint az EN12053 szerint                                         | dB (A) | 62          |             |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |       |                                                                     |        |             |             |

Értékek L akkumulátortérhez; standard kezelőállás és villahossz 2400 mm, teheremelő rész lesüllyesztve.

- VDI-sz. 1.8: Felemelt teheremelő rész esetén: x - 194 mm.
- VDI-sz. 1.9: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: y + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: y + 50 mm; felemelt teheremelő rész esetén: y - 194 mm.
- VDI-sz. 4.14: ECE HP: h12 lásd a vázlatot, méret 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-sz. 4.19: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: l1 + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: l1 + 50 mm.
- VDI-sz. 4.20: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: l2 + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: l2 + 50 mm.
- VDI-sz. 4.34.2: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: Munkafolyosó szélessége + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: Munkafolyosó szélessége + 50 mm; diagonál a VDI szerint: Munkafolyosó szélessége + 94 mm.
- VDI-sz. 4.35: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: Wa + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás opció esetén: Wa + 50 mm; leengedett teheremelő rész esetén: y - 194 mm.
- VDI-sz. 6.2: S3 10% esetén.
- VDI-sz. 6.4: XL akkumulátortér esetén: 24 V/620 Ah.
- VDI-sz. 6.5: XL akkumulátortér esetén: 460 kg.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)