



Transpallet elettrici con operatore in piedi o con sedile laterale

ESE 430

Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

ESE 430

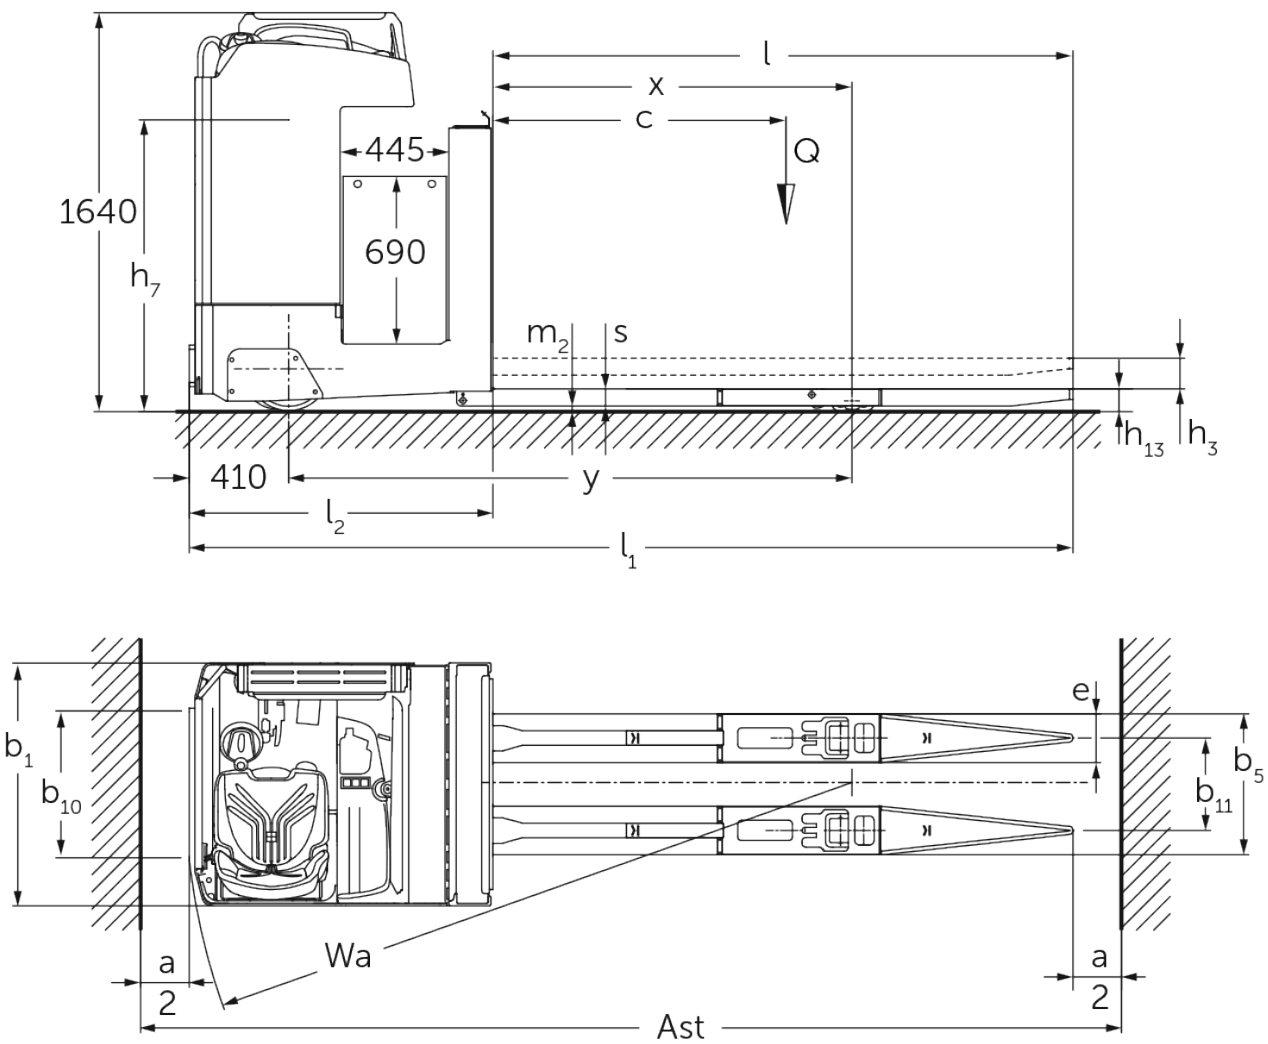


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		ESE 430
	1.3	Trazione		Elettrico
	1.4	Uso		Sedile
	1.5	Portata/carico	Q kg	3000
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	1200
	1.8	Distanza del carico	x mm	1480
	1.9	Interasse ruote	y mm	2320
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	2475
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	2190 / 3280
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	1975 / 500
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Vulkollan®
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 343 x 114
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 90 x 100
	3.4	Ruote supplementari		Ø 285 x 100
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2 - 1x / 4
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	604
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	380
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	115
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7 mm	1200
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	90
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	3650
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	1250
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	1000
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	580
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	20
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	4050
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	2750
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	14 / 14
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Pendenza con/senza carico	%	6 / 15
	5.10	Freno di servizio		elettrico

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	8,5
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	2
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		A
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	48 / 620
	6.5	Peso batteria	kg	945
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,56
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h0	0,3
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Mosfet/AC
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.				

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH