



Elektrisk pallettruck


AME 18

Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 1800 kg



AME 18



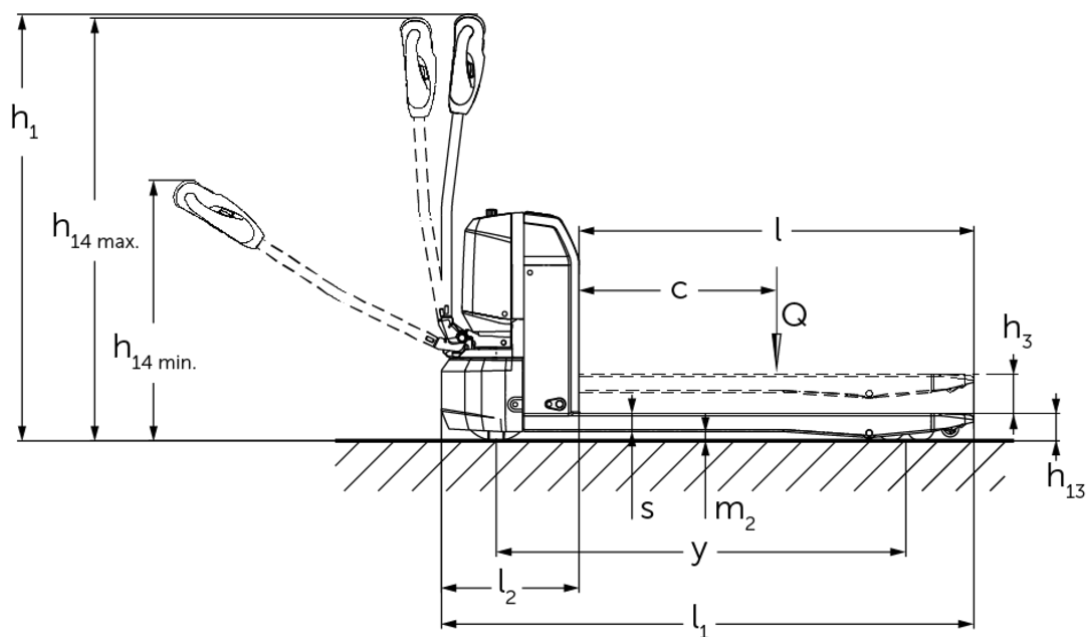

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	0,8
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	48 / 25
	6.5	Batteriets vekt	kg	10,5
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0,16
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Impuls/DC
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	70

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

– VDI-nr. 4.2.1: Totalhøyde h15 = truckens høyde uten ledehendel.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**