



Elektrisk palletruck med tverrstilt førersete

ESE 220–320

Løftehøyde: 125 mm / Løftekapasitet: 2000 kg


Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view of the main body and a detailed view of the base assembly.

Dimensions:

- 1435 (Total height)
- 608 (Height of the main body)
- h_6 (Height of the base assembly)
- 70 (Height of the base assembly)
- 25 (Height of the base assembly)
- 95 (Height of the base assembly)
- h_3 (Height of the base assembly)
- h_{13} (Height of the base assembly)

Labels:

- 1 (Main body)
- C (Distance from the main body to the base assembly)
- Q (Force or pressure applied to the base assembly)
- l_2 (Length of the base assembly)
- 179 (Length of the base assembly)
- l_1 (Total length)
- x (Distance from the base assembly to the main body)
- y (Distance from the base assembly to the main body)

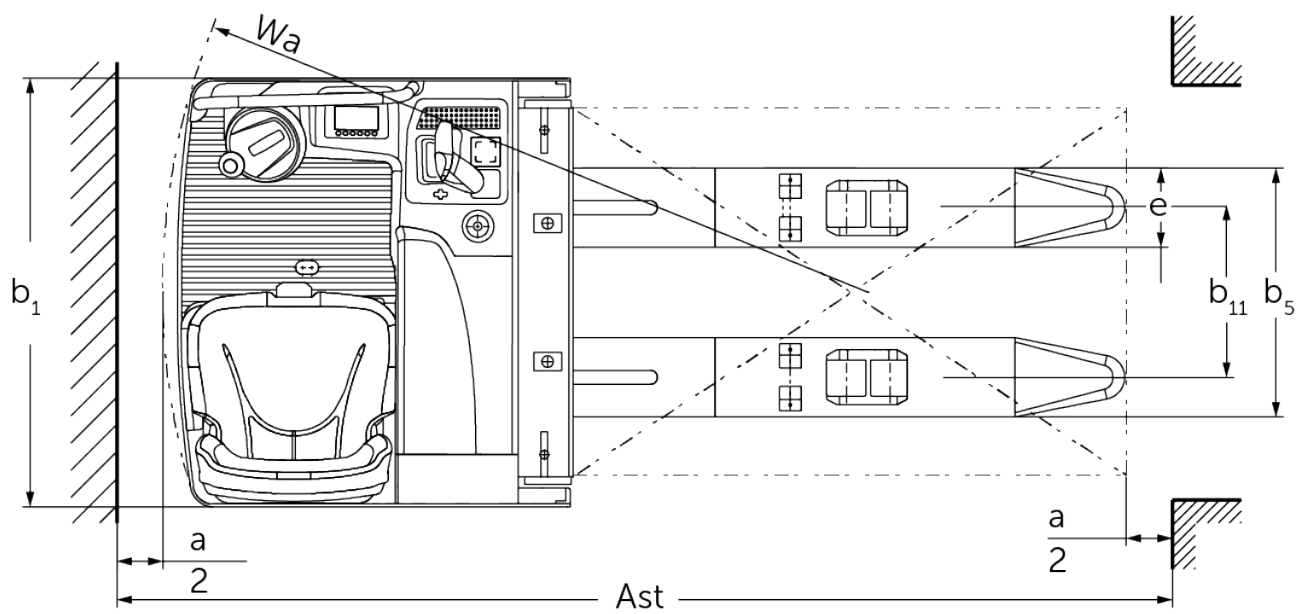

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse		ESE 220	ESE 320
	1.3	Drivenhet		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Sittende	
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000	
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600	
	1.8	Lastavstand	x mm	868	
	1.9	Hjulavstand	y mm	1548	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	1062	1074
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	258 / 808	264 / 816
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 230 x 78	
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 85x85	
	3.4	Tilleggshjul		Ø 140 x 54	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2 + 1x / 4	
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	544	645
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	385	
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	125	
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	1020	
	4.15	Høyde senket	h13 mm	90	
	4.19	Totallengde	l1 mm	2009	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	859	
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	820	930
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540	
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	25	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2259	
	4.35	Svingradius	Wa mm	1739	1751
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	8 / 13	
	5.10	Driftsbremse		elektrisk	

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2,8	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batteriets vekt	kg	380	
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,22	0,23
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC	
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.					

Verdiene i tabellen gjelder mål over gafler 540 mm, gaffellengde 1150 mm, hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.8: senket initialløft: x + 95 mm.
- VDI-nr. 1.9: senket initialløft: y + 95 mm.
- VDI-nr. 4.35: senket initialløft: Wa + 95 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**