


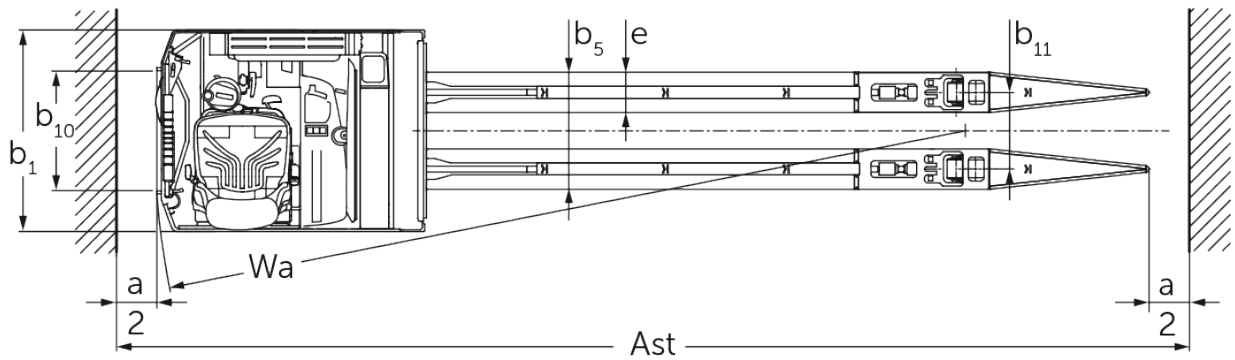

Elektrisk palletruck med tverrstilt førersete

ESE 533

Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 3300 kg

[illegible]

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		ESE 533
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Sittende
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	3300
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	1800
	1.8	Lastavstand	x mm	2673
	1.9	Hjulavstand	y mm	3785
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	3490
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	3555 / 3240
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	2745 / 745
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Vulkollan®
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 343 x 140
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 90 x 100
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2x / 4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	592
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	380
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	115
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	1470
	4.15	Høyde senket	h13 mm	95
	4.19	Total lengde	l1 mm	4895
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	1340
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	1000
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	580
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	20
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	5340
	4.35	Svingradius	Wa mm	4025
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	20 / 20
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	5 / 10
	5.10	Driftsbrems		elektrisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	8,5
	6.1.1	2. Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Batteriets vekt	kg	1430
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,92
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,5
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Mosfet/AC
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**