



Elektrische palletwagen met ergonomische heffing


EJE C20i

Hefhoogte: 662 mm / Draagvermogen: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

EJE C20i

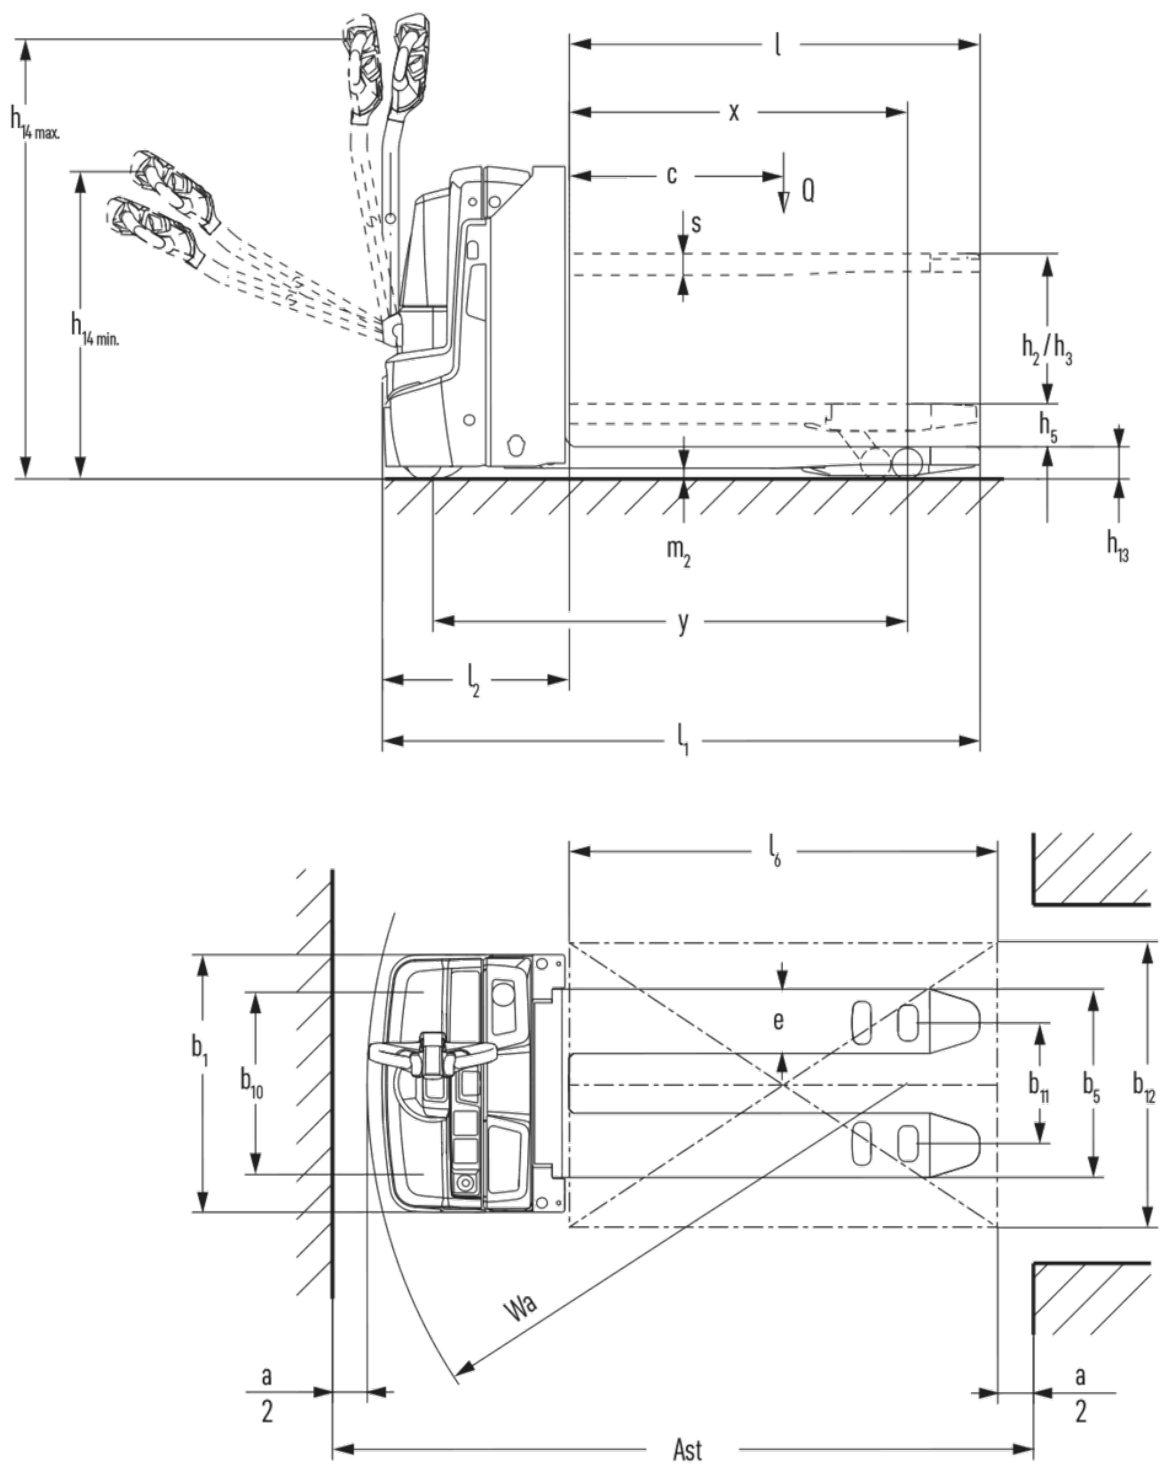

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EJE C20i
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Meeloop
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000
	1.5.1	Nominaal draagvermogen / belasting op Masthub	Q kg	700
	1.5.2	Nominaal draagvermogen / belasting bij Radarmhub	Q kg	2000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	880
	1.9	Wielbasis	y mm	1262
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	426
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	810 / 1610
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	322 / 104
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 230 x 70
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70
	3.4	Extra wielen		Ø 100 x 40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	510
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	338
Afmetingen	4.3	Vrije heffing (h2)	h2 mm	540
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	540
	4.6	Initiële heffing	h5 mm	122
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	690 / 1235
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	90
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1674
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	524
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	720
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	527
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast mm	2257
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2157
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1445
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	6 / 6
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,19 / 0,3
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,2 / 0,2
	5.8	Max. helling met last/onbelast	%	10 / 20
	5.10	Rem		generatorisch

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	1,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Accugewicht	kg	23,8
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,32
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,17
	6.7	Omslag	t/h	108
Overig	8.1	Type rijregeling		AC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	59
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De waarden in de tabel gelden voor een truck met accuimte XS.

- VDI-nr. 1.8: lastdeel gedaald: $x + 67$ mm.
- VDI-nr. 1.9: lastdeel gedaald: $y + 67$ mm; met accuimte S: $y + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.19: met accuimte S: $l1 + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.20: met accuimte S: $l2 + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.34.1: met accuimte S: gangpadbreedte $+ 50$ mm.
- VDI-nr. 4.34.2: met accuimte S: gangpadbreedte $+ 50$ mm.
- VDI-nr. 4.35: lastdeel gedaald: $Wa + 67$ mm; met accuimte S: $Wa + 50$ mm.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**