





Handtranspallet

AM l20/l20p

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM I20/I20p

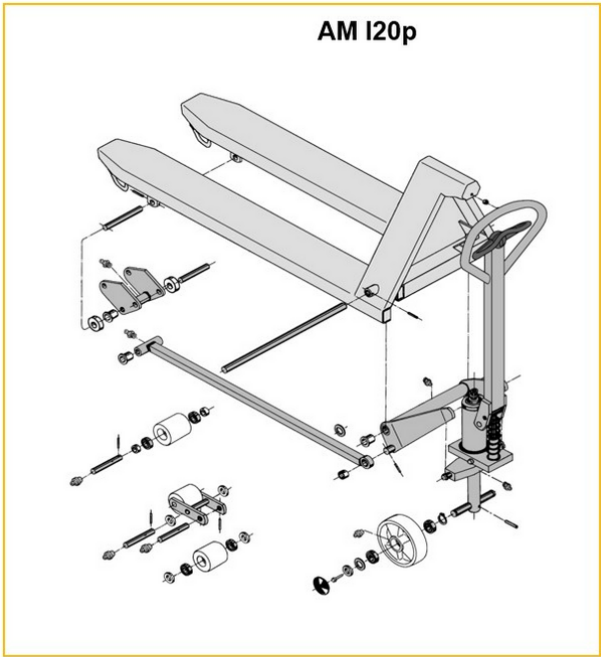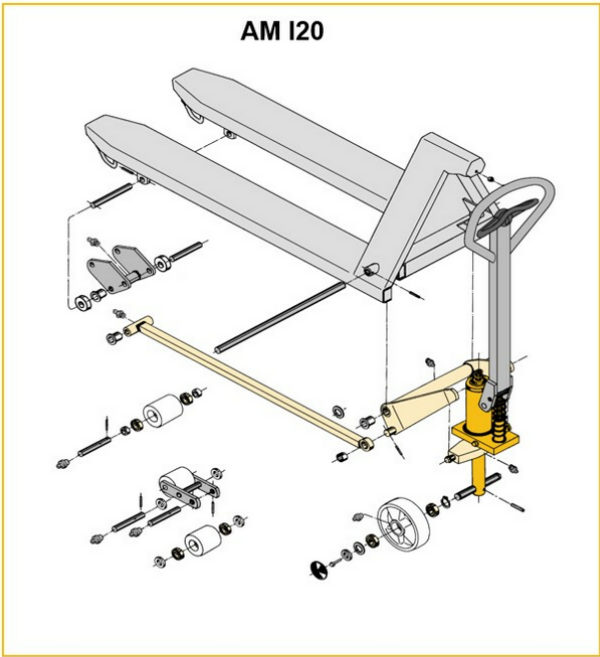

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM I20p

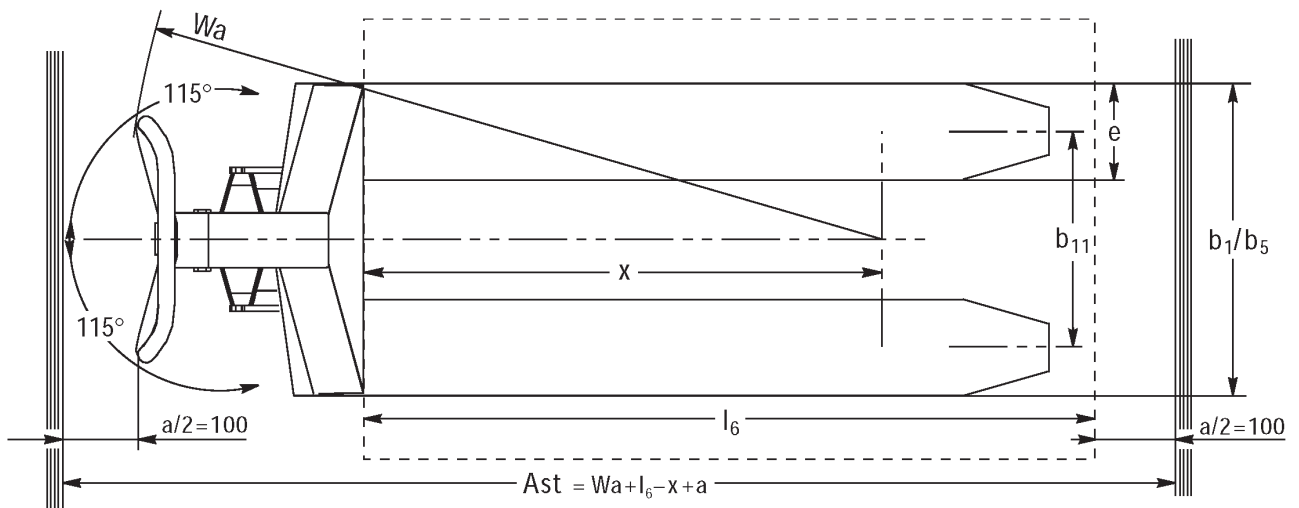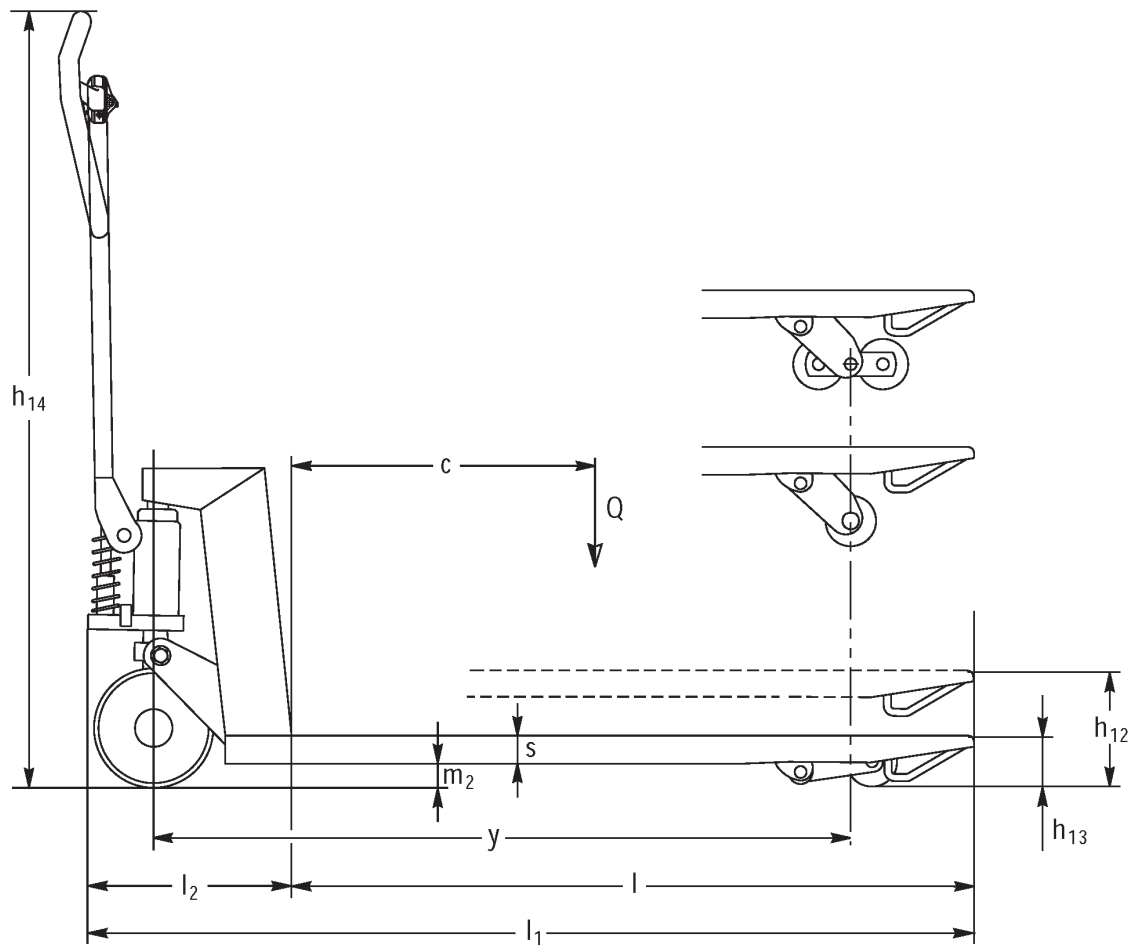

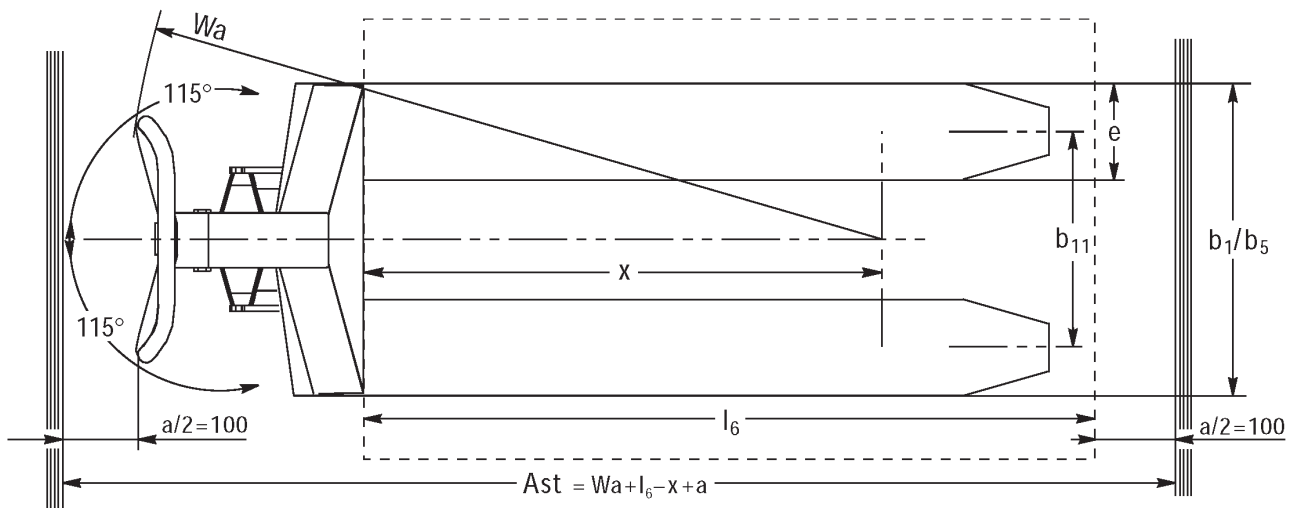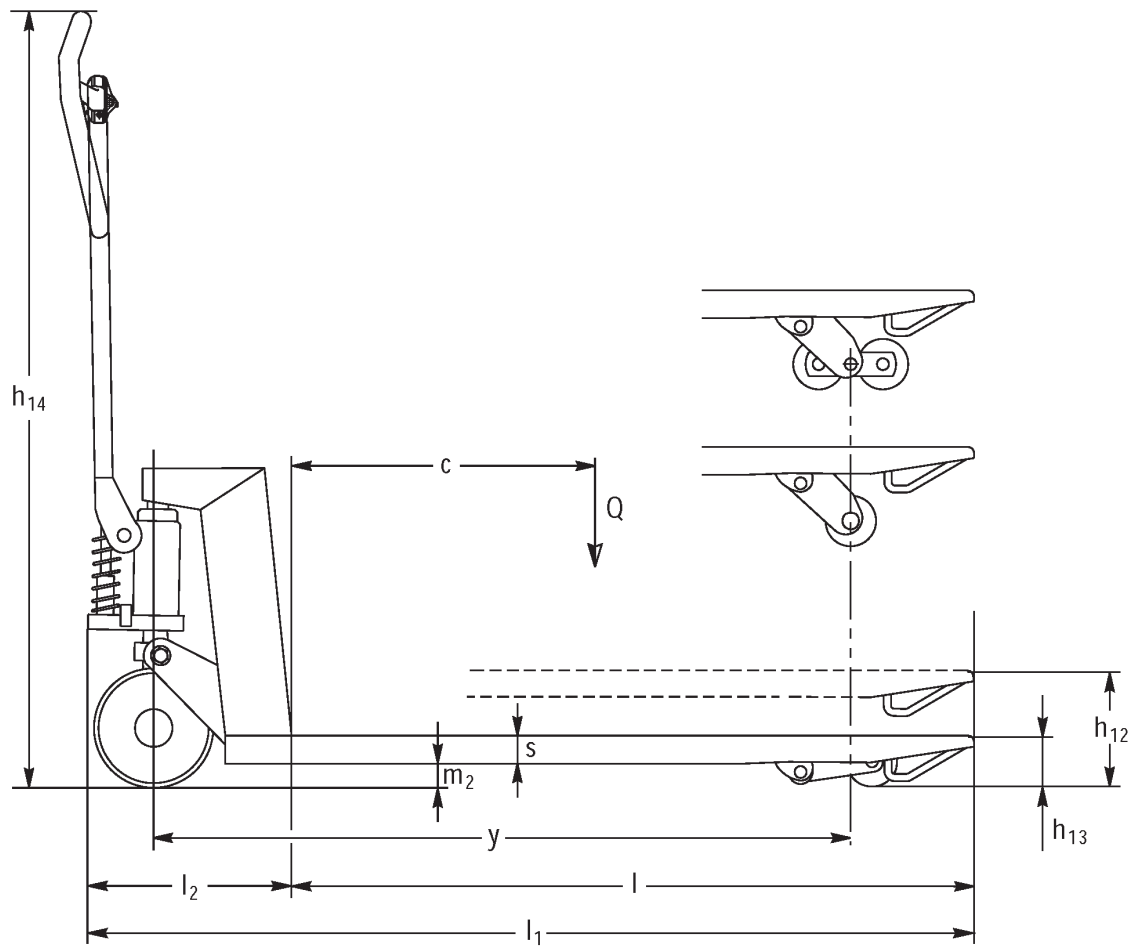

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)								
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20p								
	1.3	Aandrijving		Handmatig								
	1.4	Bediening		Handmatig								
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	610				570				
	1.9	Wielbasis	y mm	1245				1165				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	81	78				75			
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	81	78				64			
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN	
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 200x50								
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2								
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	120								
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	520								
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1170								
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12 mm	205								
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85								
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1555				1475				
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	680								
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	680								
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	34								
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1830				1810				
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1410				1330				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1 / 0,05								

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)							
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20p							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	485				405			
	1.9	Wielbasis	y mm	995				835			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	66		63				59	
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	66		63				64	
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	120							
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	360				335		360	
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1170							
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12 mm	205							
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	520							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	520							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	34							
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1810							
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1160				1000			
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1 / 0,05						

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)							
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	405				485			
	1.9	Wielbasis	y mm	835				995			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	59		63				66	
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	59		63				66	
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	120							
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	360							
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120							
Afmetingen	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1170							
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12 mm	200							
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	520							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	520							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	34	38						
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1810							
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1000				1160			
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1 / 0,05						

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)							
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	405				485			
	1.9	Wielbasis	y mm	835				995			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	65		69				72	
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	65		69				72	
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	120							
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	520							
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120							
Afmetingen	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1170							
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12 mm	200							
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	680							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	680							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	38							
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1810							
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1000				1160			
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1 / 0,05						

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)							
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM I20							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	570				610			
	1.9	Wielbasis	y mm	1165				1245			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	75		78					81
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	75		78					81
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	120							
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	520							
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120						
4.9		Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1170							
4.14		Stahoogte verhoogd	h12 mm	200							
4.15		Hoogte gedaald	h13 mm	85							
4.19		Totale lengte	l1 mm	1475				1555			
4.21.1		Totale breedte	b1 mm	680							
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
4.25		Maat over de vorken	b5 mm	680							
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	38							
4.34.1		Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1610							
4.34.2		Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1810				1830			
4.35		Draaicirkel	Wa mm	1330				1410			
Prestaties		5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1 / 0,05						

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**