





Elektrische driewielvorkheftruck

EFG 214ki-220i

Hefhoogte: 2020-7000 mm / Draagvermogen: 1400-2000 kg



EFG 214ki-220i

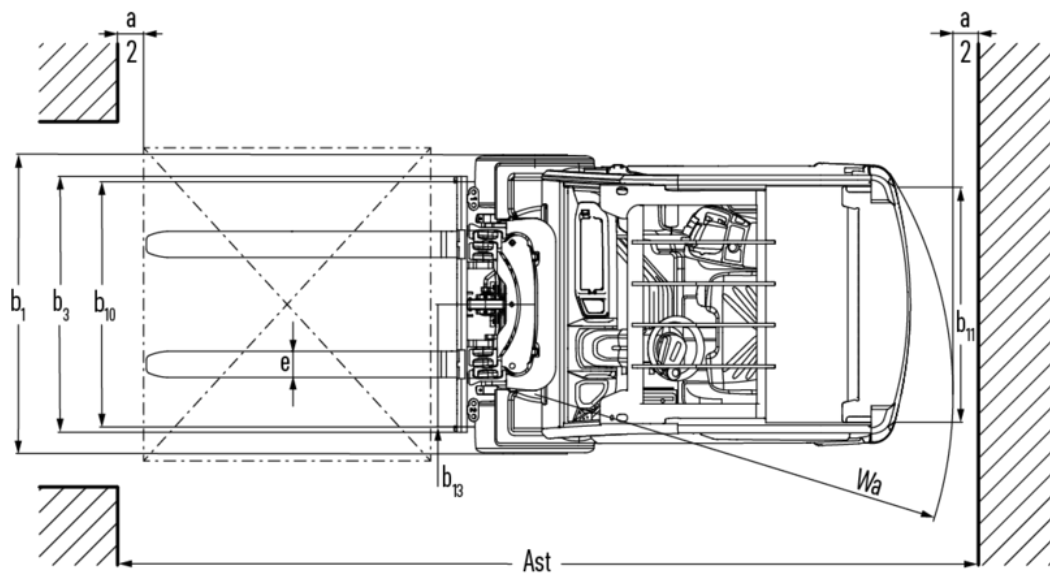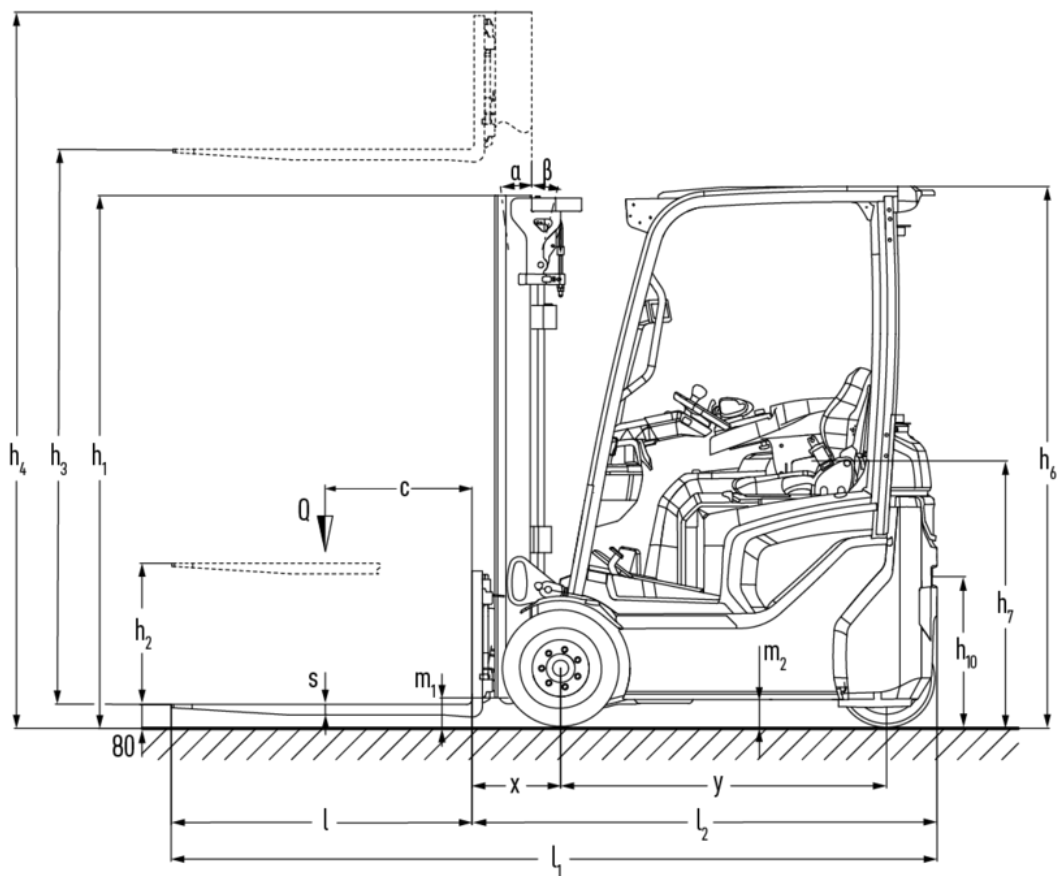



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich					
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EFG 214ki	EFG 216ki	EFG 216i	EFG 218i	EFG 220i	
	1.3	Aandrijving		Elektrisch					
	1.4	Bediening		Stoel					
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1400	1600		1800	2000	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	500					
	1.8	Lastafstand	x mm	339			359		
	1.9	Wielbasis	y mm	1244		1352		1460	
	Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	2579		2695	2998	3106
2.2		Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	3474 / 505	3820 / 539	3772 / 522	4226 / 572	4527 / 580	
2.3		Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	1129 / 1449	1141 / 1618	1179 / 1515	1282 / 1716	1350 / 1757	
Wielen/chassis	3.1	Banden		Superelastisch (SE)					
	3.2	Bandenmaat vooraan		180 x 70-8			200/50-10		
	3.3	Bandenmaat achteraan		140 / 55-9					
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2x/2					
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	929			939		
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	176					
Afmetingen	4.1	Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts	a/β °	7 / 6					
	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1 mm	2210			2217		
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2 mm	150					
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	3300					
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4 mm	3890			3912		
	4.7	Hoogte beschermdak (cabine)	h6 mm	2070					
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	1030					
	4.12	Koppelingshoogte	h10 mm	560					
	4.19	Totale lengte	l1 mm	2928		3036	3056	3164	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1778		1886	1906	2014	
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	1085			1145		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/ l mm	40 x 80 x 1150					40 x 100 x 1150
	4.23	Vorkenbord aansluitklasse		2A					
	4.24	Vorkenbordbreedte	b3 mm	980					
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1 mm	97			105		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	100					
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	3119		3222	3241	3346	
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	3242		3345	3365	3470	
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1452		1555		1660	
	4.36	Kortste draaipuntafstand	b13 mm	0					

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**