





Horizontālā pasūtījumu komplektētājs

ECE 225 / 227 / 230

Celšanas augstums: 125 mm / Kravnesība: 2500-3000 kg

ECE 225 / 227 / 230

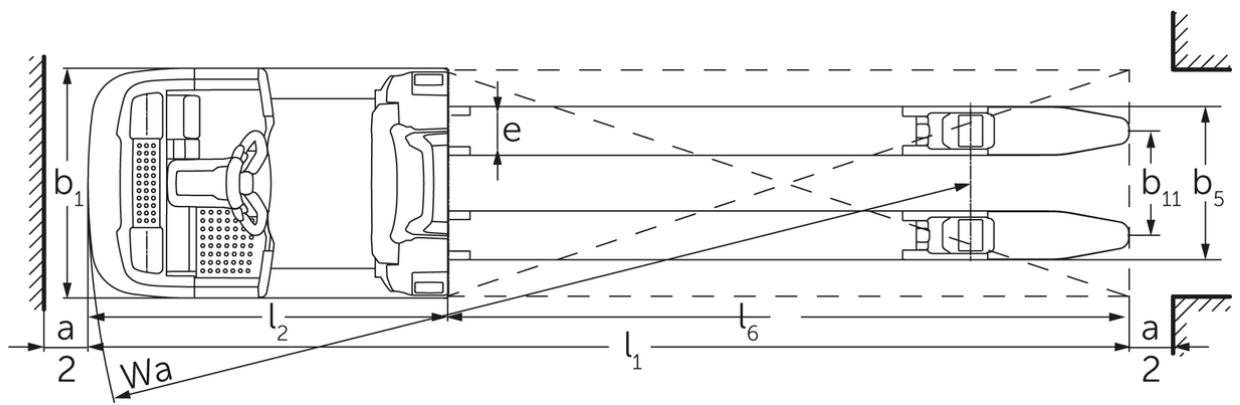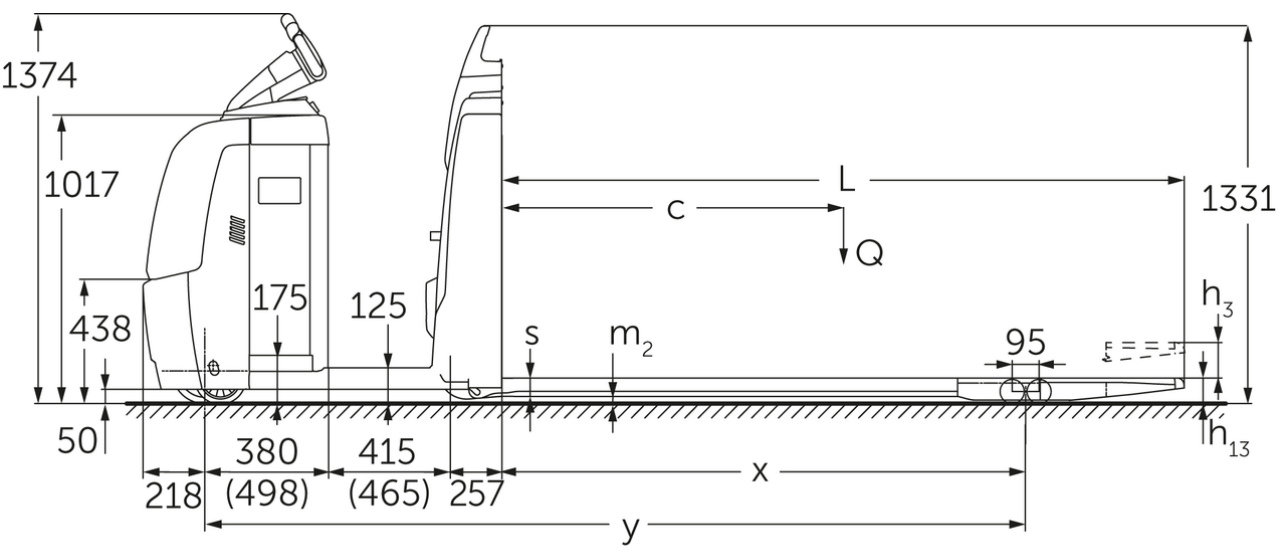

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich			
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		ECE 225	ECE 225 HP	ECE 227	ECE 230
	1.3	Piedziņa		Elektrības			
	1.4	Darbība		Komplektētāji			
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	2500		2700	3000
	1.6	Slodzes centrs	c mm	1200			1800
	1.8	Slodze attālums	x mm	1518			2690
	1.9	Garenbāze	y mm	2570	2720	2570	3849
	Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	975	1110	975
2.2		Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	1130 / 2345	1135 / 2475	1130 / 2345	1720 / 2820
2.3		Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	763 / 212	847 / 263	763 / 212	1080 / 460
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Poliuretāns (PU)			
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 230 x 78			
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 85 x 85			
	3.4	Papildu riteņi		Ø 180 x 65			
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		1+1x/4			
	3.6	Mēritājs priekšā	b10 mm	481			
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	338			378
	3.7.1	2. trase, aizmugurē	mm	368			-
	3.7.2	3. celiņš, aizmugurē	mm	498			-
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	125			
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	1374 / 1418			
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12 mm	-	1002	-	
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	90			
	4.19	kopējais garums	l1 mm	3670	3820	3670	5000
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	1270	1420	1270	1400
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	810			830
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l mm	60 x 172 x 2400			70 x 200 x 3600
	4.25	Dakšas klirens	b5 mm	510			580
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2 mm	25			
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	3870	4020	3870	5200
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	2788	2938	2788	4090
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14			- / - 8,5 / 14
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,07 / 0,1			
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,07 / 0,06			
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15			- / - 6 / 15
	5.10	Darba bremzes		ģeneratori			

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2			- 3,2
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,5			
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 465			24 / 560
	6.5	Akumulatora svars	kg	370			470
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,41 0,47			- -
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h0	0,22 0,3			- -
	6.7	Caurlaide (Efficiency PLUS)	t/h	170 180			- 170
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,38 1,41	1,39 1,47	1,38 1,41	- 1,39
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC			
	10.5	Versijas vadišana		Elektrības			
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	62			

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodaļījumu L, aprīkojuma paketi drivePLUS, dakšas garumu 2400 mm, paceltu kravas mehānismu.

- VDI Nr. 1.8: Ar nolaistu kravas mehānismu: x + 82 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodaļījumu XL vai XL (ERE): y + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: y + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: y + 82 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 skatīt zīmējumu, izmērs 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Ar akumulatora nodaļījumu XL vai XL (ERE): l1 + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: l1 + 50 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Ar akumulatora nodaļījumu XL vai XL (ERE): l2 + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodaļījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums + 50 mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 94 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Ar akumulatora nodaļījumu XL vai XL (ERE): Wa + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: Wa + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: Wa + 82 mm.
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodaļījumu XL: 24 V/620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodaļījumu XL: 460 kg.
- VDI Nr. 6.6.1 ECE 225 un ECE 225 HP: 0,45 kWh/h.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**