





Horizontali užsakytų prekių krautuvai

ECE 225 / 227 / 230

Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2500-3000 kg



ECE 225 / 227 / 230

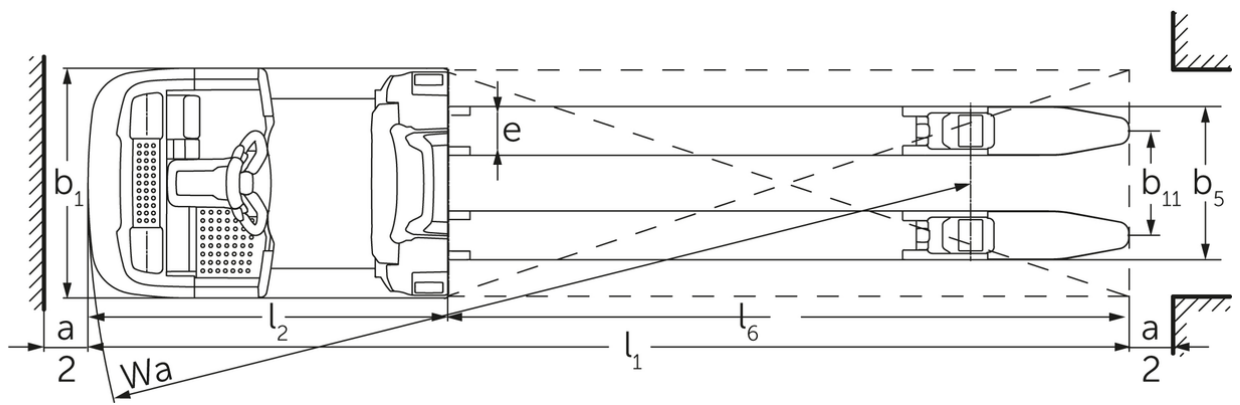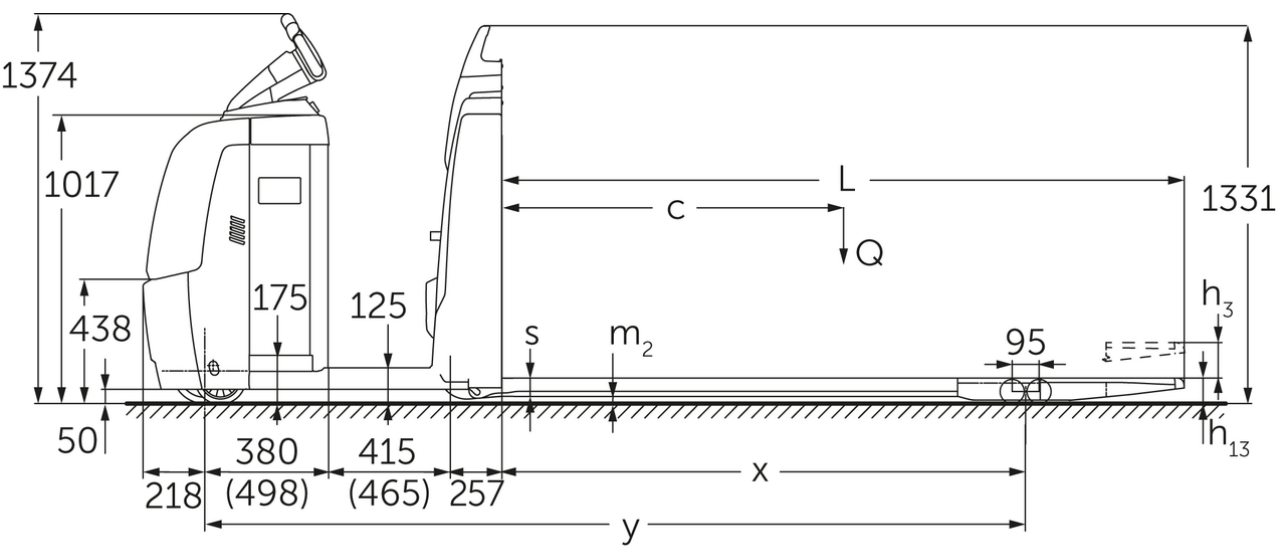

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		ECE 225	ECE 225 HP	ECE 227	ECE 230
	1.3	Vairuoti		Elektros			
	1.4	Operacija		Užsakymų rinktuvas			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	2500		2700	3000
	1.6	Svorio centras	c mm	1200			1800
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	1518			2690
	1.9	Bazė	y mm	2570	2720	2570	3849
	Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	975	1110	975
2.2		Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	1130 / 2345	1135 / 2475	1130 / 2345	1720 / 2820
2.3		Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	763 / 212	847 / 263	763 / 212	1080 / 460
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Poliuretanai (PU)			
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 230 x 78			
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 85 x 85			
	3.4	Papildomos ratai		Ø 180 x 65			
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1+1x/4			
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	481			
	3.7	Galinis gabaritai	b11 mm	338			378
	3.7.1	2 trasa, galinė	mm	368			-
	3.7.2	3 takelis, galinis	mm	498			-
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	125			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1374 / 1418			
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12 mm	-	1002	-	
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	90			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	3670	3820	3670	5000
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	1270	1420	1270	1400
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	810			830
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	60 x 172 x 2400			70 x 200 x 3600
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	510			580
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	25			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	3870	4020	3870	5200
Našumo duomenys	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	2788	2938	2788	4090
	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14			- / - 8,5 / 14
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,07 / 0,1			
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,07 / 0,06			
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15			- / - 6 / 15
	5.10	Darbinis stabdys		Generatorius			

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2			- 3,2
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,5			
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465			24 / 560
	6.5	Baterijos svoris	kg	370			470
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,41 0,47			- -
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h0	0,22 0,3			- -
	6.7	Pralaidumas (Efficiency PLUS)	t/h	170 180			- 170
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,38 1,41	1,39 1,47	1,38 1,41	- 1,39
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės			
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis			
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	62			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos akumuliatoriaus skyriui L; įrangos paketui „drivePLUS“; 2 400 mm ilgio šakėms; pakeltai krovininiai daliai.

- VDI Nr. 1.8: kai krovininė dalis nuleista: $x + 82$ mm.
- VDI Nr. 1.9: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $y + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $y + 50$ mm; su nuleista krovinine dalimi: $y + 82$ mm.
- VDI-Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys 840 mm + 162 mm = $1\,002$ mm.
- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $l1 + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $l1 + 50$ mm.
- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $l2 + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $l2 + 50$ mm.
- VDI Nr. 4.34.2: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis + 118 mm; su pailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $Wa + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $Wa + 50$ mm; su nuleista krovinine dalimi: $Wa + 82$ mm.
- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Akumuliatoriaus skyrius XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Akumuliatoriaus skyrius XL: 460 kg.
- VDI Nr. 6.6.1, skirta ECE 225 ir ECE 225 HP: $0,45$ kWh/h.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**