




## Horizontali užsakytų prekių krautuvai

### ECE 310

Kėlimo aukštis: 750 mm / Keliamoji galia: 1000 kg



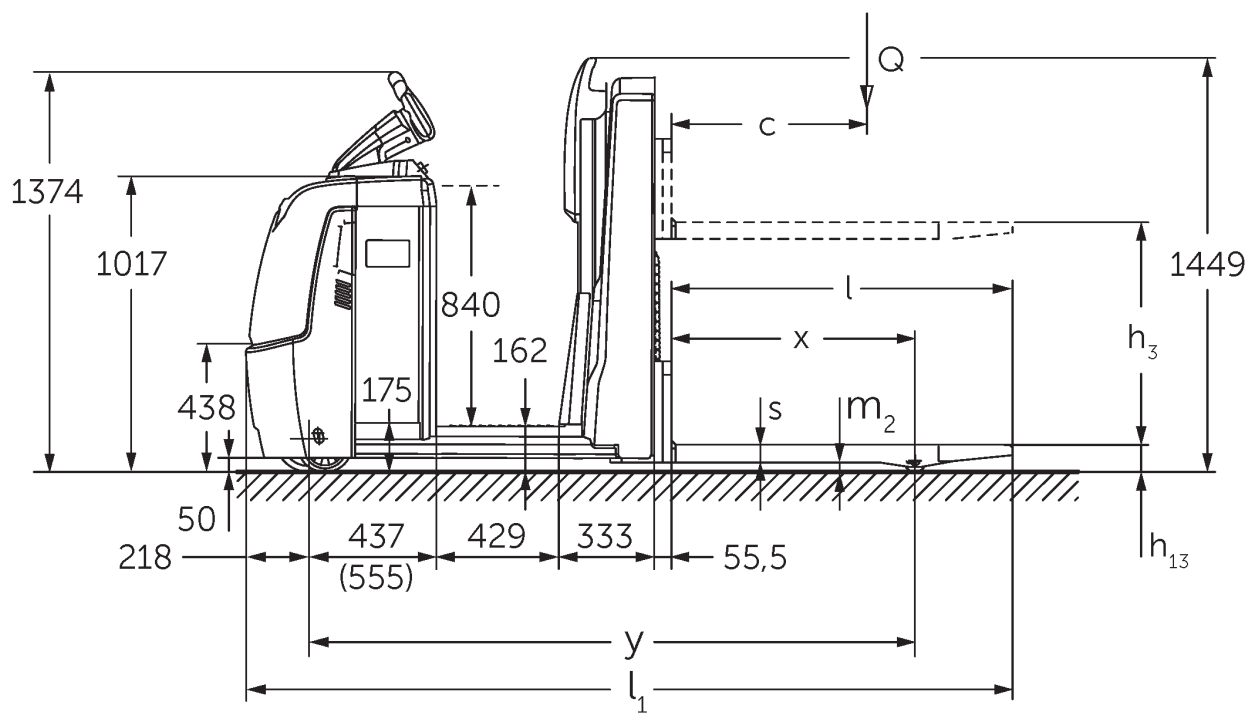

## VDI lentelė

|                       |        |                                                                           |              |                         |                     |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)                                        |              | Jungheinrich            |                     |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                                   |              | ECE 310                 | ECE 310 HP          |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                                  |              | Elektros                |                     |
|                       | 1.4    | Operacija                                                                 |              | Užsakymų rinktuvas      |                     |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                                          | Q kg         | 1000                    |                     |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                                            | c mm         | 600                     |                     |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                                          | x mm         | 821                     |                     |
|                       | 1.9    | Bazė                                                                      | y mm         | 1925                    | 2075                |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                                 | kg           | 1084                    | 1274                |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                                | kg           | 839 / 1245              | 869 / 1405          |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                                 | kg           | 772 / 311               | 862 / 411           |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                                  |              | Poliuretanai (PU)       |                     |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                                   |              | Ø 230 x 78              |                     |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                                    |              | Ø 75 x 95               |                     |
|                       | 3.4    | Papildomos ratai                                                          |              | Ø 180 x 65              |                     |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)                             |              | 1+1x/2                  |                     |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                                       | b10 mm       | 481                     |                     |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritai                                                         | b11 mm       | 339                     |                     |
|                       | 3.7.1  | 2 trasa, galinė                                                           | mm           | 379                     |                     |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                                                             | h3 mm        | 750                     |                     |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.                 | h14 mm       | 1374 / 1418             |                     |
|                       | 4.14   | Stovo aukštis pakeltas                                                    | h12 mm       | -                       | 1002                |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                                         | h13 mm       | 90                      |                     |
|                       | 4.19   | Bendras ilgis                                                             | l1 mm        | 2471                    | 2621                |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                                               | l2 mm        | 1321                    | 1471                |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                                            | b1 mm        | 810                     |                     |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                                            | s/e/<br>l mm | 56 x 185 x 1150         |                     |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                                           | b5 mm        | 560                     |                     |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                                    | m2 mm        | 30                      |                     |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)                             | Ast mm       | 2721                    | 2871                |
| Našumo duomenys       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                                      | Wa mm        | 2142                    | 2292                |
|                       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency   drivePLUS)               | km/h         | 11,5 / 12,5   11,5 / 14 | 11 / 12,5   11 / 14 |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                                           | m/s          | 0,17 / 0,33             |                     |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su krovinio arba be jo                                     | m/s          | 0,19 / 0,19             |                     |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo (Efficiency   drivePLUS) | %            | 6 / 15   6 / 15         |                     |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                                          |              | Generatorius            |                     |

|                                 |       |                                                            |        |                    |             |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency   drivePLUS) | kW     | 2,8   3,2          |             |
|                                 | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3                                  | kW     | 1,5                |             |
|                                 | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa                     | V / Ah | 24 / 465           |             |
|                                 | 6.5   | Baterijos svoris                                           | kg     | 370                |             |
|                                 | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency   PLUS)      | kWh/h  | 0,4   0,47         |             |
|                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS)    | kg/h0  | 0,22   0,3         |             |
|                                 | 6.7   | Pralaidumas (Efficiency   PLUS)                            | t/h    | 65   68            | 64   67     |
|                                 | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency   PLUS)   | kWh/h  | 1,27   1,47        | 1,28   1,47 |
| Kitas                           | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                                    |        | Kintamosios srovės |             |
|                                 | 10.5  | Versijos valdymas                                          |        | Elektrinis         |             |
|                                 | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053                        | dB (A) | 62                 |             |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Akumuliatoriaus skyriaus L vertės; šakių ilgis 1150 mm.

- VDI Nr. 1.9: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): y + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: y + 50 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l1 + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: l1 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l2 + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): Wa + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: Wa + 50 mm.
- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: akumuliatoriaus skyrius XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: akumuliatoriaus skyrius XL: 460 kg.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

[info@jungheinrich.lt](mailto:info@jungheinrich.lt)

[www.jungheinrich.lt](http://www.jungheinrich.lt)