




## Ręczny wózek paletowy

### AM V05

Wysokość podnoszenia: 390 mm / Udźwig: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM V05

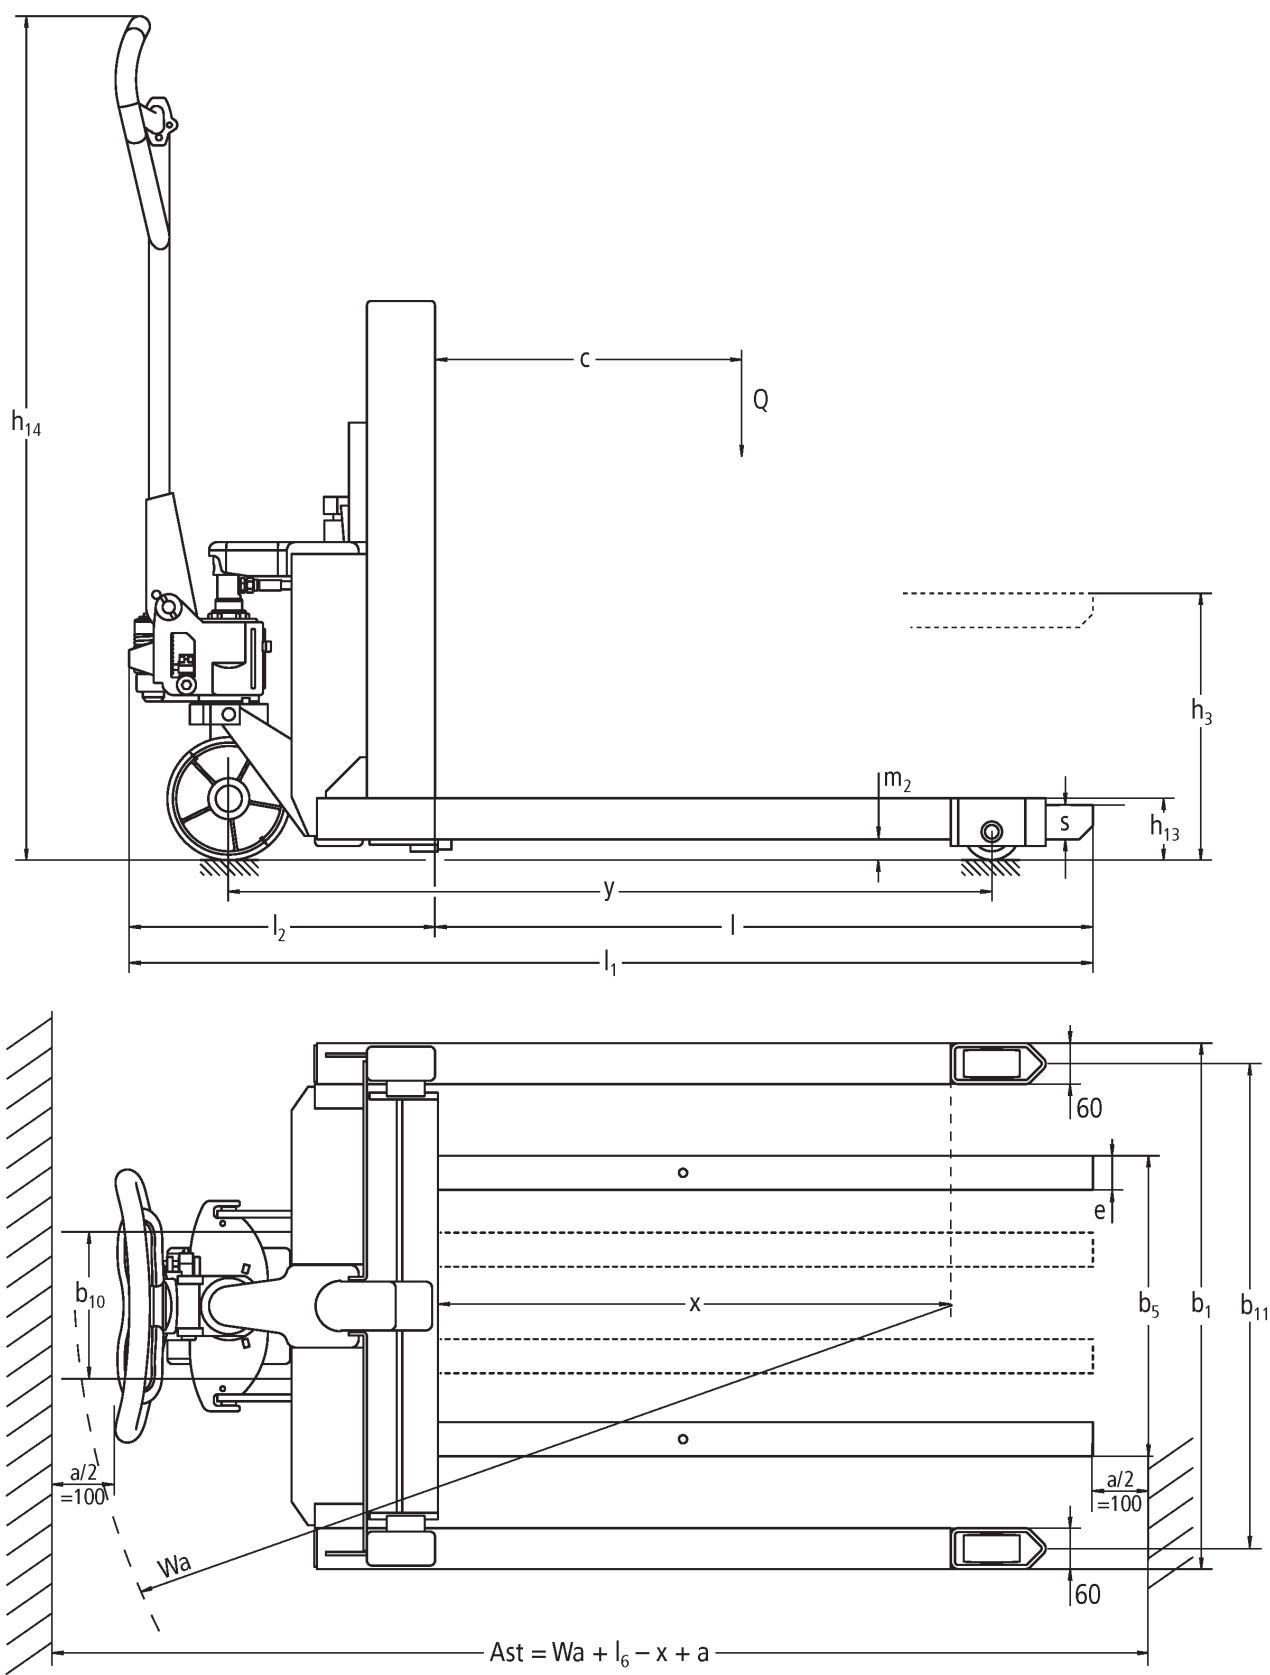

## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |          |               |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Właściwości         | 1.1    | Producent (nazwa skrócona)                                     |          | Inne (OEM)    |
|                     | 1.2    | Typ                                                            |          | AM V05        |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |          | ręcznie       |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |          | Ręcznie       |
|                     | 1.5    | Udźwąg / ładunek                                               | Q kg     | 500           |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł              | c mm     | 400           |
|                     | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y mm     | 1120          |
| Ciężary             | 2.1    | Masa własna                                                    | kg       | 155           |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | kg       | 320 / 325     |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | kg       | 101 / 54      |
| Koła / układ jezdny | 3.1    | Ogumienie                                                      |          | C-GN          |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                             |          | Ø 180 x 50    |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                               |          | Ø 82 x 40     |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |          | 2/2           |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10 mm   | 122           |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                               | b11 mm   | 700           |
| Wymiary             | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3 mm    | 390           |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14 mm   | 1210          |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych wideł                                    | h13 mm   | 85            |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1 mm    | 1405          |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2 mm    | 450           |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1 mm    | 760           |
|                     | 4.22   | Wymiary wideł                                                  | s/e/l mm | 50 x 50 x 955 |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw wideł                                       | b5 mm    | 140           |
|                     | 4.26   | Wewnętrzny rozstaw ramion kół / powierzchni ładunkowej         | b4 mm    | 640           |
|                     | 4.32   | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2 mm    | 30            |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie) | Ast mm   | 1805          |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast mm   | 2005          |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa mm    | 1425          |
| Osiągi              | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s      | 0,09 / 0,05   |

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**