




Robot mobilny do transportu poziomego

EAE 212a

Wysokość podnoszenia: 250 mm / Udźwig: 1200 kg

EAE 212a

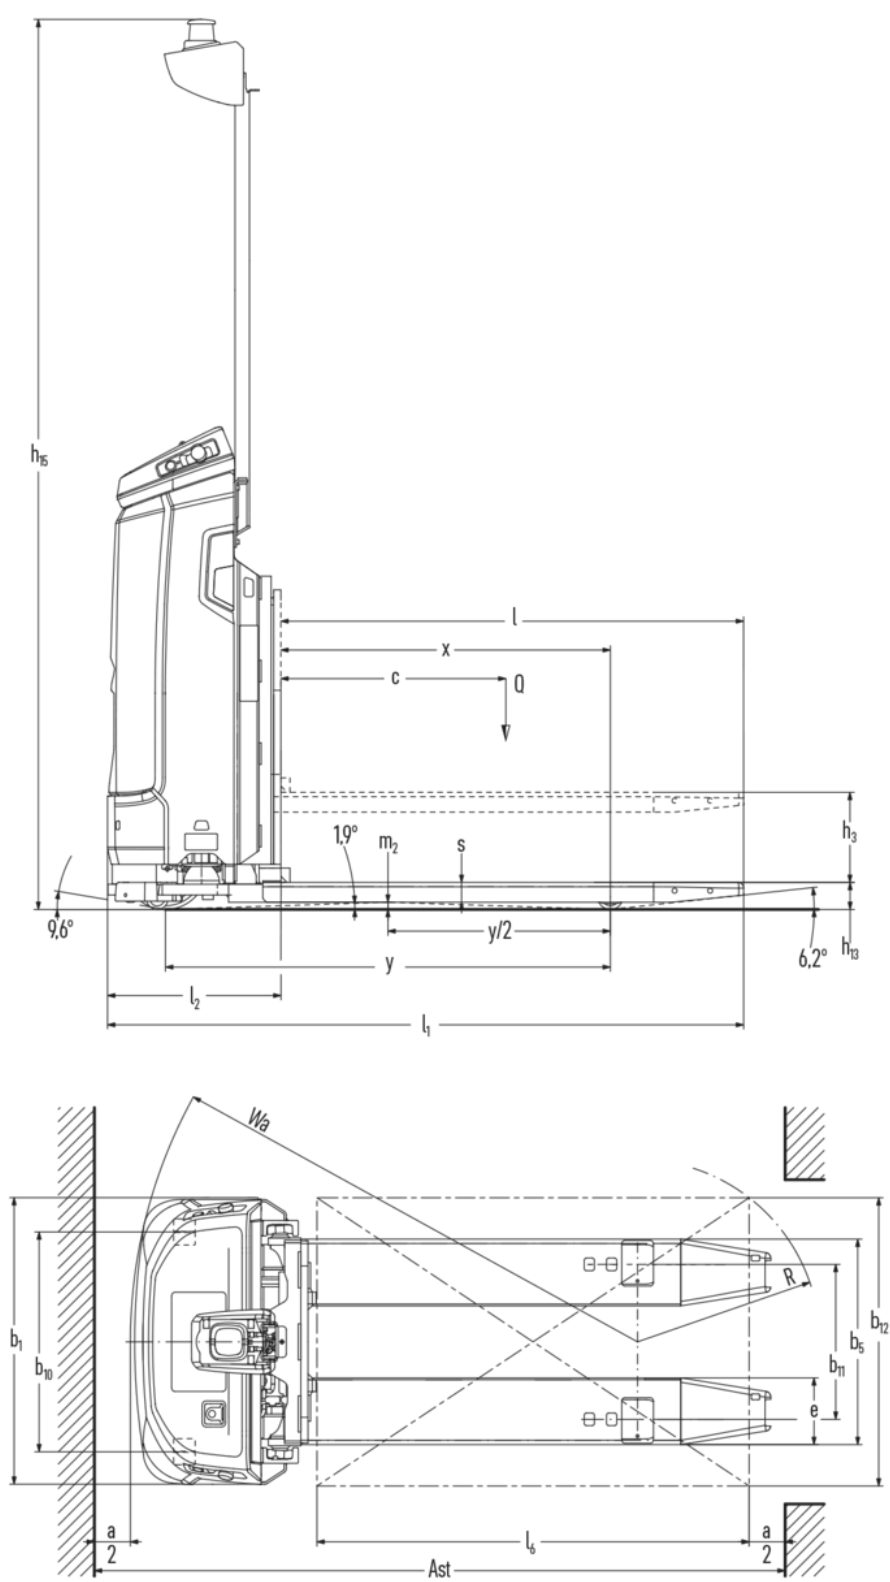

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich
	1.2	Typ		EAE 212a
	1.3	Napęd		akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		automatycznie
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg 1200
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm 625
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm 915
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm 1235
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg 650
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg 800 / 1050
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg 503 / 147
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Poliuretan (PU)
	3.2	Wymiary kół, przód		ø230x65
	3.3	Wymiary kół, tył		ø70x75
	3.4	Koła dodatkowe		ø60x35
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm 610
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm 430
Wymiary	4.2.1	Wysokość całkowita	h15	mm 2470
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm 250
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm 75
	4.19	Długość całkowita	l1	mm 1766
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm 481
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm 795
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm 55 x 185 x 1285
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm 570
Osiągi	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm 20
	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h 6 / 6
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s 0,1 / 0,17
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s 0,08 / 0,07
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		% 0 / 0
	5.10	Hamulec roboczy		przeciwprądowy
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min		kW 2
	6.2	Silnik podnoszenia, S3		kW 2,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)		V / Ah 25,6 / 130
	6.5	Masa akumulatora		kg 55

Inne	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	54
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

Wartości podane w tabeli odnoszą się do wózka ze zwisem ładunku wynoszącym 25 mm.

- Nr VDI 4.2.1: Całkowita wysokość z listwą akcesoryjną w pozycji złożonej: 1 891 mm; w pozycji rozłożonej: 2 470 mm.
- Nr VDI 5.2: Prędkość podnoszenia z ładunkiem mierzona przy ładunku nominalnym 1,2 t.
- Nr VDI 5.3: Prędkość opuszczania z ładunkiem mierzona przy ładunku nominalnym 1,2 t.
- Nr VDI 5.7: W trybie ręcznym zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez: 3 / 3%.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**