





## Transpalet semi-electric cu catarg

**HC 110**

Înălțime de ridicare: 1600-3000 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

HC 110

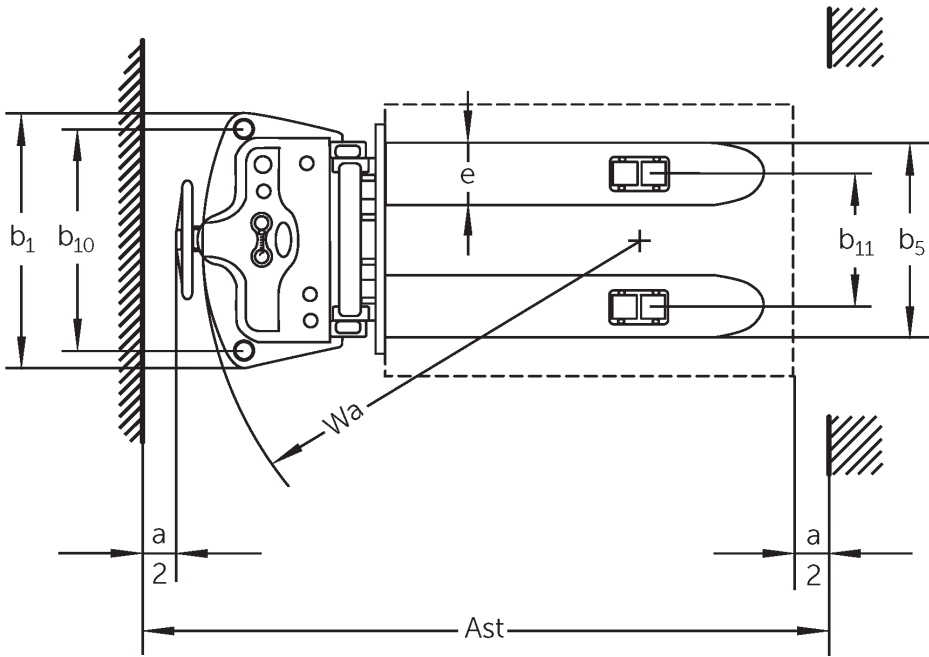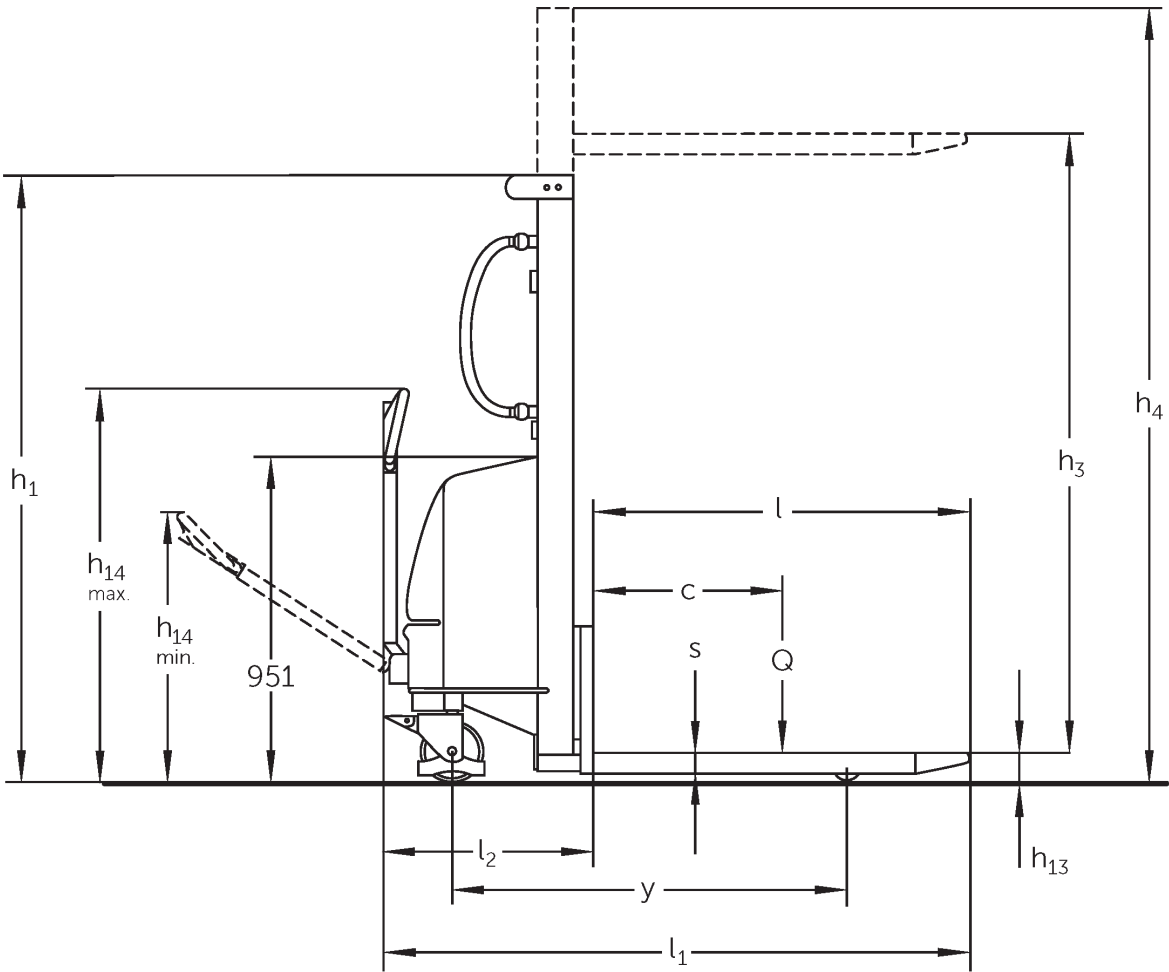

## Tabel VDI

|                     |        |                                                                     |          |                  |           |           |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Marca               | 1.1    | Producător (nume abreviat)                                          |          | Jungheinrich     |           |           |
|                     | 1.2    | Domeniul de activitate al producătorului                            |          | HC 110           |           |           |
|                     | 1.3    | Deplasare                                                           |          | Manual           |           |           |
|                     | 1.4    | Operare                                                             |          | Pietonal         |           |           |
|                     | 1.5    | Capacitate de încărcare / sarcină                                   | Q kg     | 1000             |           |           |
|                     | 1.6    | Distanța față de centrul de greutate al sarcinii                    | c mm     | 600              |           |           |
|                     | 1.9    | Ampatament                                                          | y mm     | 1210             |           |           |
| Greutăți            | 2.1.1  | Greutate totală (inclusiv baterie)                                  | kg       | 348              | 435       | 450       |
|                     | 2.2    | Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură             | kg       | 400 / 948        | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                     | 2.3    | Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură           | kg       | 242 / 106        | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Roți / Suspension   | 3.1    | Anvelope                                                            |          | Cauciuc / nailon |           |           |
|                     | 3.2    | Dimensiune anvelope, față                                           |          | Ø 180 x 50       |           |           |
|                     | 3.3    | Dimensiune anvelope, spate                                          |          | Ø 74 x 93        |           |           |
|                     | 3.5    | Roți, număr față / spate (x = condus)                               |          | 2/2              |           |           |
|                     | 3.6    | Ecartament, față                                                    | b10 mm   | 680              |           |           |
|                     | 3.7    | Ecartament, spate                                                   | b11 mm   | 400              |           |           |
| Dimensiuni de bază  | 4.2    | Înălțime catarg retras (h1)                                         | h1 mm    | 1980             | 1830      | 2080      |
|                     | 4.4    | Înălțime de ridicare a furcilor (h3)                                | h3 mm    | 1600             | 2500      | 3000      |
|                     | 4.5    | Înălțime catarg extins (h4)                                         | h4 mm    | 1980             | 3070      | 3570      |
|                     | 4.9    | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 mm   | 790 / 1156       |           |           |
|                     | 4.15   | Înălțimea coborâtă                                                  | h13 mm   | 85               |           |           |
|                     | 4.19   | Lungime totală                                                      | l1 mm    | 1720             |           |           |
|                     | 4.20   | Lungimea până la baza furcilor                                      | l2 mm    | 620              |           |           |
|                     | 4.21.1 | Lățime totală                                                       | b1 mm    | 777              |           |           |
|                     | 4.22   | Dimensiuni furci                                                    | s/e/l mm | 60 x 180 x 1100  |           |           |
|                     | 4.25   | Distanța peste furci                                                | b5 mm    | 570              |           |           |
|                     | 4.34.1 | Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)      | Ast mm   | 2145             |           |           |
|                     | 4.34.2 | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)      | Ast mm   | 2175             |           |           |
| Date de performanță | 5.2    | Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină                        | m/s      | 0,08 / 0,11      |           |           |
|                     | 5.3    | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină                        | m/s      | 0,19 / 0,13      |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------|----------|
| Cu motor electric / Electronică                                                                                                                                                                                               | 6.2 | Motor de ridicare, performanță la S3     | kW     | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4 | Tensiunea bateriei / capacitate nominală | V / Ah | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5 | Greutatea bateriei                       | kg     | 45       |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6 | Consumul de energie conform ciclului VDI | kWh/h  | 0        |
| - Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite. |     |                                          |        |          |

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România

[office@jungheinrich.ro](mailto:office@jungheinrich.ro)

[www.jungheinrich.ro](http://www.jungheinrich.ro)

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt  
certificate, la fel ca și centrul nostru de  
piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**