





Transpalet electric cu platformă



ERE 120–230

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

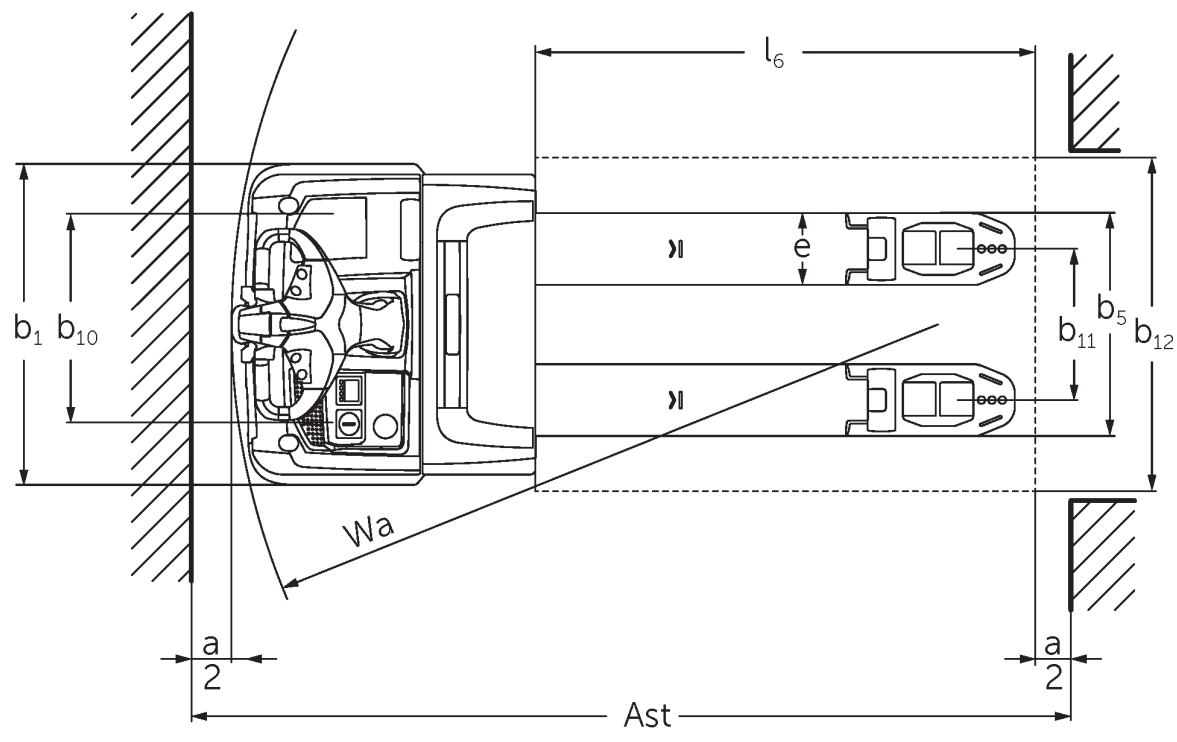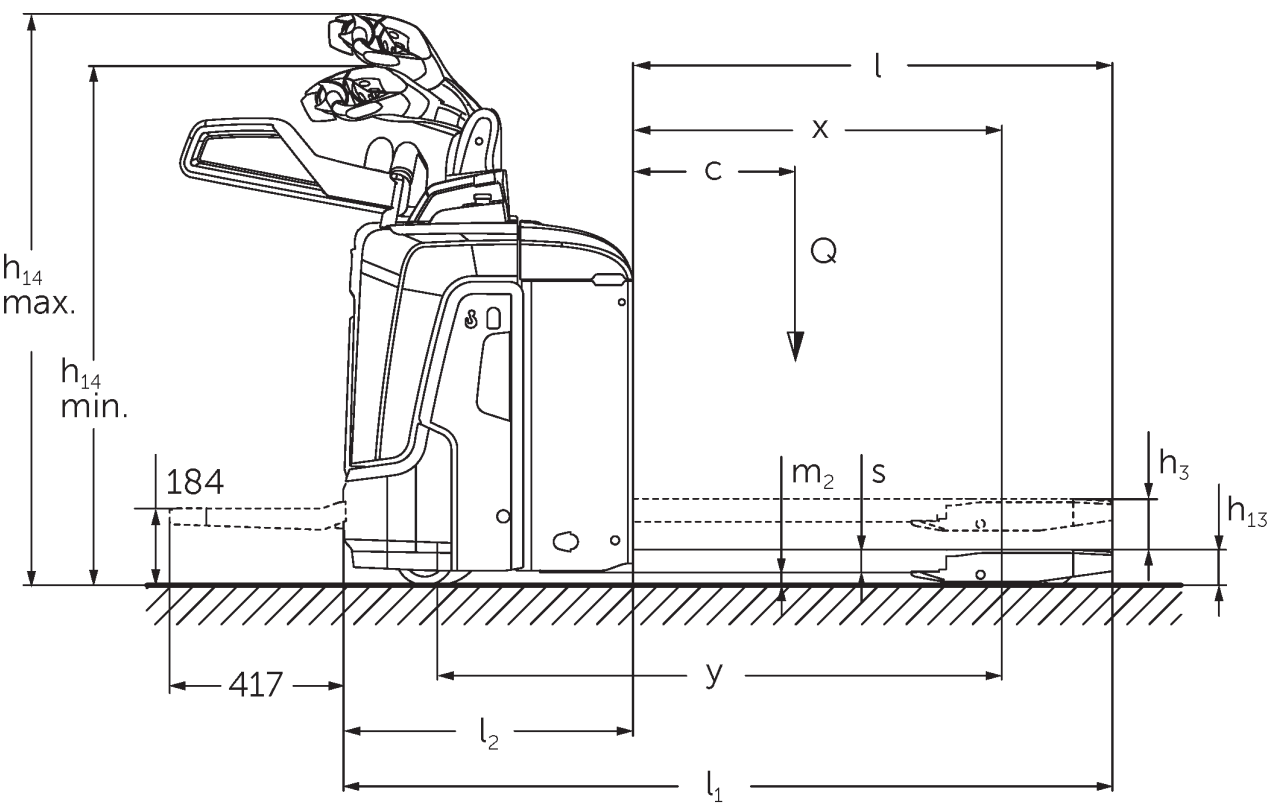

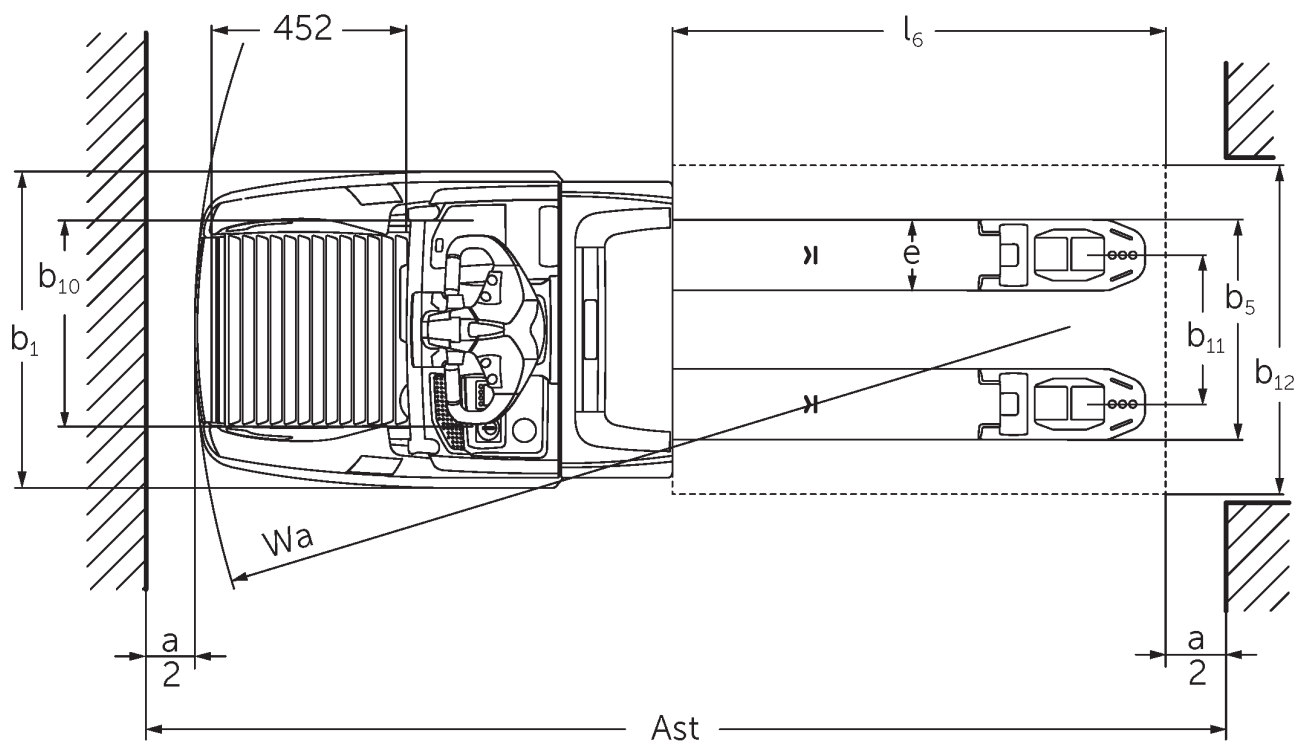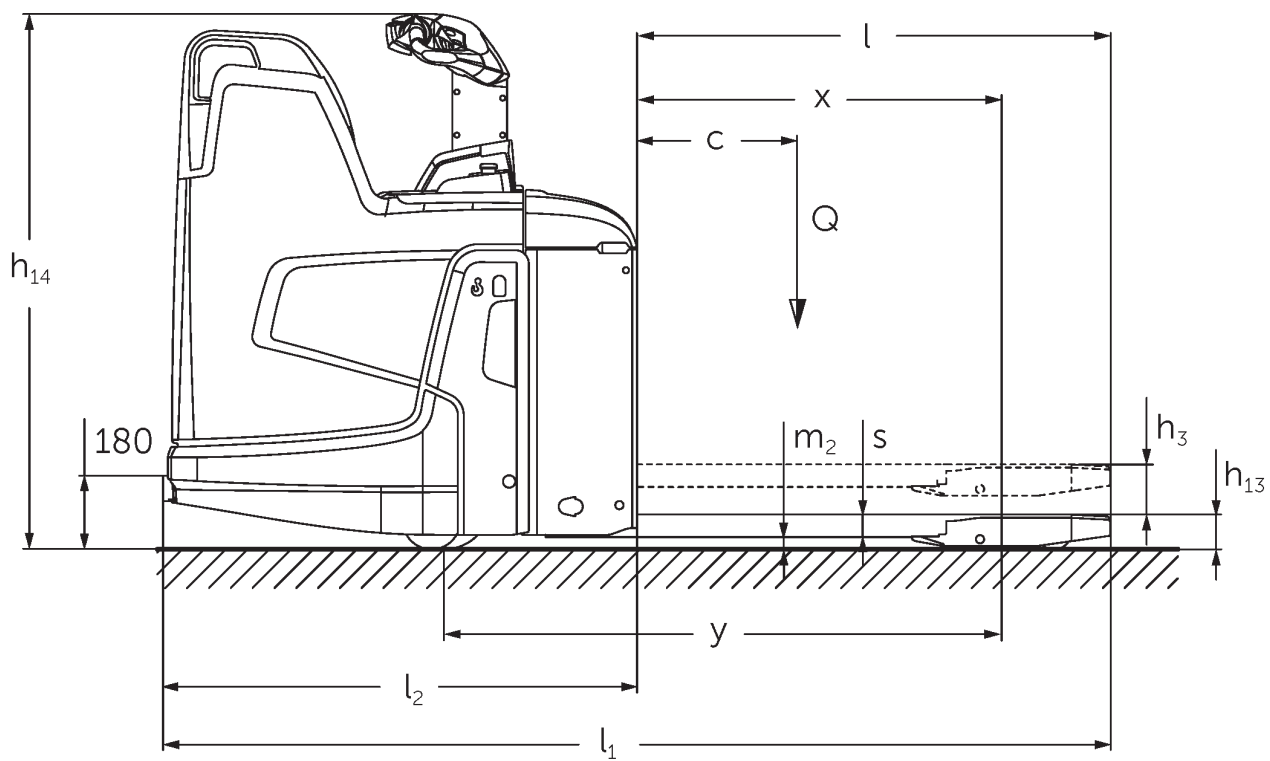

Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	2		2,8		3,2	2,8	3,2
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	1,2		2,2				
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		B	-					B
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 250					24 / 375	
	6.5	Greutatea bateriei	kg	230					297	
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN ISO 23308	kg/h0	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22
	6.7	Randament de manipulare	t/h	114	142	156	184	222	220	266
	6.8.1	Consumul de energie la randament maxim de manipulare	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC						
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	63		64	67	64	67	
- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.										

Valorile din tabel sunt valabile pentru platforma pentru operator rabatabilă (rabatată în sus), compartiment baterie tip M-SBE, lungimea furcilor 1150 mm, cursa brațului de sprijin ridicată.

- Nr. VDI 1.8: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: $x + 56$ mm.

- Nr. VDI 1.9: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: $y + 56$ mm. Cu compartiment baterie tip M-VBE, L-SBE & L SBE înalt: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.

- Nr. VDI 2.1: La extragerea bateriei pe laterală: $+ 25$ kg.

Nr. VDI 4.19: Cu compartiment baterie tip M-VBE, L-SBE & L SBE înalt: $l1 + 72$ mm; L-VBE: $l1 + 125$ mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: $l1 + 416$ mm; platformă compactă, fixă: $l1 + 357$ mm; platformă extinsă, fixă: $l1 + 472$ mm; platformă tip L: $l1 + 477$ mm.

Nr. VDI 4.20: Cu compartiment baterie tip M-VBE, L-SBE & L SBE înalt: $l2 + 72$ mm; L-VBE: $l2 + 125$ mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: $l2 + 416$ mm; platformă compactă, fixă: $l2 + 357$ mm; platformă extinsă, fixă: $l2 + 472$ mm; platformă tip L: $l2 + 477$ mm.

- Nr. VDI 4.34.1: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: Lățime culoar de lucru $+ 50$ mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: Lățime culoar de lucru $+ 416$ mm; platformă compactă, fixă: Lățime culoar de lucru $+ 357$ mm; platformă extinsă, fixă: Lățime culoar de lucru $+ 472$ mm; platformă tip L: Lățime culoar de lucru $+ 477$ mm.

- Nr. VDI 4.34.2: Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: Lățime culoar de lucru $+ 416$ mm; platformă compactă, fixă: Lățime culoar de lucru $+ 357$ mm; platformă extinsă, fixă: Lățime culoar de lucru $+ 472$ mm; platformă tip L: Lățime culoar de lucru $+ 477$ mm.

Nr. VDI 4.34.8: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: Lățime culoar de lucru $+ 68$ mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: Lățime culoar de lucru $+ 416$ mm; platformă compactă, fixă: Lățime culoar de lucru $+ 357$ mm; platformă extinsă, fixă: Lățime culoar de lucru $+ 472$ mm; platformă tip L: Lățime culoar de lucru $+ 477$ mm.

Nr. VDI 4.35: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: $Wa + 56$ mm.

Cu compartiment baterie tip M-VBE, L-SBE & L SBE înalt: $Wa + 72$ mm; L-VBE: $Wa + 125$ mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: $Wa + 416$ mm; platformă compactă, fixă: $Wa + 357$ mm; platformă extinsă, fixă: $Wa + 472$ mm; platformă tip L: $Wa + 477$ mm.

- Nr. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h la o sarcină de 2,5 t.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**