



Ručné vidlicové vozíky s plochými vidlicami


AM 15L

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

Technical diagram of a hand truck showing dimensions and forces. The diagram includes the following labels and dimensions:

- h_{14} : Total height of the handle.
- (y) : Horizontal distance from the handle base to the center of gravity Q .
- c : Horizontal distance from the front wheel axle to the center of gravity Q .
- Q : Downward force representing the weight of the load.
- s : Vertical distance from the ground to the center of gravity Q .
- m_2 : Vertical distance from the ground to the front wheel axle.
- h_{13} : Height of the front wheel axle.
- h_3 : Height of the rear wheel axle.
- l_2 : Horizontal distance from the front wheel axle to the handle base.
- (y) : Horizontal distance from the front wheel axle to the rear wheel axle.
- l : Horizontal distance from the front wheel axle to the rear wheel axle.
- l_1 : Total horizontal distance from the front wheel axle to the rear wheel axle.

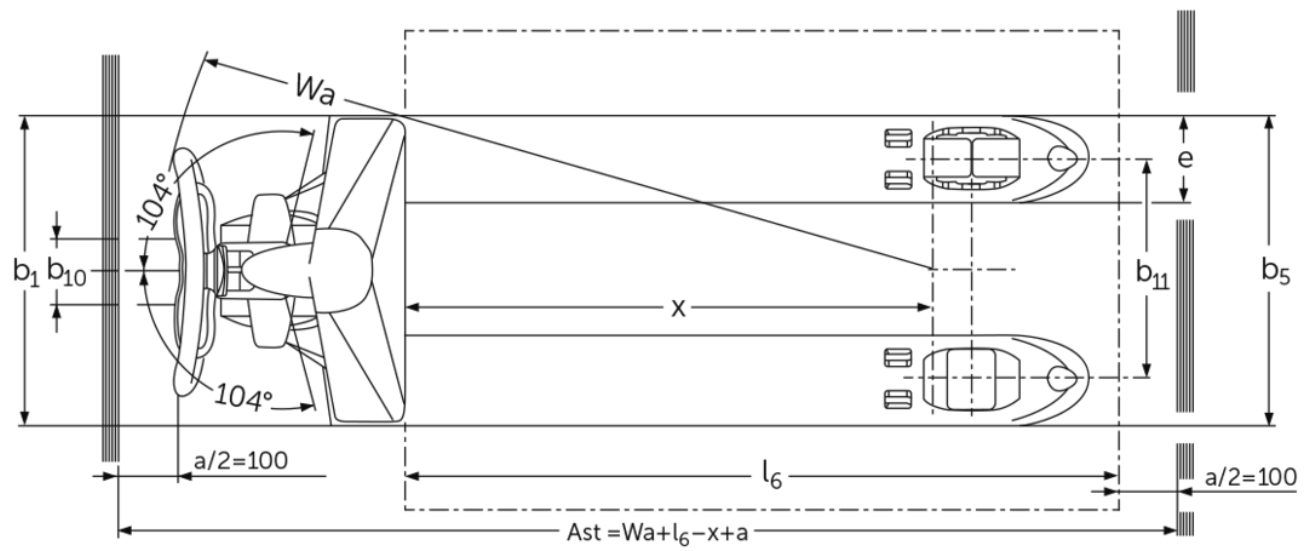

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Iné (OEM)			
	1.2	Typová značka výrobcu		AM 15l			
	1.3	Pohon		Manuálny			
	1.4	Obsluha		Manuálny			
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	1500			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600	500	400	600
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1100	900	745	1080
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	74	72	71	65
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	-	- / -			476 / 613
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-BN			
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170x50			
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 50x70			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/4			
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	109			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	370			
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120			
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1237			
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	171			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	51			
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	380			
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	520			680
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	520			680
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	13			
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1584			
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1784			
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1274			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,09 / 0,02			

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**