





Makaslı manuel transpalet



AMX 10/10e

Kaldırma yüksekliği: 714 mm / Y k kapasitesi: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e

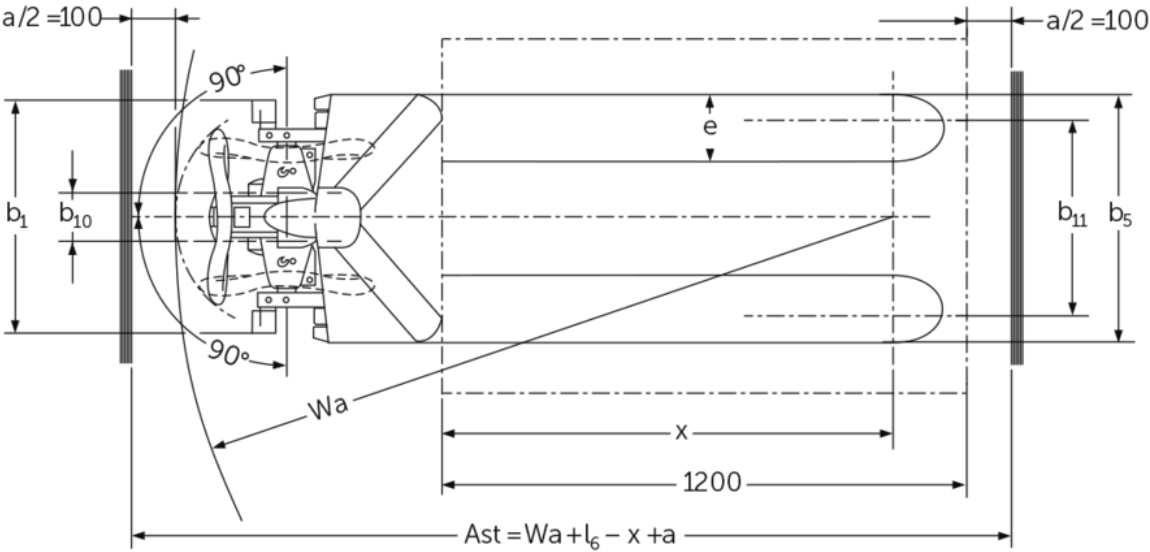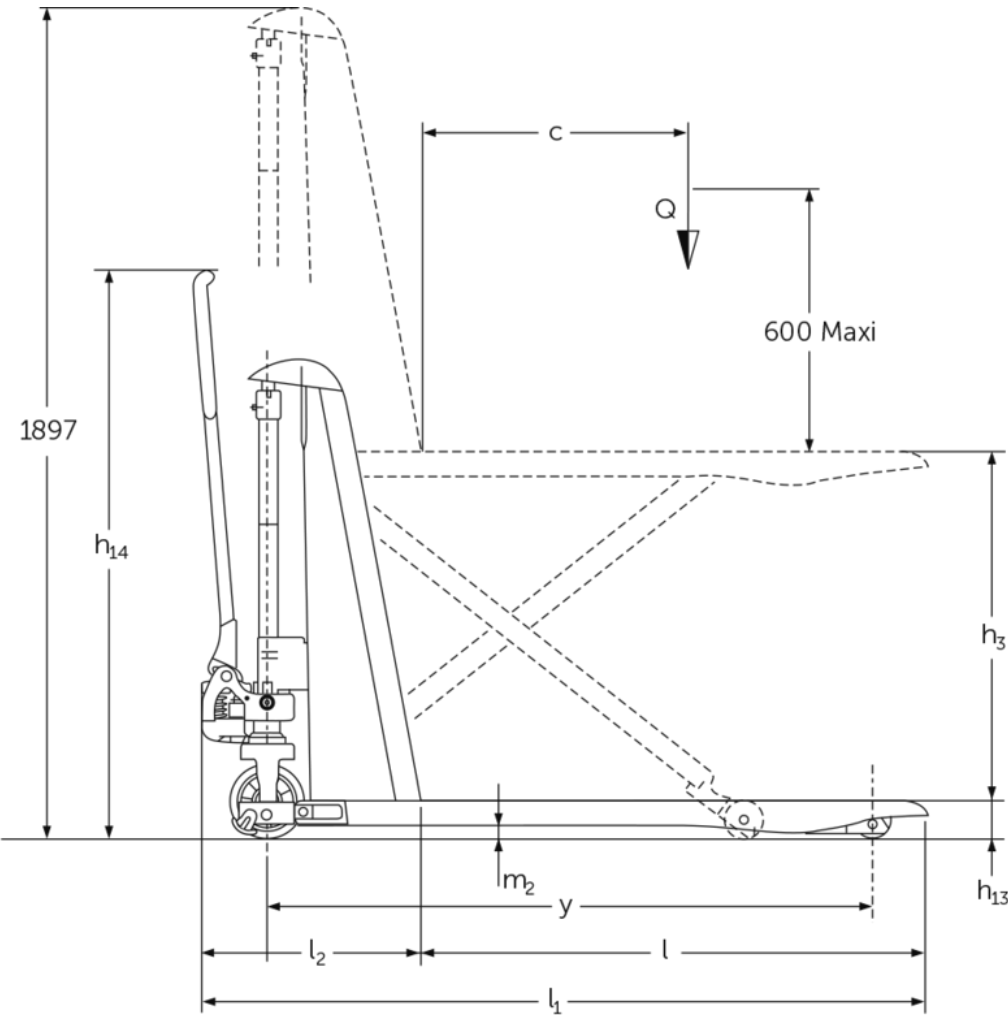

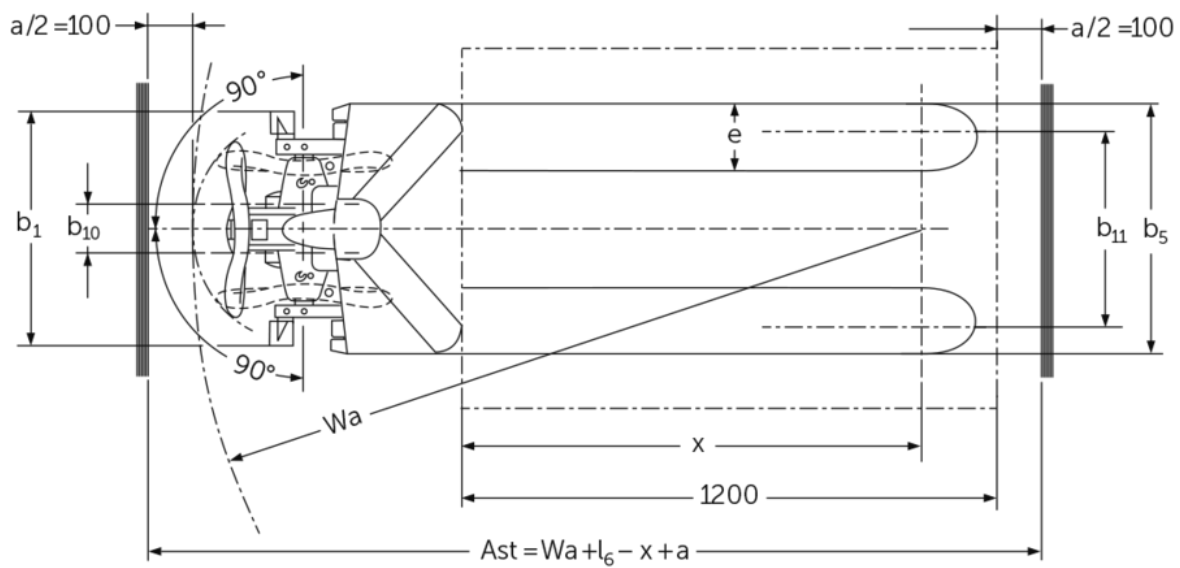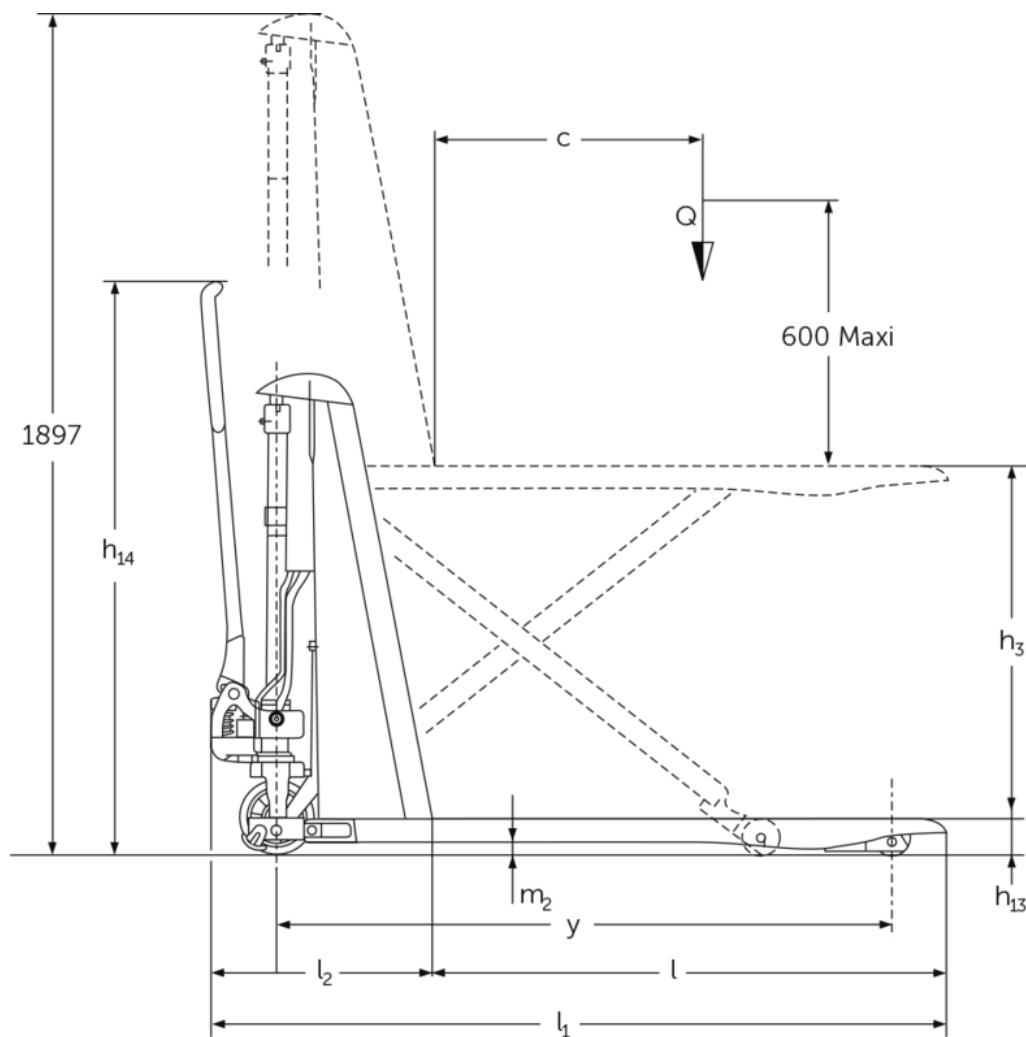

VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)							
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AMX 10e				AMX 10			
	1.3	Tahrik			Elektrikli	Manuel						
	1.4	Kullanım			Manuel							
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1000							
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600							
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1383	-		1383		-		
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	195				157			
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	443 / 752	- / -		406 / 751		- / -		
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	136 / 59	- / -		101 / 56		- / -		
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50		-	
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62		-	
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2	-			2/2		-	
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109	-			109		-	
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	440	-			440		-	
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	1897	-			1897		-	
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1299	-			1299		-	
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	86							
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1650							
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	500	-			500		-	
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	560			680		560		
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	560			680		560		
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30	-			30		-	
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2005	-			2005		-	
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	-			1635			-		
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04		- / -	

Elektrik motoru / Elektronik	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	0,5	-
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Akü ağırlığı	kg	24	-

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)			
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AMX 10			
	1.3	Tahrik			Manuel			
	1.4	Kullanım			Manuel			
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1000			
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	157			
	3.1	Lastikler			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Sürüş tahriki/kaldırma düzeni/ Tekerlekler / Süspansiyon	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	714			
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	86			
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1650			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	560	680		
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	560	680		

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH