




## Ручний гідравлічний візок з гальванічним покриттям

**AM G20**

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

AM G20

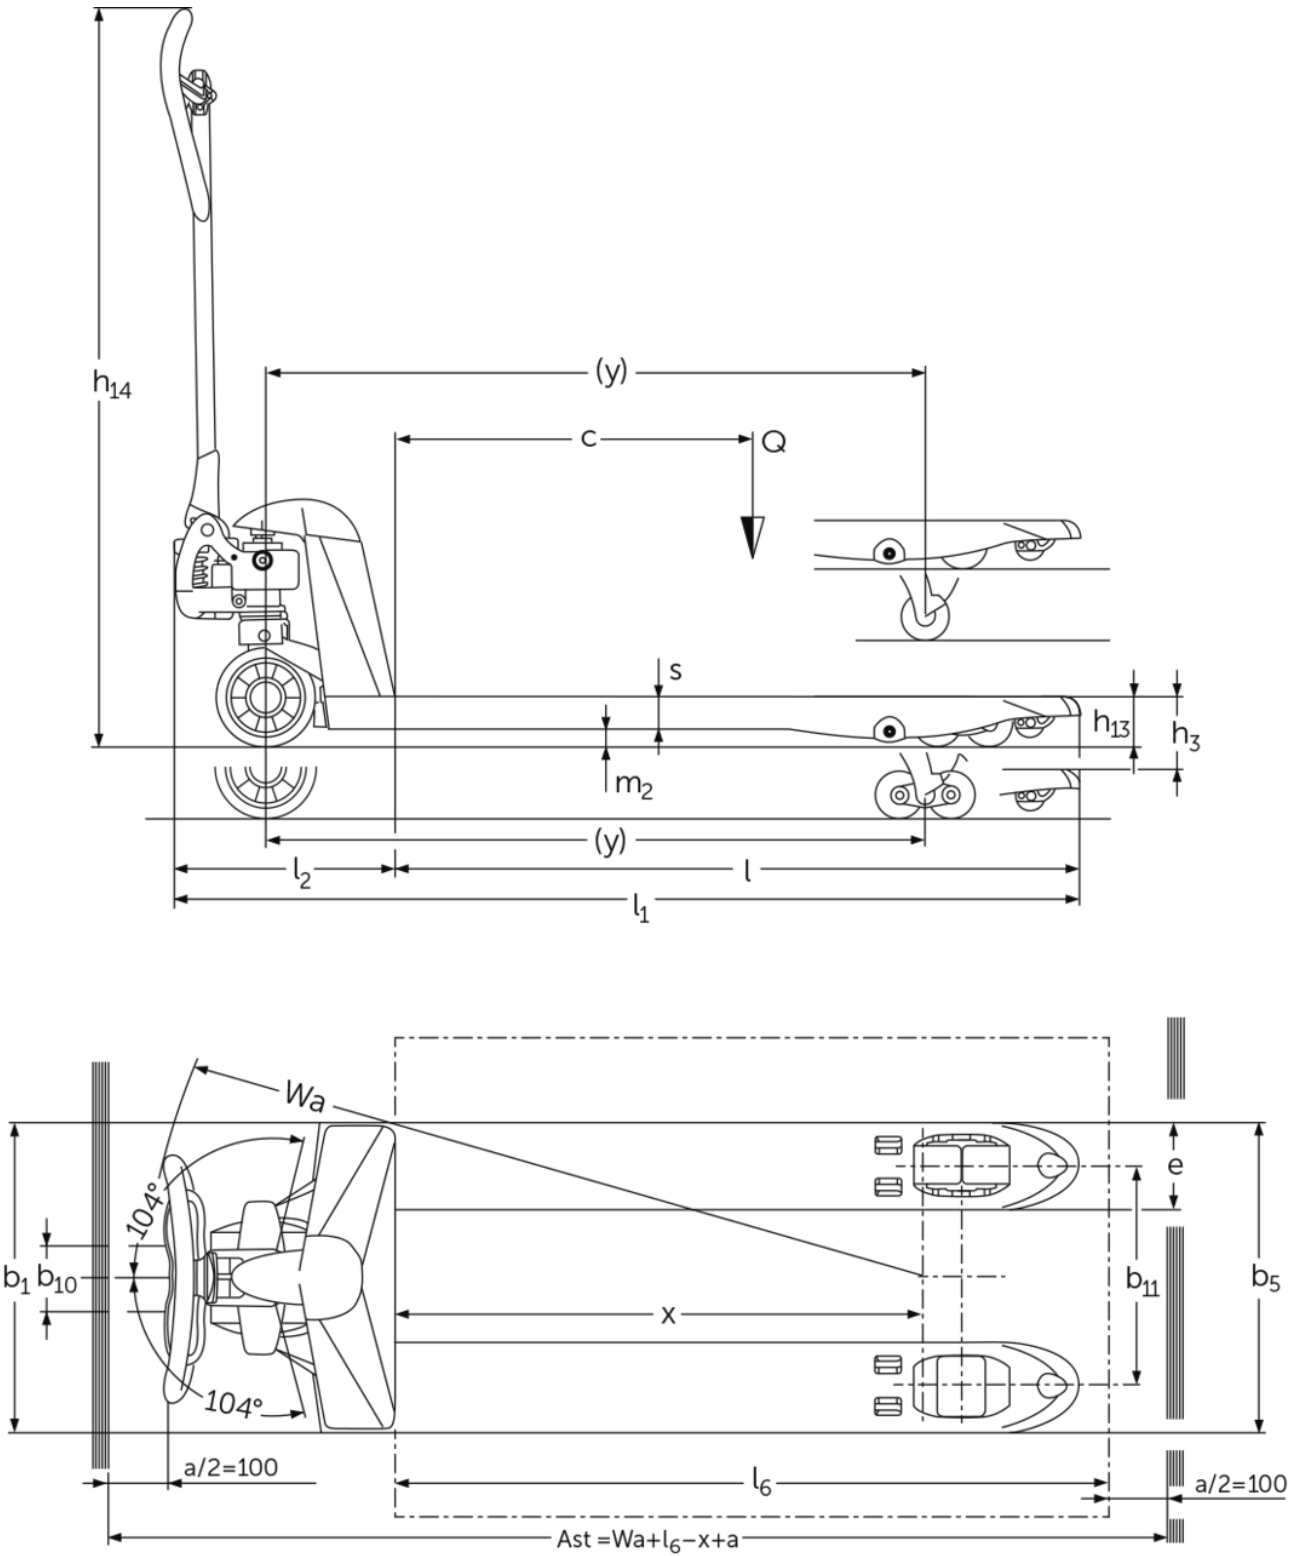

## Таблиця VDI

|                              |        |                                                     |          |                   |       |             |                  |                  |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------------|------------------|------------------|
| Відмітний знак               | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)             |          |                   |       |             | Інші (ОЕМ)       |                  |
|                              | 1.2    | Типова позначка виробника                           |          | AM G20 (520x1150) |       |             | AM G20 (520x950) | AM G20 (520x795) |
|                              | 1.3    | Привод                                              |          |                   |       |             | Вручну           |                  |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                                  |          |                   |       |             | Вручну           |                  |
|                              | 1.5    | Вантажопідйомність/навантаження                     | Q кг     |                   |       |             | 2000             |                  |
|                              | 1.6    | Відстань до центру ваги                             | c мм     | 600               |       |             | 500              | 400              |
|                              | 1.9    | Колісна база                                        | y мм     | 1110              | -     | 1110        | 910              | 755              |
| Маси                         | 2.1    | Власна вага                                         | кг       | 61                | 60    |             | 54               | 51               |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду      | кг       | 38 / 20           | - / - | 38 / 20     | - / -            |                  |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                                |          | N-GN              | N-BN  | V-BV        | N-GN             |                  |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                                |          | Ø 170x50          | -     | Ø 170 x 50  | Ø 170x50         |                  |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                                  |          | Ø 82x96           | -     | Ø 82 x 62   | Ø 82x96          |                  |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)      |          | 2/2               | -     |             | 2/2              |                  |
|                              | 3.6    | Ширина колії, передні колеса                        | b10 мм   | 109               | -     |             | 109              |                  |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                            | b11 мм   | 370               | -     |             | 370              |                  |
| Основні розміри              | 4.4    | Підйом (h3)                                         | h3 мм    | 122               |       |             |                  |                  |
|                              | 4.9    | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.         | h14 мм   | 1234              | -     |             | 1234             |                  |
|                              | 4.14   | Висота платформи в піднятому стані                  | h12 мм   | 205               |       |             |                  |                  |
|                              | 4.15   | Висота в опущеному стані                            | h13 мм   | 83                |       |             |                  |                  |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                                    | l1 мм    | 1520              |       | 1523        | 1320             | 1165             |
|                              | 4.20   | Довжина разом зі спинкою вил                        | l2 мм    | 373               |       |             |                  |                  |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                     | b1 мм    | 520               |       |             |                  |                  |
|                              | 4.22   | Розміри вил                                         | s/e/l мм | 53 x 150 x 1150   |       |             | 53 x 150 x 950   | 53 x 150 x 795   |
|                              | 4.25   | Відстань між зовнішніми сторонами вил               | b5 мм    | 520               |       |             |                  |                  |
|                              | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази                    | m2 мм    | 30                |       |             |                  |                  |
|                              | 4.34.1 | Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек) | Ast мм   | 1734              | -     | 1734        | 1584             |                  |
|                              | 4.34.2 | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)    | Ast мм   | 1784              | -     | 1784        |                  |                  |
|                              | 4.35   | Радіус повороту                                     | Wa мм    | 1274              | -     | 1274        | 1074             | 919              |
| Функціональні характеристики | 5.3    | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу        | м/сек    | 0,09 / 0,02       | - / - | 0,09 / 0,02 |                  |                  |

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

[info@jungheinrich.ua](mailto:info@jungheinrich.ua)

[www.jungheinrich.ua](http://www.jungheinrich.ua)

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**