





Гідравлічні візки з ножичним підйомним механізмом



AMX 10/10e

Висота підйому: 714 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e

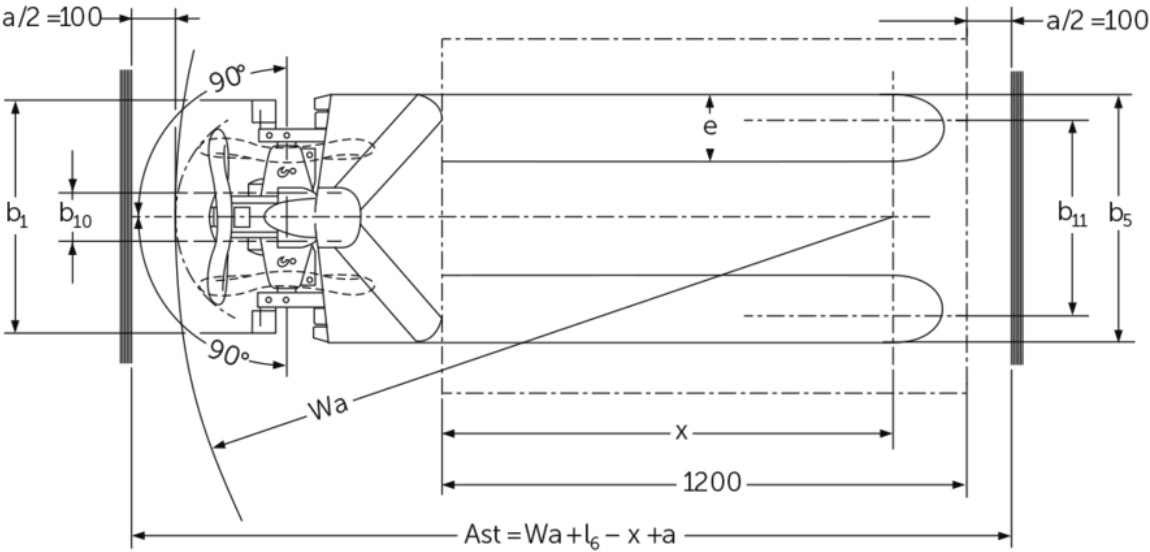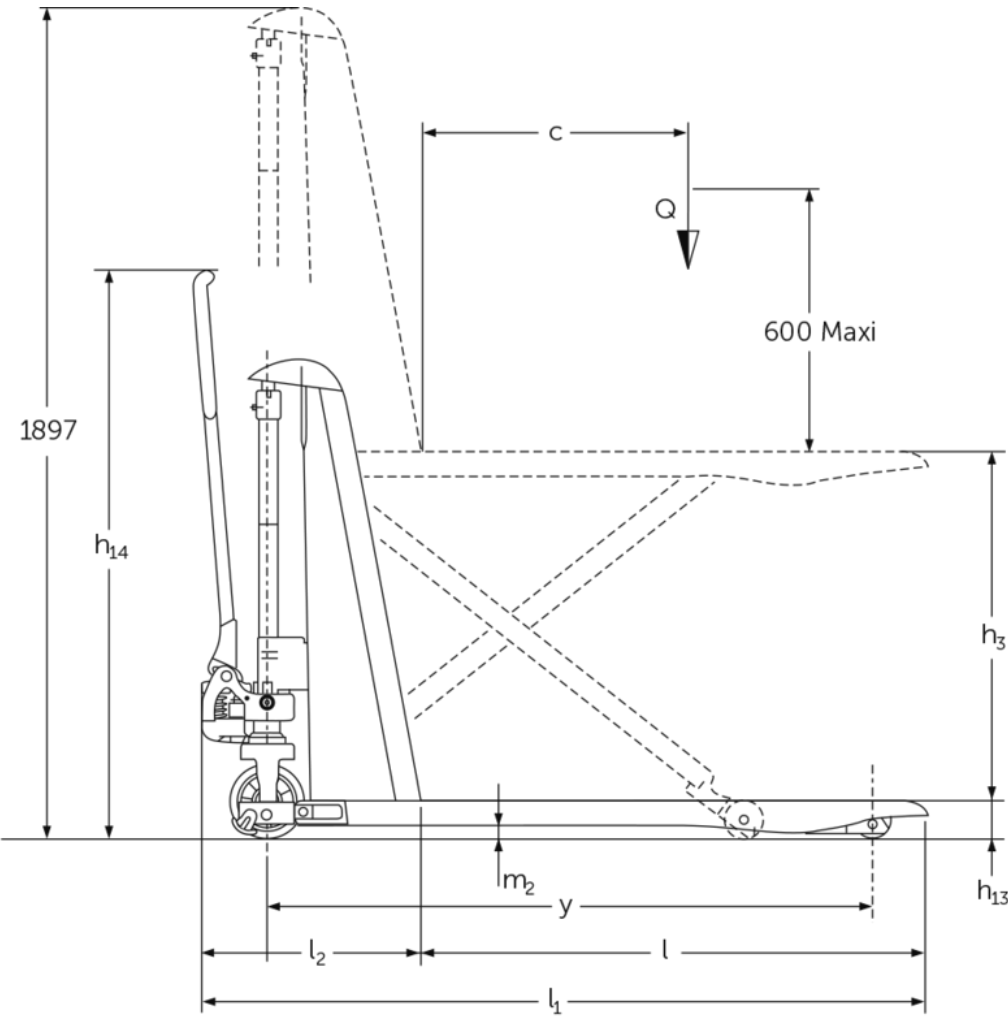

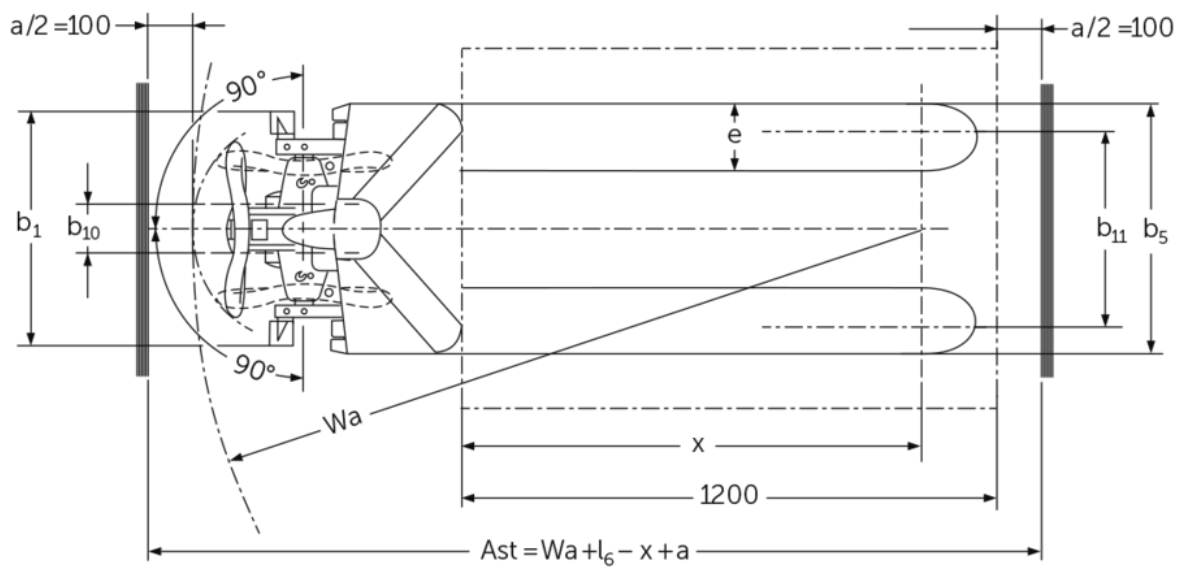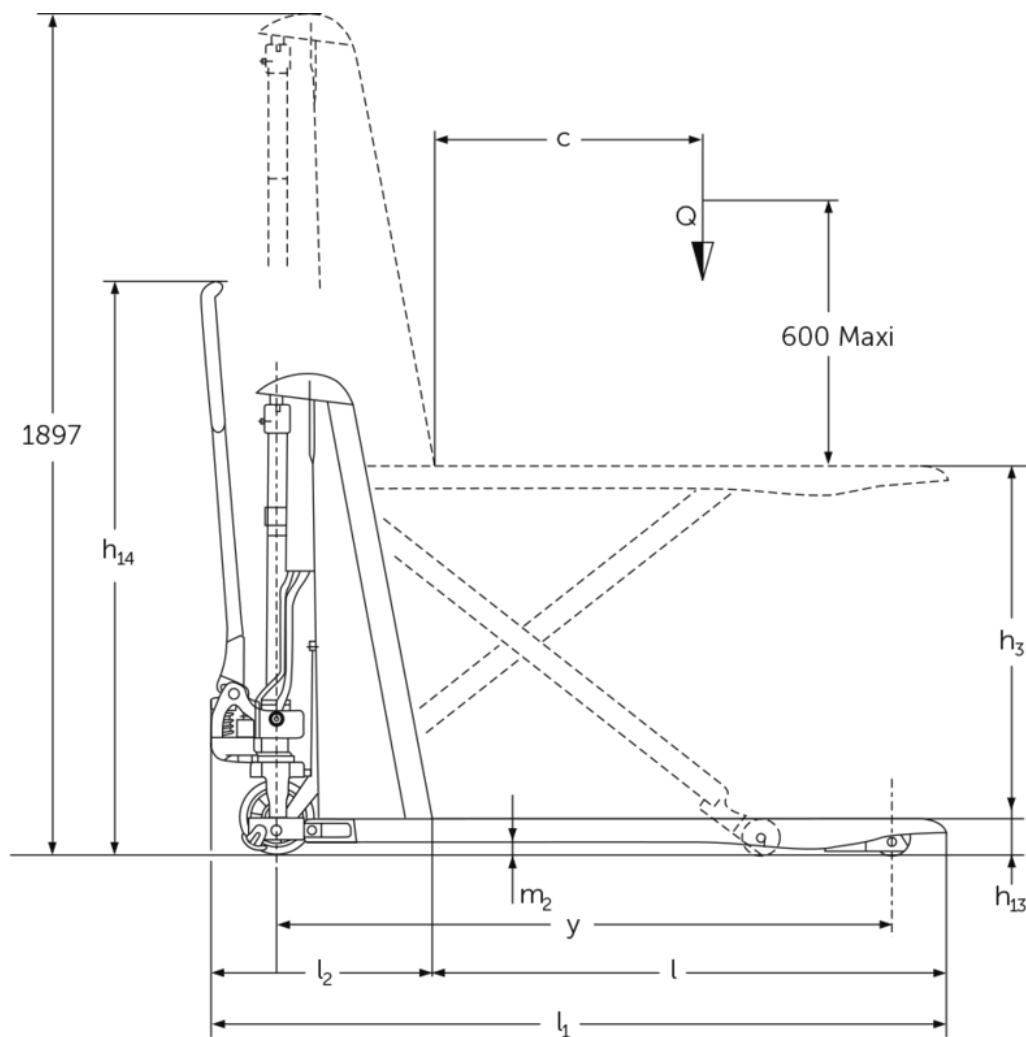

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Інші (ОЕМ)									
	1.2	Типова позначка виробника		AMX 10e						AMX 10			
	1.3	Привод		Електр.	Вручну								
	1.4	Особливості роботи		Вручну									
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000								
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600								
	1.9	Колісна база	y	мм	1383	-					1383	-	
Маси	2.1	Власна вага		кг	195					157			
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	443 / 752	- / -					406 / 751	- / -	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	136 / 59	- / -					101 / 56	- / -	
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170 x 50	-					Ø 170 x 50	-	
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82 x 62	-					Ø 82 x 62	-	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані)			2/2	-					2/2	-	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109	-					109	-	
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	440	-					440	-	
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	714								
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	1897	-					1897	-	
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1299	-					1299	-	
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86								
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1650								
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	500	-					500	-	
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	560			680			560		
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	53 x 150 x 1150	150 x 1150					53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	560			680			560		
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30	-					30	-	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2005	-					2005	-	
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	-							1635	-
Функціональні характеристики													
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,13 / 0,05	- / -					0,11 / 0,04	- / -	

Електродвигун/електроніка	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	0,5		-
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	12 / 70		-
	6.5	Вага акумулятора	кг	24	-	

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (ОЕМ)			
	1.2	Типова позначка виробника			AMX 10			
	1.3	Привод			Вручну			
	1.4	Особливості роботи			Вручну			
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000			
	1.6	Відстань до центру ваги	с	мм	600			
Маси	2.1	Власна вага		кг	157			
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	714			
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86			
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1650			
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	560	680		
	4.22	Розміри вил	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	560	680		

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**