




Електричний повідковий візок

AME 18

Висота підйому: 115 mm / Вантажопідйомність: 1800 kg

AME 18



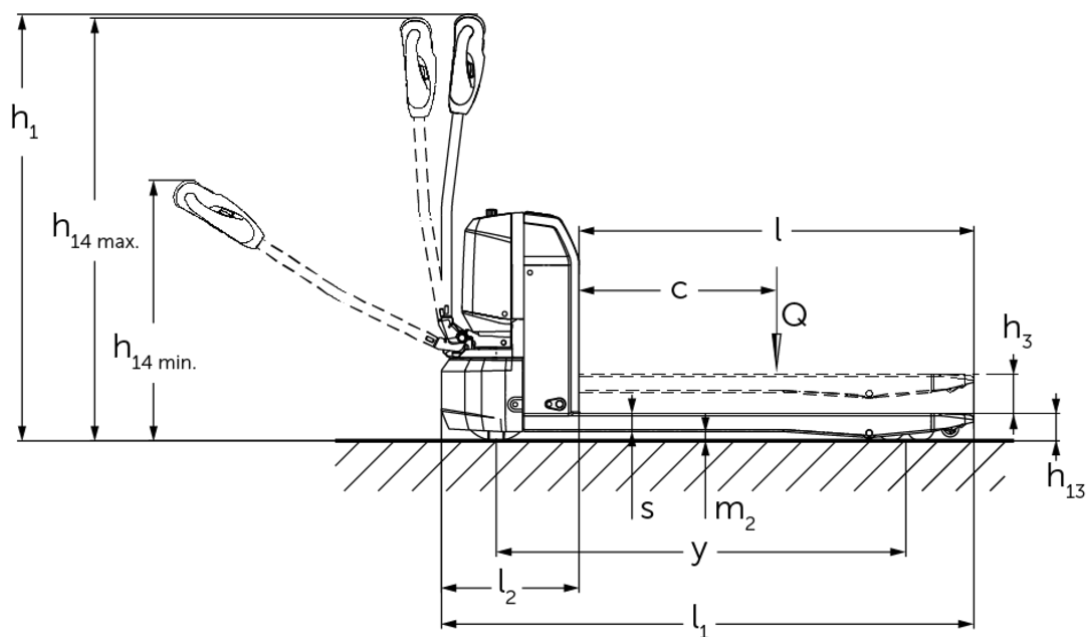

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	1
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	0,8
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	48 / 25
	6.5	Вага акумулятора	кг	10,5
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0,16
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		Імпульс / постійний струм
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	70

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- VDI № 4.2.1: Загальна висота h15 = висота навантажувача без руків'я керування.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**