




## Mobilni robot, nizkodvižni

### EAE 212a

Dvižna višina: 250 mm / Nosilnost: 1200 kg

EAE 212a

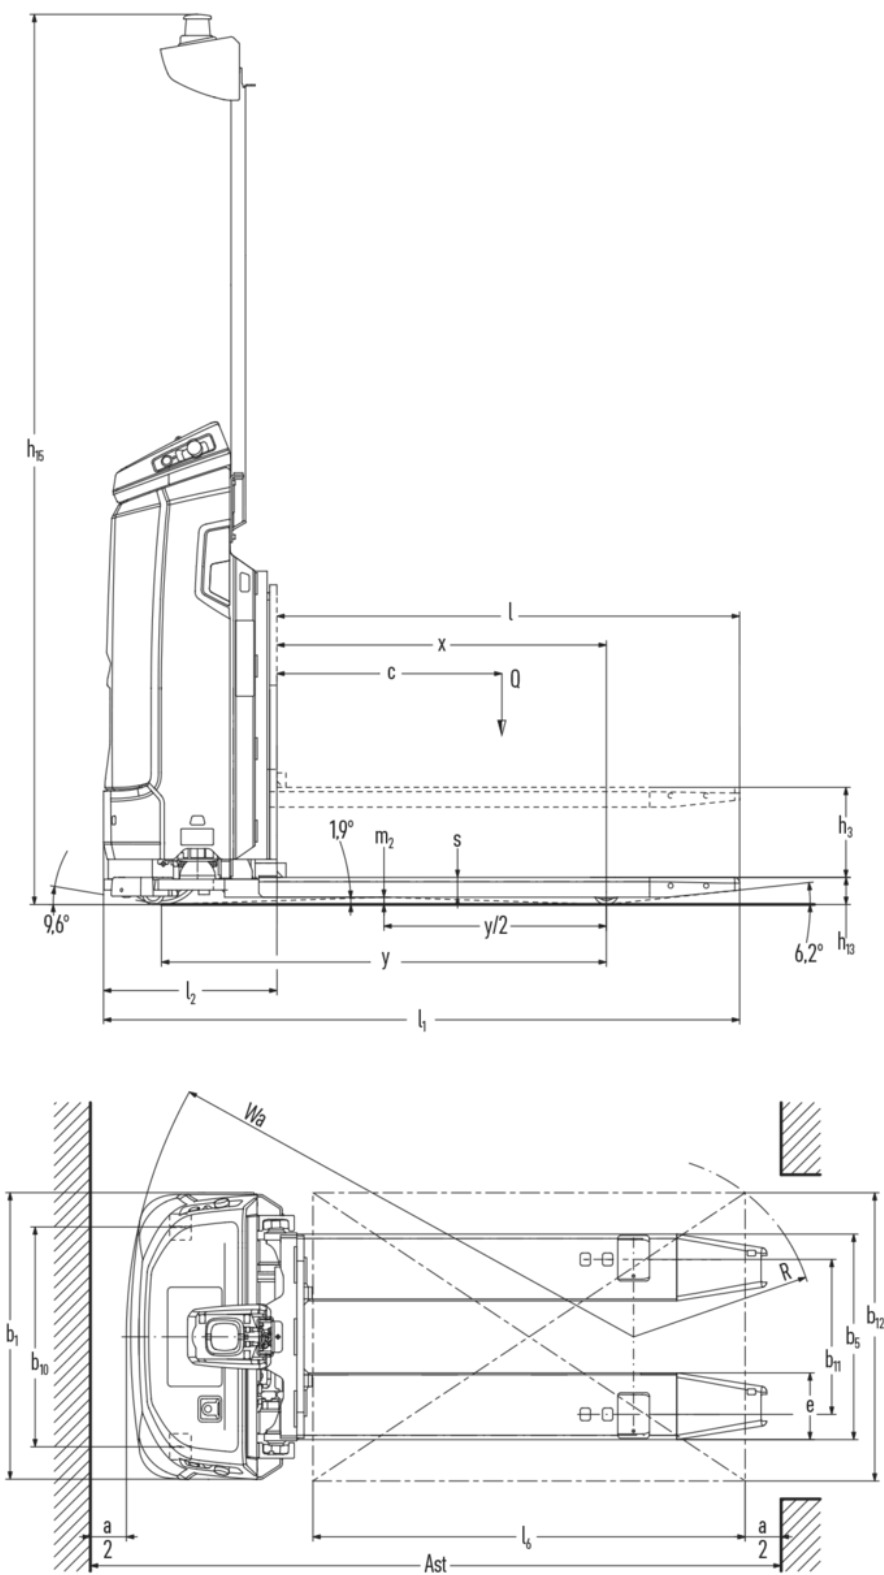

## Razpredelnica VDI

|                          |        |                                                |          |                 |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Splošni podatki          | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)             |          | Jungheinrich    |
|                          | 1.2    | Tipška oznaka                                  |          | EAE 212a        |
|                          | 1.3    | Pogon                                          |          | Elektro         |
|                          | 1.4    | Upravljanje                                    |          | Avtomatika      |
|                          | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                          | Q kg     | 1200            |
|                          | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                    | c mm     | 625             |
|                          | 1.8    | Oddaljenost bremena                            | x mm     | 915             |
|                          | 1.9    | Medosna razdalja                               | y mm     | 1235            |
| Teže                     | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)              | kg       | 650             |
|                          | 2.2    | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj      | kg       | 800 / 1050      |
|                          | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj    | kg       | 503 / 147       |
| Kolesa/podvozje          | 3.1    | Kolesa                                         |          | Poliuretan (PU) |
|                          | 3.2    | Velikost koles spredaj                         |          | ø230x65         |
|                          | 3.3    | Velikost koles zadaj                           |          | ø70x75          |
|                          | 3.4    | Dodatna kolesa                                 |          | ø60x35          |
|                          | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo) |          | 1(x) + 2 / 2    |
|                          | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                        | b10 mm   | 610             |
|                          | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                          | b11 mm   | 430             |
| Osnovne mere             | 4.2.1  | Celotna višina                                 | h15 mm   | 2470            |
|                          | 4.4    | Dvig (h3)                                      | h3 mm    | 250             |
|                          | 4.15   | Višina v spuščeni legi                         | h13 mm   | 75              |
|                          | 4.19   | Celotna dolžina                                | l1 mm    | 1766            |
|                          | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic             | l2 mm    | 481             |
|                          | 4.21.1 | Celotna širina                                 | b1 mm    | 795             |
|                          | 4.22   | Mere rogljev vilic                             | s/e/l mm | 55 x 185 x 1285 |
|                          | 4.25   | Zunanji razmik vilic                           | b5 mm    | 570             |
|                          | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema        | m2 mm    | 20              |
| Podatki o zmogljivosti   | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena         | km/h     | 6 / 6           |
|                          | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena     | m/s      | 0,1 / 0,17      |
|                          | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena      | m/s      | 0,08 / 0,07     |
|                          | 5.7    | Vzpenjanje z bremenom/brez bremena             | %        | 0 / 0           |
|                          | 5.10   | Delovna zavora                                 |          | Generatorsko    |
| Elektromotor/elektronika | 6.1    | Vozni motor, moč S2 60 min                     | kW       | 2               |
|                          | 6.2    | Dvižni motor, moč pri S3                       | kW       | 2,2             |
|                          | 6.3    | Baterija po DIN 43531/35/36                    |          | Ne              |
|                          | 6.4    | Napetost baterije, nazivna kapaciteta          | V / Ah   | 25,6 / 130      |
|                          | 6.5    | Teža baterije                                  | kg       | 55              |

|                                                                                                                                                                                          |      |                     |        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------|----|
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 10.7 | Hrupnost po EN12053 | dB (A) | 54 |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |      |                     |        |    |

Vrednosti v tabeli se nanašajo na vozilo s previsom bremena 25 mm.

- Št. VDI 4.2.1: Skupna višina z zloženim opcijskim nosilcem: 1.891 mm; razprt: 2.470 mm.
- Št. VDI 5.2: Hitrost dviganja z bremenom, izmerjena pri nazivnem bremenu 1,2 t.
- Št. VDI 5.3: Hitrost spuščanja z bremenom, izmerjena pri nazivnem bremenu 1,2 t.
- Št. VDI 5.7: Pri ročnem upravljanju, vzpon z bremenom/brez bremena: 3/3 %.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**