




Mobile Robot lading trekken binnen

EZS 350a

Trekvermogen : 5000 kg

EZS 350a

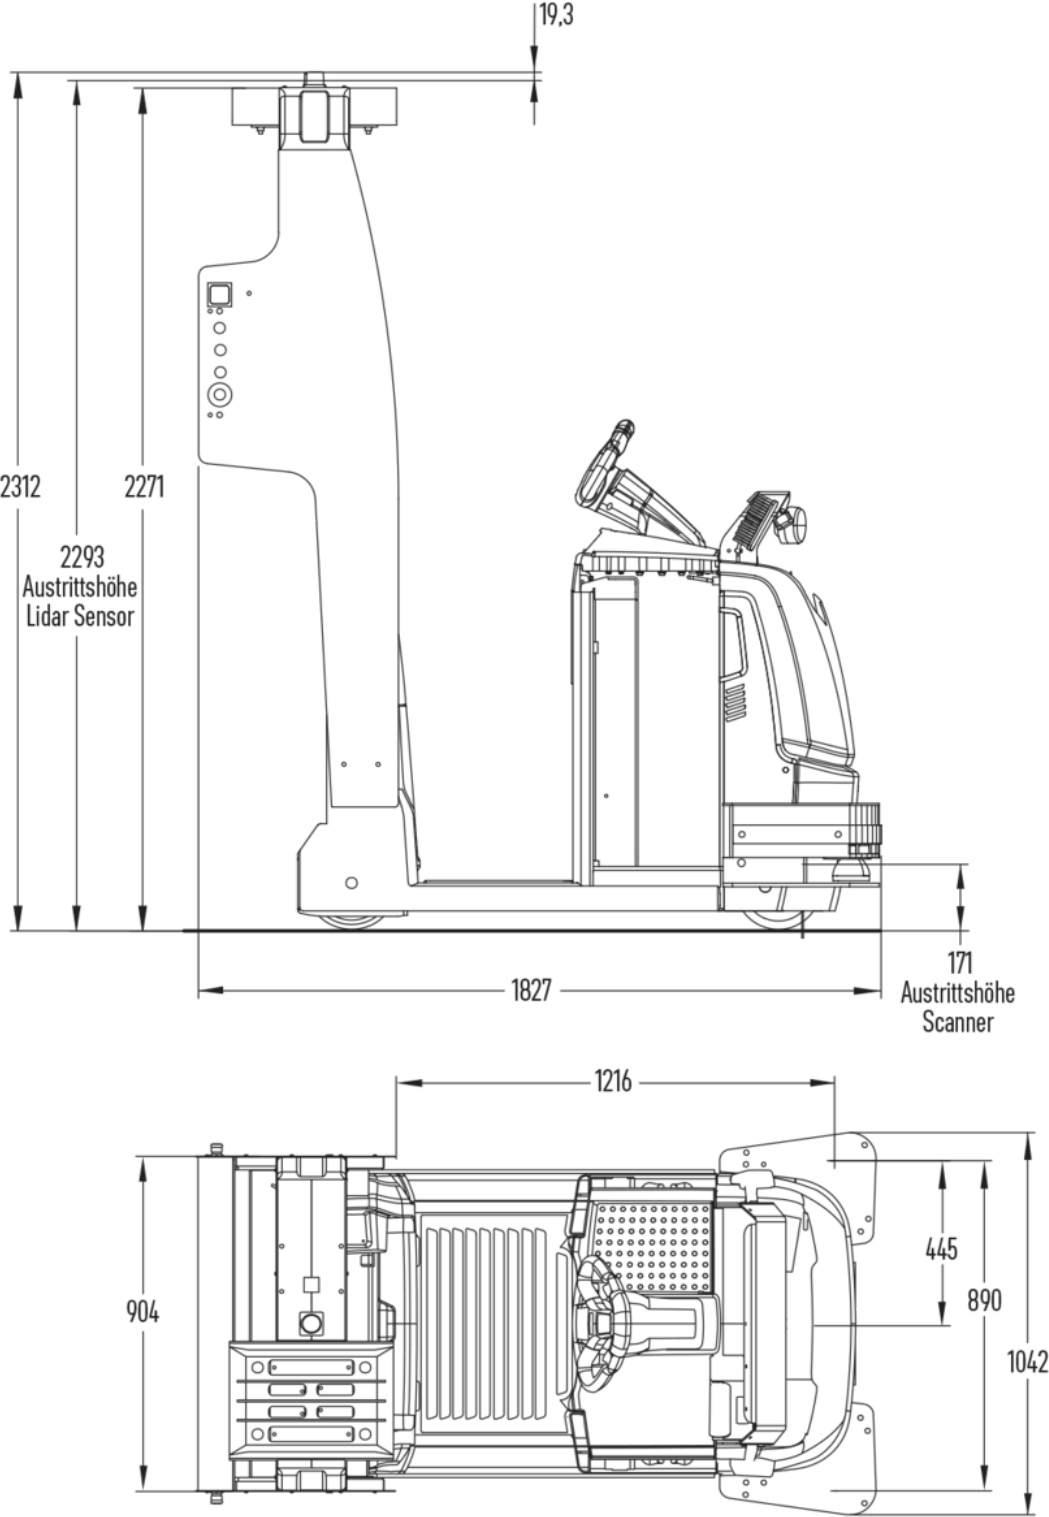

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EZS 350a
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		AGV
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	5000
	1.7	Nominale trekkracht	N	1000
	1.9	Wielbasis	y mm	1149
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	1333
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	594 / 739
Wielen/chassis	3.1	Banden		Vulkollan®
	3.2	Bandenmaat, voor		ø230 x 77
	3.3	Bandenmaat, achter		ø250 x 80
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x/2
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	680
Afmetingen	4.12	Koppelingshoogte	h10 mm	158
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1962
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	980
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	50
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	8 / 12,5
	5.5	Trekkracht met last/onbelast	N	1000 / 1000
	5.6	Max. trekkracht met last/onbelast	N	3700 / 3700
	5.10	Rem		generatorisch
	5.11	Parkeerrem		Automatische parkeerrem
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	2,8
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 620
	6.5	Accugewicht	kg	460

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de uitvoering met jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling. Andere koppelingshoogtes zijn leverbaar
- VDI-nr. 4.19: omdat er verschillende koppelingen leverbaar zijn, geldt de waarde voor de totale lengte inclusief een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 5.1: zie treklastdiagram
- VDI-nr. 5.5: bij deze waarde betreft het de nominale trekkracht
- VDI-nr. 5.6: zie treklastdiagram