





Palešu ratiņi ar svariem

AMW 22/22p

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

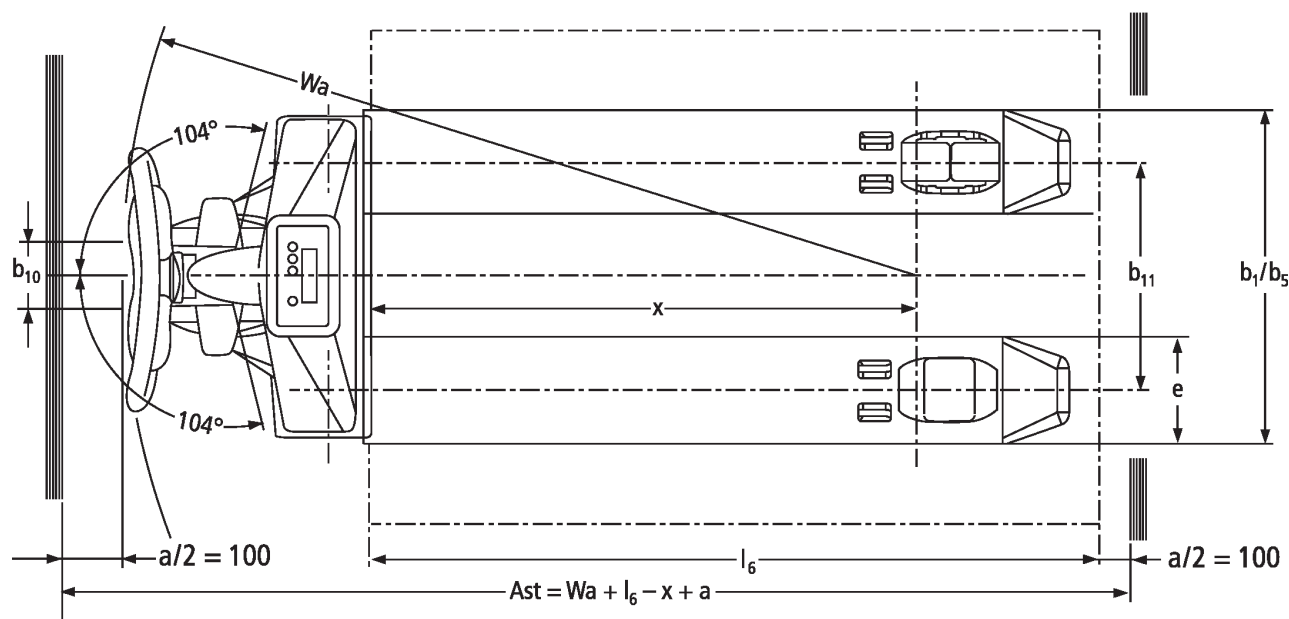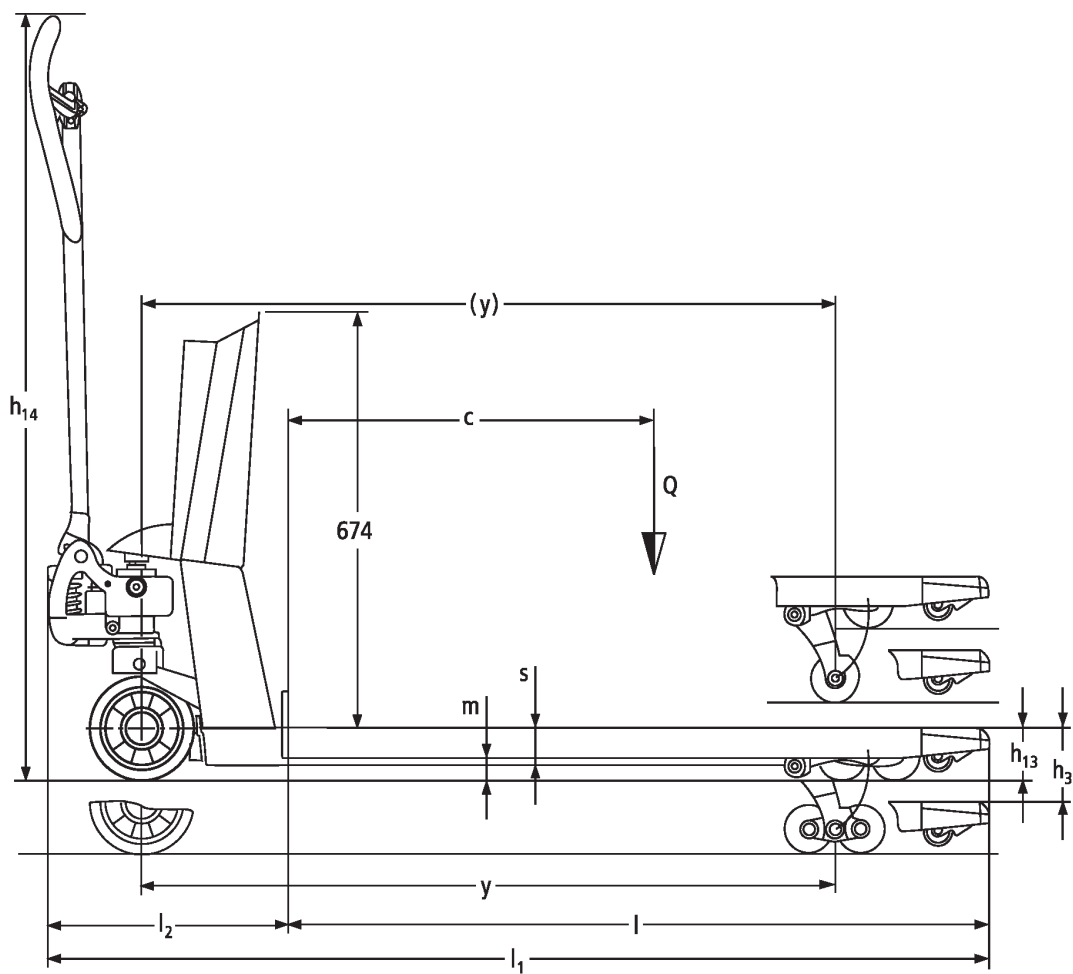

VDI tabula

(AMW 22)

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Citi (OEM)			
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AMW 22, 540x1150 C/GV	AMW 22, 540x1150 C/BV	AMW 22, 540x1150 V-GV	AMW 22, 540x1150 V/BV
	1.3	Piedziņa		Ar rokām			
	1.4	Darbība		manuāli			
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	2200			
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600			
	1.9	Garenbāze	y mm	1110			
Svari	2.1	pašmasa	kg	99			
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	578 / 1721			
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	61 / 38			
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 170 x 50			
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 82 x 96			
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2/2			
	3.6	Mēritājs priekšā	b10 mm	109			
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	370			
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	1234			
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	86			
	4.19	kopējais garums	l1 mm	1546			
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	396			
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	540			
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Dakšas klirens	b5 mm	540			
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2 mm	24			
	4.34.1	Darba platums (palette 1000 × 1200 šķērsām)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	1813			
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	1303			
Veiktspējas dati							
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,09 / 0,02			

Elektromotoru / Elektronika	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	12 / 1,2

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

(AMW 22p)

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Citi (OEM)							
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AMW 22p, 540x1150 C/GV	AMW 22p, 540x1150 C/BV	AMW 22p, 540x1150 V-GV	AMW 22p, 540x1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/ GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/ BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V- GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/ BV
	1.3	Piedziņa		Ar rokām							
	1.4	Darbība		manuāli							
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	2200							
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600							
	1.7	Garenbāze	y mm	1110							
Svari	2.1	pašmasa	kg	102							
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	578 / 1721							
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	61 / 38							
Rīteņi / apturēšana	3.1	Riepas		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 170 x 50							
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 82 x 96							
	3.5	Rīteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2/2							
	3.6	Mērītājs priekšā	b10 mm	109							
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	370							
	Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122						
4.9		Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvvokli min./maks.	h14 mm	1234							
4.15		Augstums nolaists	h13 mm	86							
4.19		kopējais garums	l1 mm	1546							
4.20		Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	396							
4.21.1		kopējais platums	b1 mm	540							

	4.22	Fork izmēri	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Dakšas klirens	b5 mm	540	
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2 mm	24	
	4.34.1	Darba platums (paletes 1000 × 1200 šķērsām)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Ast mm	1813	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	1303	
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,09 / 0,02	
Elektromotoru / Elektronika	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**