






## Elektriskais gājēju krautņotājs

**AME 15**

Celšanas augstums: 115 mm / Kravnesība: 1500 kg

AME 15

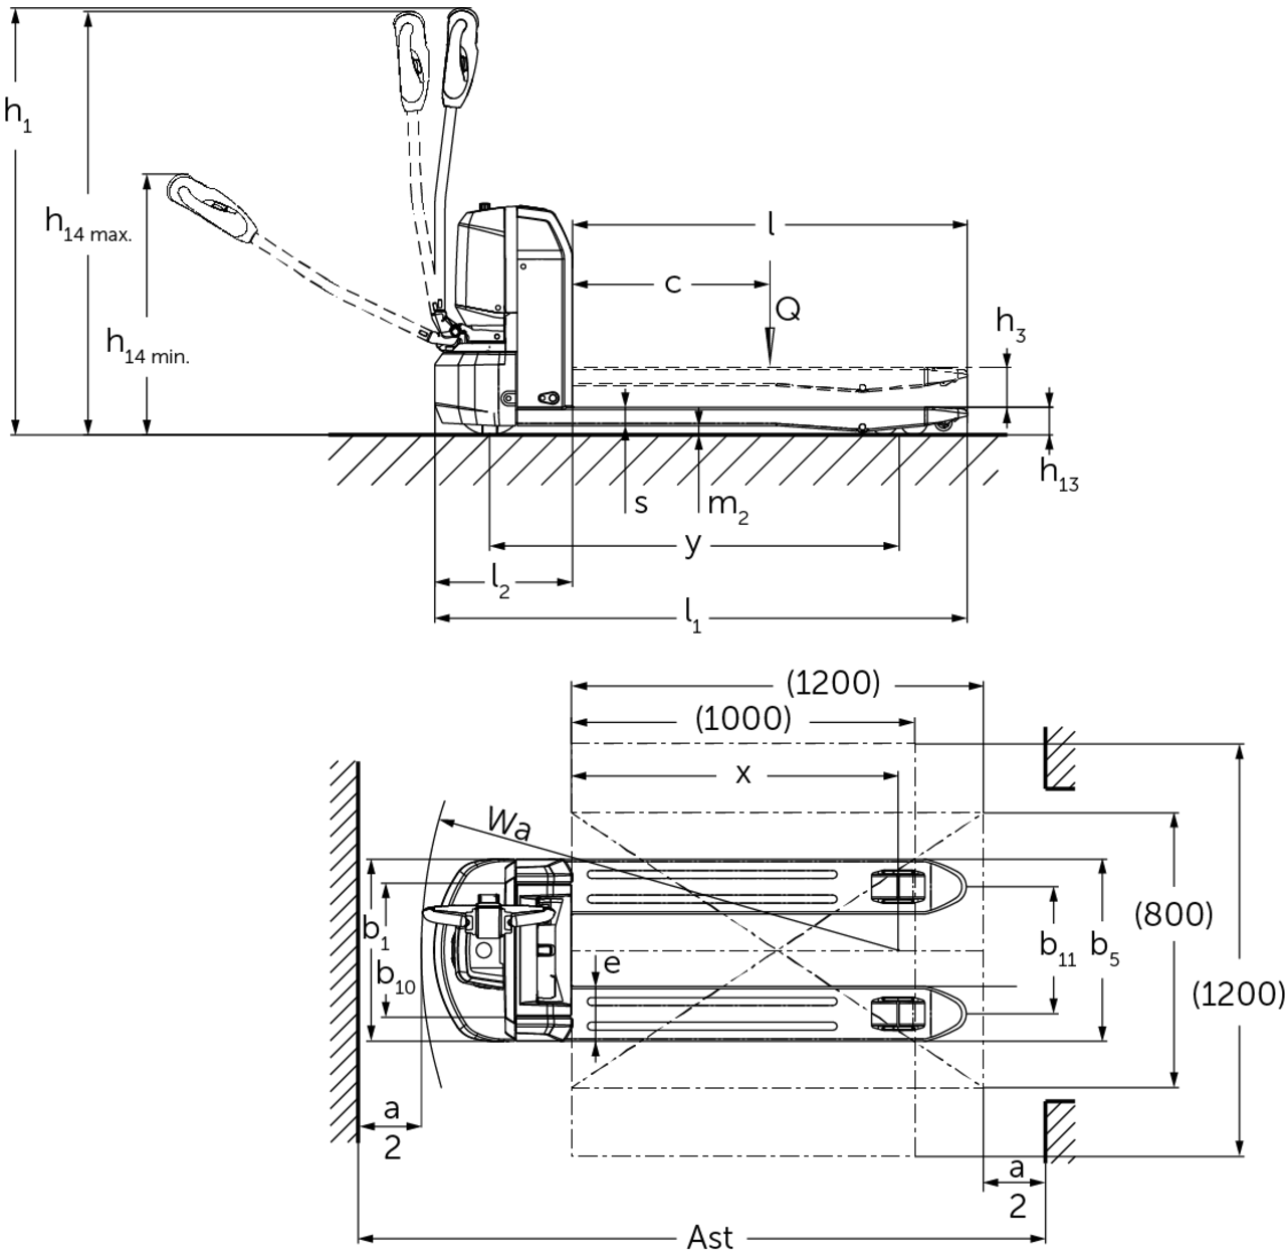

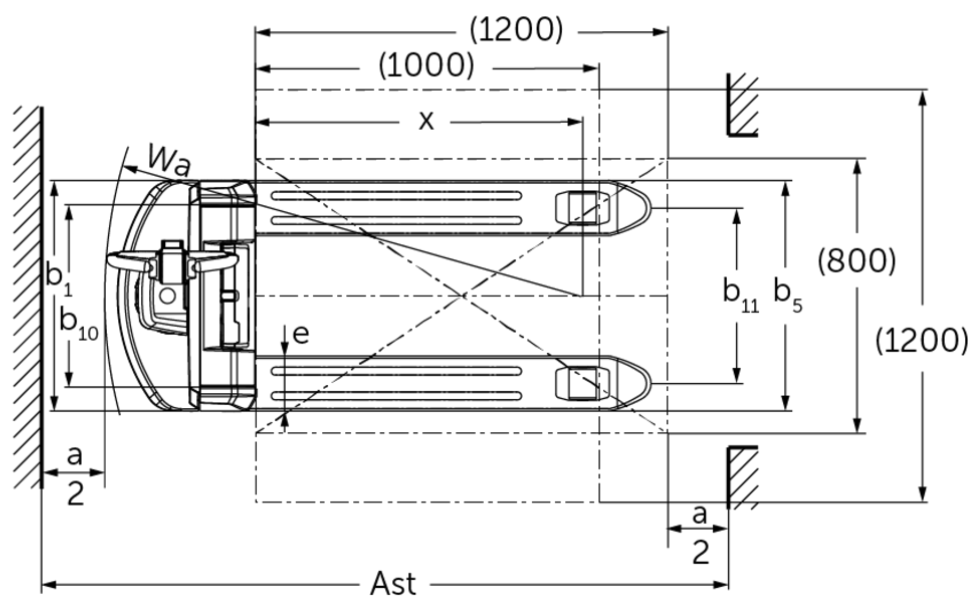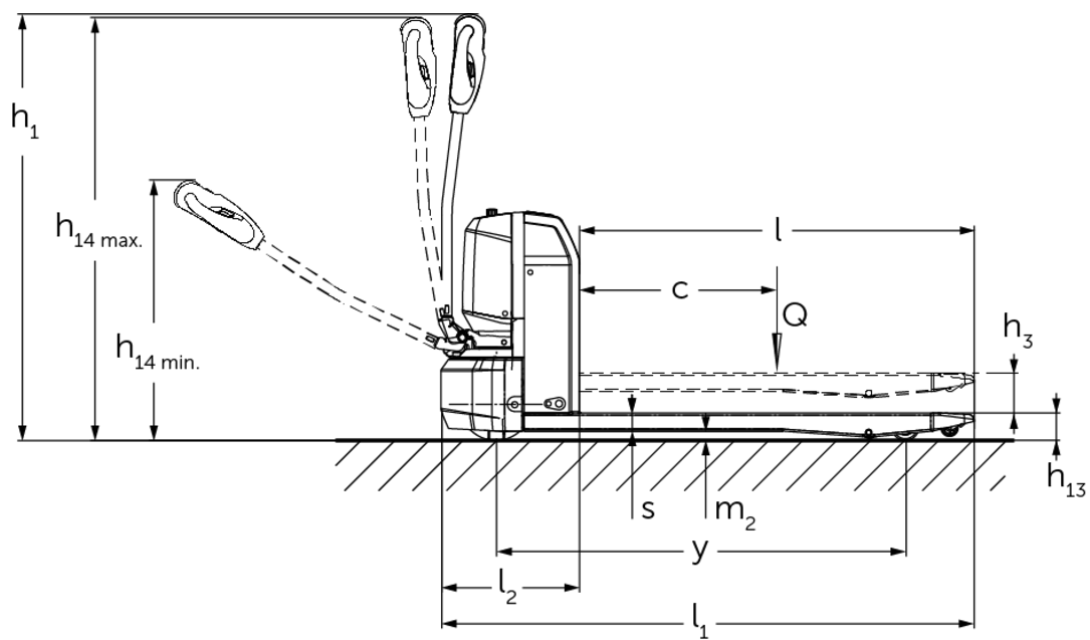

## VDI tabula

|                     |        |                                                           |           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zīme                | 1.1    | Ražotājs (saīsinātais nosaukums)                          |           | Jungheinrich              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                 |           | AME 15<br>(530x800, V-BV) | AME 15<br>(530x1000, V-BV) | AME 15<br>(530x1150, V-BV) | AME 15<br>(530x1150, V-GV) | AME 15<br>(670x1000, V-BV) | AME 15<br>(670x1150, V-BV) | AME 15<br>(670x1150, V-GV) |
|                     | 1.3    | Piedzīņa                                                  |           | Elektrības                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 1.4    | Darbība                                                   |           | Iet                       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                        | Q    kg   | 1500                      |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                                            | c    mm   | 600                       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 1.8    | Slodze attālums                                           | x    mm   | 602                       | 802                        | 952                        |                            | 802                        | 952                        |                            |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                                 | y    mm   | 843                       | 1043                       | 1193                       |                            | 1043                       | 1193                       |                            |
| Svari               | 2.1.1  | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)                    | kg        | 129                       | 137                        | 142                        |                            | 155                        | 160                        |                            |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                  | kg        | 533 / 1096                | 539 / 1098                 | 542 / 1100                 |                            | 557 / 1098                 | 560 / 1100                 |                            |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                 | kg        | 103 / 26                  | 109 / 28                   | 112 / 30                   |                            | 127 / 28                   | 130 / 30                   |                            |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                                    |           | Poliuretāns (PU)          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                    |           | Ø210 x 70                 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                    |           | Ø80 x 70 (Ø80 x 93)       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 3.4    | Papildu riteņi                                            |           | Ø62,5 x 45                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)         |           | 1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 3.6    | Mēritājs priekšā                                          | b10 mm    | 390                       |                            |                            |                            | 530                        |                            |                            |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                    | b11 mm    | 370                       |                            |                            |                            | 510                        |                            |                            |
| Pamata izmēri       | 4.2.1  | kopējais augstums                                         | h15 mm    | 673                       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 4.4    | Stroke (h3)                                               | h3 mm     | 115                       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks. | h14 mm    | 700 / 1190                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 4.15   | Augstums nolaists                                         | h13 mm    | 80                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                           | l1 mm     | 1200                      | 1400                       | 1550                       |                            | 1400                       | 1550                       |                            |
|                     | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                         | l2 mm     | 400                       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                          | b1 mm     | 530                       |                            |                            |                            | 670                        |                            |                            |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                                               | s/ e/l mm | 53 x 160 x 800            | 53 x 160 x 1000            | 53 x 160 x 1150            |                            | 53 x 160 x 1000            | 53 x 160 x 1150            |                            |
|                     | 4.25   | Dakšas klirens                                            | b5 mm     | 530                       |                            |                            |                            | 670                        |                            |                            |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klirens                              | m2 mm     | 27                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                     | 4.34.2 | Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)                | Ast mm    | 1958                      | 2003                       | 2060                       |                            | 2003                       | 2060                       |                            |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                       | Wa mm     | 1039                      | 1239                       | 1389                       |                            | 1239                       | 1389                       |                            |

|                             |      |                                             |        |                   |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------|--------|-------------------|
| Veiktspējas dati            | 5.1  | Braukšanas ātrums ar / bez kravas           | km/h   | 5 / 5,5           |
|                             | 5.2  | Celšanas ātrums ar / bez kravas             | m/s    | 0,03 / 0,04       |
|                             | 5.3  | Ātruma samazināšana ar / bez kravas         | m/s    | 0,06 / 0,05       |
|                             | 5.8  | Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas    | %      | 8 / 20            |
|                             | 5.10 | Darba bremzes                               |        | Elektromagnētiskā |
| Elektromotoru / Elektronika | 6.1  | Vilces motors, jauda S2 60 min              | kW     | 0,75              |
|                             | 6.2  | Celšanas motors, jauda S3                   | kW     | 0,8               |
|                             | 6.4  | Akumulatora spriegums / nominālā jauda      | V / Ah | 48 / 15           |
|                             | 6.5  | Akumulatora svars                           | kg     | 7,5               |
|                             | 6.6  | Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla            | kWh/h  | 0,15              |
| Cits                        | 8.1  | Braukšanas vadības tips                     |        | Pulse / DC        |
|                             | 10.7 | skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053 | dB (A) | 70                |

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

- VDI Nr. 4.2.1: Kopējais augstums h15 = iekrāvēja augstums bez dīseles.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

[info@jungheinrich.lv](mailto:info@jungheinrich.lv)

[www.jungheinrich.lv](http://www.jungheinrich.lv)

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka  
arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**