




## Žirklinis rankinis hidraulinis vežimėlis



### AMX 10/10e

Kėlimo aukštis: 714 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10/10e

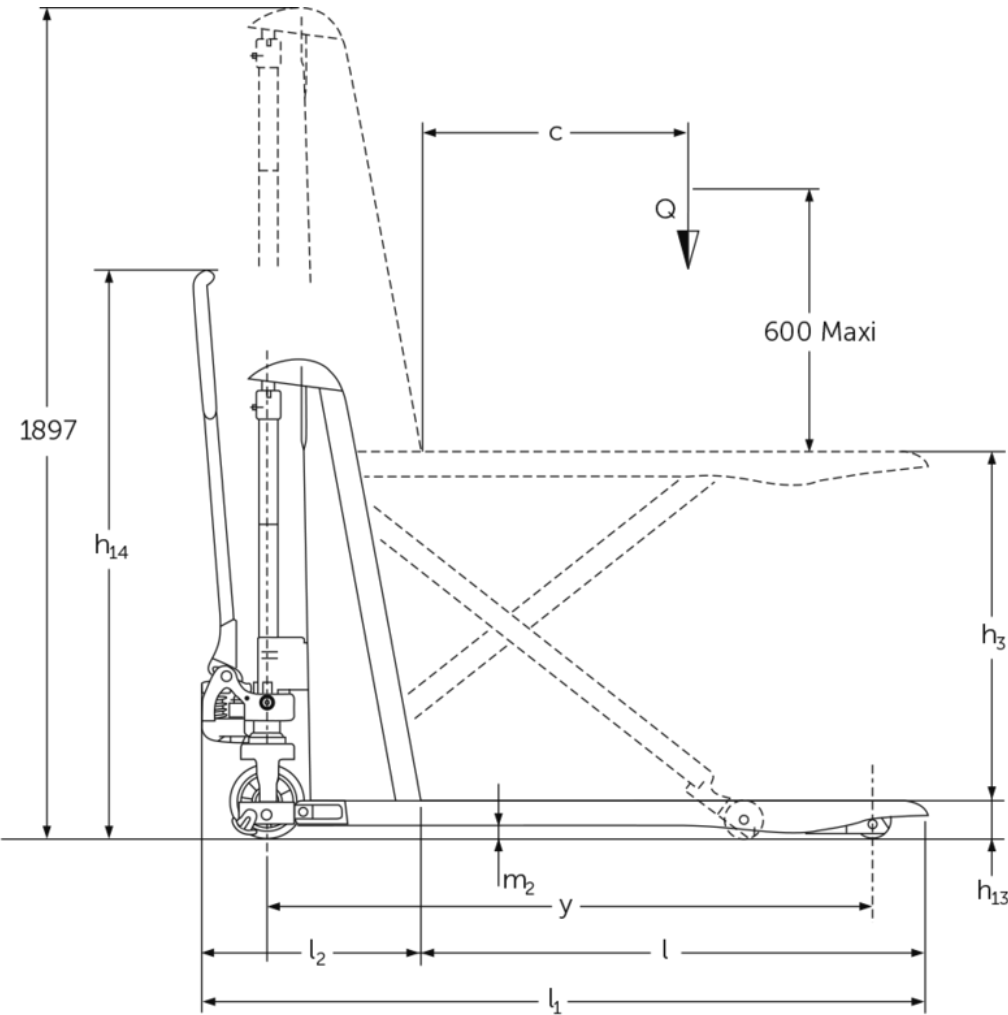

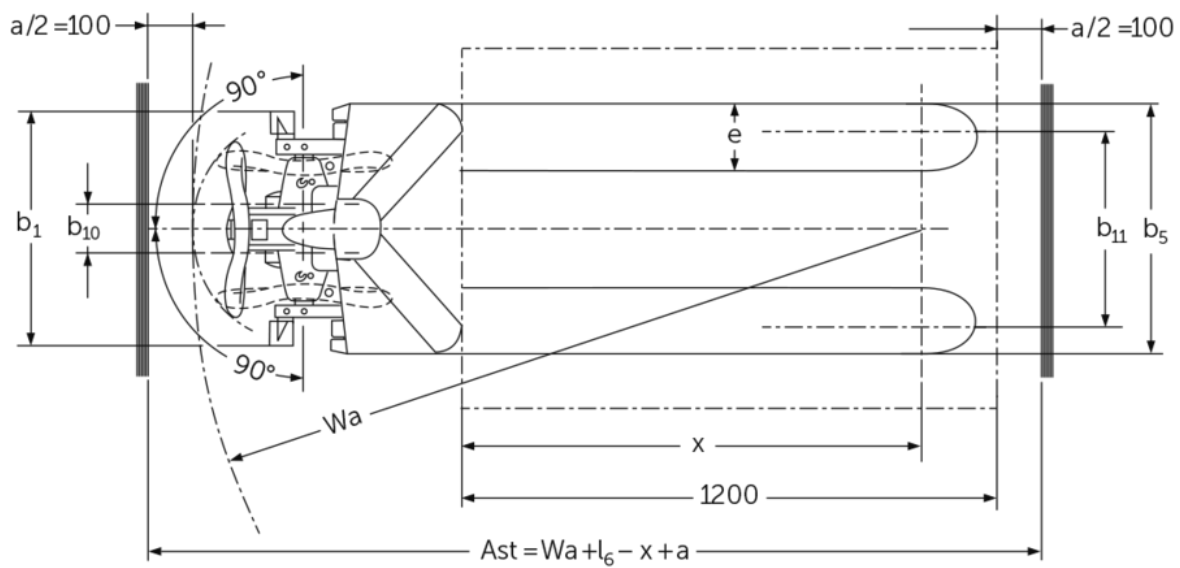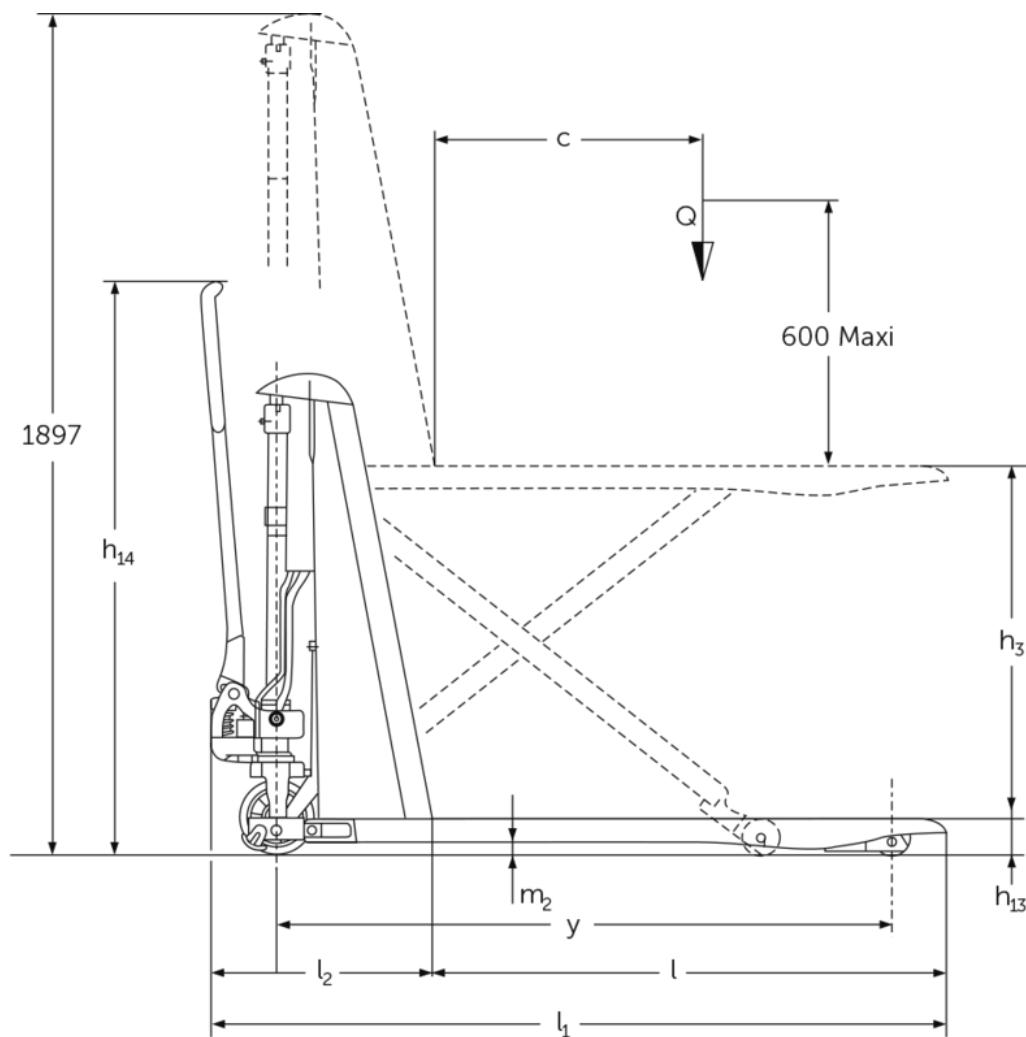

## VDI lentelė

|                       |                      |                                                           |           |                 |               |      |      |      |        |                 |            |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------|------|------|--------|-----------------|------------|
| ženklas               | 1.1                  | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)                        |           | Kiti (OEM)      |               |      |      |      |        |                 |            |
|                       | 1.2                  | Gamintojo tipo simbolis                                   |           | AMX 10e         |               |      |      |      | AMX 10 |                 |            |
|                       | 1.3                  | Vairuoti                                                  |           | Elektros        | Rankiniu būdu |      |      |      |        |                 |            |
|                       | 1.4                  | Operacija                                                 |           | Rankinis        |               |      |      |      |        |                 |            |
|                       | 1.5                  | Talpa / apkrovos                                          | Q kg      | 1000            |               |      |      |      |        |                 |            |
|                       | 1.6                  | Svorio centras                                            | c mm      | 600             |               |      |      |      |        |                 |            |
|                       | 1.9                  | Bazė                                                      | y mm      | 1383            | -             |      |      |      |        | 1383            | -          |
| Svoriai               | 2.1                  | Savasis svoris                                            | kg        | 195             |               |      |      |      | 157    |                 |            |
|                       | 2.2                  | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                | kg        | 443 / 752       | - / -         |      |      |      |        | 406 / 751       | - / -      |
|                       | 2.3                  | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                 | kg        | 136 / 59        | - / -         |      |      |      |        | 101 / 56        | - / -      |
| Ratai / pakaba        | 3.1                  | Padangos                                                  |           | C-GN            | N-GN          | V-GV | N-GN | C-GN | V-GV   | C-GN            | N-GN       |
|                       | 3.2                  | Padangos dydis, priekis                                   |           | Ø 170 x 50      | -             |      |      |      |        | Ø 170 x 50      | -          |
|                       | 3.3                  | Padangos dydis, galinė                                    |           | Ø 82 x 62       | -             |      |      |      |        | Ø 82 x 62       | -          |
|                       | 3.5                  | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)             |           | 2/2             | -             |      |      |      |        | 2/2             | -          |
|                       | 3.6                  | Matuoklis, priekyje                                       | b10 mm    | 109             | -             |      |      |      |        | 109             | -          |
|                       | 3.7                  | Galinis gabaritas                                         | b11 mm    | 440             | -             |      |      |      |        | 440             | -          |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4                  | Insultas (h3)                                             | h3 mm     | 714             |               |      |      |      |        |                 |            |
|                       | 4.5                  | Ištiesas stiebo aukštis (h4)                              | h4 mm     | 1897            | -             |      |      |      |        | 1897            | -          |
|                       | 4.9                  | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max. | h14 mm    | 1299            | -             |      |      |      |        | 1299            | -          |
|                       | 4.15                 | Aukštis nuleistas                                         | h13 mm    | 86              |               |      |      |      |        |                 |            |
|                       | 4.19                 | Bendrasis ilgis                                           | l1 mm     | 1650            |               |      |      |      |        |                 |            |
|                       | 4.20                 | Ilgis, įskaitant šakę atgal                               | l2 mm     | 500             | -             |      |      |      |        | 500             | -          |
|                       | 4.21.1               | Bendras plotis                                            | b1 mm     | 560             |               |      |      | 680  | 560    |                 |            |
|                       | 4.22                 | šakių matmenys                                            | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150    |      |      |      |        | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |
|                       | 4.25                 | Šakės klirensas                                           | b5 mm     | 560             |               |      |      | 680  | 560    |                 |            |
|                       | 4.32                 | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                    | m2 mm     | 30              | -             |      |      |      |        | 30              | -          |
|                       | 4.34.2               | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)             | Ast mm    | 2005            | -             |      |      |      |        | 2005            | -          |
| 4.35                  | Apsisukimo spindulys | Wa mm                                                     | -         |                 |               |      |      |      |        | 1635            | -          |
| Našumo duomenys       | 5.3                  | Mažėja greitis su krovinium arba be jo                    | m/s       | 0,13 / 0,05     | - / -         |      |      |      |        | 0,11 / 0,04     | - / -      |

|                                 |     |                                        |        |         |   |   |
|---------------------------------|-----|----------------------------------------|--------|---------|---|---|
| Elektros variklis / elektronika | 6.2 | Kėlimo variklis, galia S3              | kW     | 0,5     |   | - |
|                                 | 6.4 | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 12 / 70 |   | - |
|                                 | 6.5 | Baterijos svoris                       | kg     | 24      | - |   |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

|                       |        |                                    |               |    |            |                |
|-----------------------|--------|------------------------------------|---------------|----|------------|----------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas) | Kiti (OEM)    |    |            |                |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis            | AMX 10        |    |            |                |
|                       | 1.3    | Vairuoti                           | Rankiniu būdu |    |            |                |
|                       | 1.4    | Operacija                          | Rankinis      |    |            |                |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                   | Q             | kg | 1000       |                |
|                       | 1.6    | Svorio centras                     | c             | mm | 600        |                |
| Svoriai               | 2.1    | Savasis svoris                     | kg            |    | 157        |                |
|                       |        |                                    |               |    |            |                |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                           |               |    | V-GV       | N-GN C-GN V-GV |
|                       |        |                                    |               |    |            |                |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                      | h3            | mm | 714        |                |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                  | h13           | mm | 86         |                |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                    | l1            | mm | 1650       |                |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                     | b1            | mm | 560        | 680            |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                     | s/e/l         | mm | 150 x 1150 |                |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                    | b5            | mm | 560        | 680            |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**