





## Horizontali užsakytų prekių krautuvai

### ECE 225 / 227 / 230

Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2500-3000 kg



ECE 225 / 227 / 230

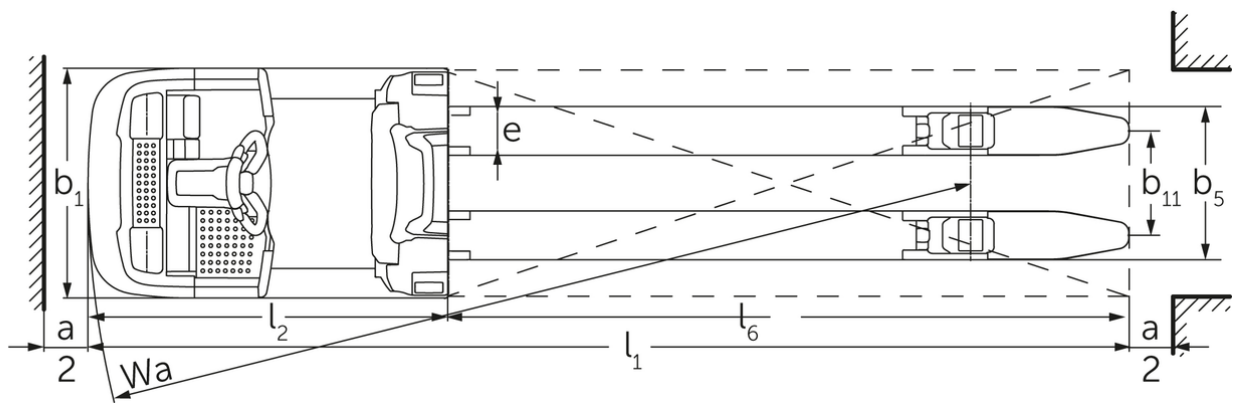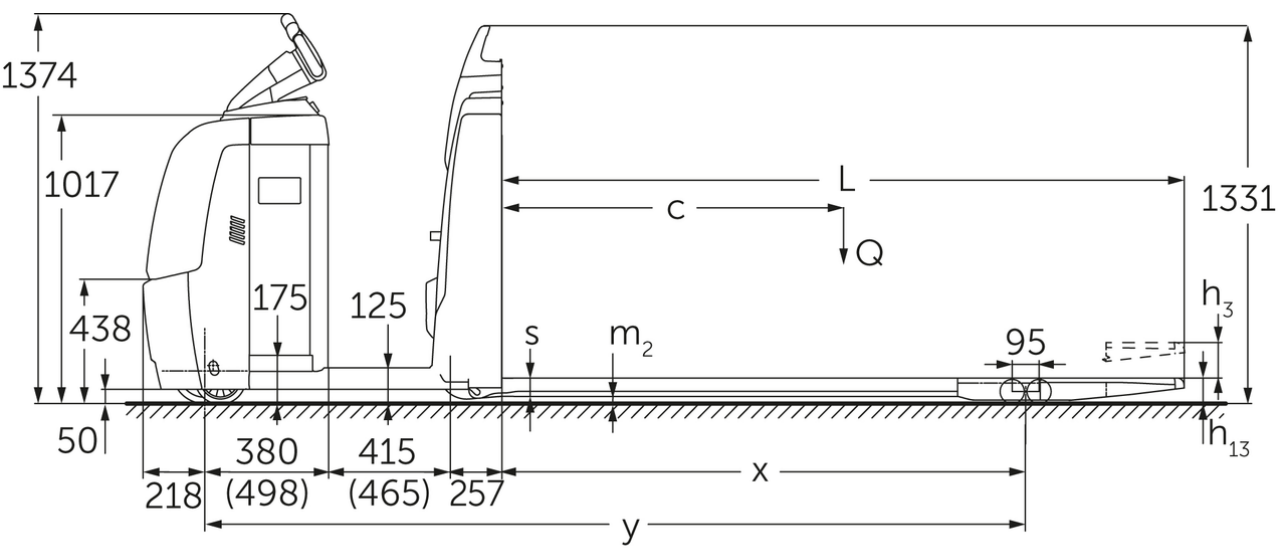



## VDI lentelė

|                       |         |                                                                           |                                           |                       |             |             |                    |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| ženklas               | 1.1     | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)                                        |                                           | Jungheinrich          |             |             |                    |
|                       | 1.2     | Gamintojo tipo simbolis                                                   |                                           | ECE 225               | ECE 225 HP  | ECE 227     | ECE 230            |
|                       | 1.3     | Vairuoti                                                                  |                                           | Elektros              |             |             |                    |
|                       | 1.4     | Operacija                                                                 |                                           | Užsakymų rinktuvas    |             |             |                    |
|                       | 1.5     | Talpa / apkrovos                                                          | Q kg                                      | 2500                  |             | 2700        | 3000               |
|                       | 1.6     | Svorio centras                                                            | c mm                                      | 1200                  |             |             | 1800               |
|                       | 1.8     | Apkrova atstumas                                                          | x mm                                      | 1518                  |             |             | 2690               |
|                       | 1.9     | Bazė                                                                      | y mm                                      | 2570                  | 2720        | 2570        | 3849               |
|                       | Svoriai | 2.1.1                                                                     | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių) | kg                    | 975         | 1110        | 975                |
| 2.2                   |         | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                                | kg                                        | 1130 / 2345           | 1135 / 2475 | 1130 / 2345 | 1720 / 2820        |
| 2.3                   |         | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                                 | kg                                        | 763 / 212             | 847 / 263   | 763 / 212   | 1080 / 460         |
| Ratai / pakaba        | 3.1     | Padangos                                                                  |                                           | Poliuretanai (PU)     |             |             |                    |
|                       | 3.2     | Padangos dydis, priekis                                                   |                                           | Ø 230 x 78            |             |             |                    |
|                       | 3.3     | Padangos dydis, galinė                                                    |                                           | Ø 85 x 85             |             |             |                    |
|                       | 3.4     | Papildomos ratai                                                          |                                           | Ø 180 x 65            |             |             |                    |
|                       | 3.5     | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)                             |                                           | 1+1x/4                |             |             |                    |
|                       | 3.6     | Matuoklis, priekyje                                                       | b10 mm                                    | 481                   |             |             |                    |
|                       | 3.7     | Galinis gabaritai                                                         | b11 mm                                    | 338                   |             |             | 378                |
|                       | 3.7.1   | 2 trasa, galinė                                                           | mm                                        | 368                   |             |             | -                  |
|                       | 3.7.2   | 3 takelis, galinis                                                        | mm                                        | 498                   |             |             | -                  |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4     | Insultas (h3)                                                             | h3 mm                                     | 125                   |             |             |                    |
|                       | 4.9     | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.                 | h14 mm                                    | 1374 / 1418           |             |             |                    |
|                       | 4.14    | Stovo aukštis pakeltas                                                    | h12 mm                                    | -                     | 1002        | -           |                    |
|                       | 4.15    | Aukštis nuleistas                                                         | h13 mm                                    | 90                    |             |             |                    |
|                       | 4.19    | Bendrasis ilgis                                                           | l1 mm                                     | 3670                  | 3820        | 3670        | 5000               |
|                       | 4.20    | Ilgis, įskaitant šakę atgal                                               | l2 mm                                     | 1270                  | 1420        | 1270        | 1400               |
|                       | 4.21.1  | Bendras plotis                                                            | b1 mm                                     | 810                   |             |             | 830                |
|                       | 4.22    | šakių matmenys                                                            | s/<br>e/l mm                              | 60 x 172 x 2400       |             |             | 70 x 200 x<br>3600 |
|                       | 4.25    | Šakės klirensas                                                           | b5 mm                                     | 510                   |             |             | 580                |
|                       | 4.32    | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                                    | m2 mm                                     | 25                    |             |             |                    |
|                       | 4.34.2  | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)                             | Ast mm                                    | 3870                  | 4020        | 3870        | 5200               |
| Našumo duomenys       | 4.35    | Apsisukimo spindulys                                                      | Wa mm                                     | 2788                  | 2938        | 2788        | 4090               |
|                       | 5.1     | Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency   drivePLUS)               | km/h                                      | 9,2 / 12,5   9,2 / 14 |             |             | - / -   9,2 / 14   |
|                       | 5.2     | Kėlimo greitis su / be krovinio                                           | m/s                                       | 0,07 / 0,1            |             |             |                    |
|                       | 5.3     | Mažėja greitis su krovinio arba be jo                                     | m/s                                       | 0,07 / 0,06           |             |             |                    |
|                       | 5.8     | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo (Efficiency   drivePLUS) | %                                         | 6 / 15   6 / 15       |             |             | - / -   6 / 15     |
|                       | 5.10    | Darbinis stabdys                                                          |                                           | Generatorius          |             |             |                    |

|                                 |       |                                                            |        |                    |             |             |          |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency   drivePLUS) | kW     | 2,8   3,2          |             |             | -   3,2  |
|                                 | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3                                  | kW     | 1,5                |             |             |          |
|                                 | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa                     | V / Ah | 24 / 465           |             |             | 24 / 560 |
|                                 | 6.5   | Baterijos svoris                                           | kg     | 370                |             |             | 470      |
|                                 | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency   PLUS)      | kWh/h  | 0,41   0,47        |             |             | -   -    |
|                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS)    | kg/h   | 0,22   0,3         |             |             | -   -    |
|                                 | 6.7   | Pralaidumas (Efficiency   PLUS)                            | t/h    | 170   180          |             |             | -   170  |
|                                 | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency   PLUS)   | kWh/h  | 1,38   1,41        | 1,39   1,47 | 1,38   1,41 | -   1,39 |
| Kitas                           | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                                    |        | Kintamosios srovės |             |             |          |
|                                 | 10.5  | Versijos valdymas                                          |        | Elektrinis         |             |             |          |
|                                 |       |                                                            |        |                    |             |             |          |
|                                 | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053                        | dB (A) | 62                 |             |             |          |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos akumuliatoriaus skyriui L; įrangos paketui „drivePLUS“; 2 400 mm ilgio šakėms; pakeltai krovininiai daliai.

- VDI Nr. 1.8: kai krovininė dalis nuleista:  $x + 82$  mm.
- VDI Nr. 1.9: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE):  $y + 118$  mm; su pailginta stovėjimo platforma:  $y + 50$  mm; su nuleista krovinine dalimi:  $y + 82$  mm.
- VDI-Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys  $840$  mm +  $162$  mm =  $1\,002$  mm.
- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE):  $l1 + 118$  mm; su pailginta stovėjimo platforma:  $l1 + 50$  mm.
- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE):  $l2 + 118$  mm; su pailginta stovėjimo platforma:  $l2 + 50$  mm.
- VDI Nr. 4.34.2: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis +  $118$  mm; su pailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis +  $50$  mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis +  $94$  mm.
- VDI Nr. 4.35: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE):  $Wa + 118$  mm; su pailginta stovėjimo platforma:  $Wa + 50$  mm; su nuleista krovinine dalimi:  $Wa + 82$  mm.
- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Akumuliatoriaus skyrius XL:  $24$  V /  $620$  Ah.
- VDI Nr. 6.5: Akumuliatoriaus skyrius XL:  $460$  kg.
- VDI Nr. 6.6.1, skirta ECE 225 ir ECE 225 HP:  $0,45$  kWh/h.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**