




Manuell pallyftare/handtruck med våg

AMW 22/22p

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

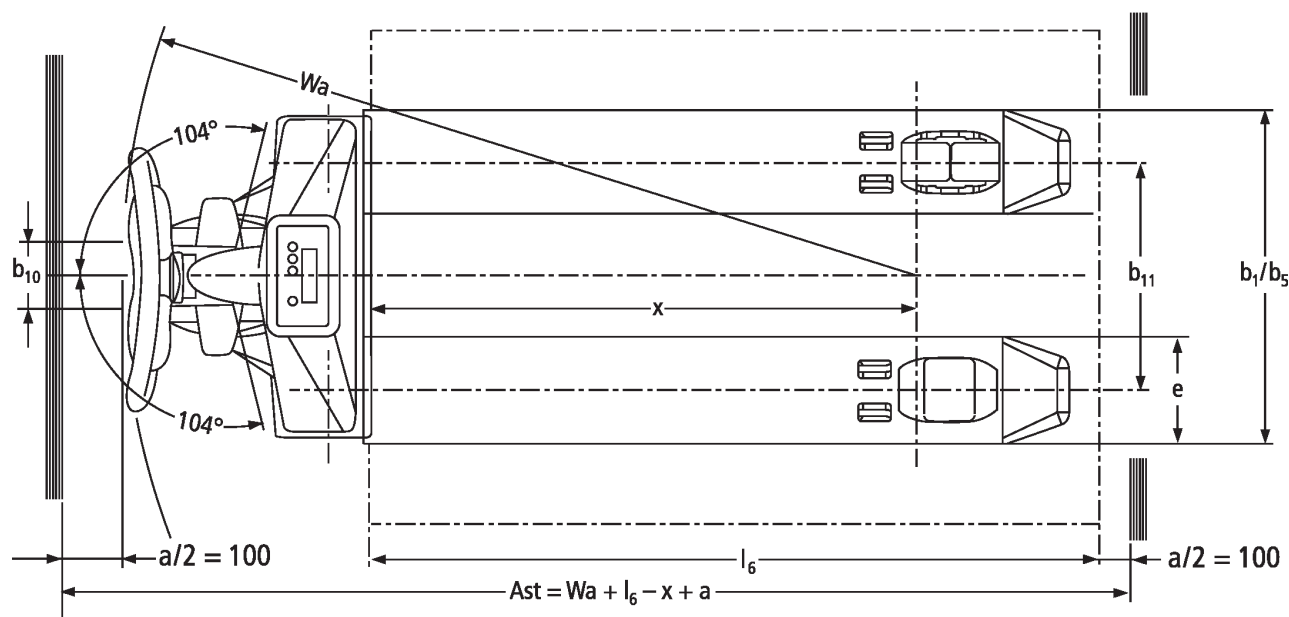

VDI bord

(AMW 22)

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)			
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AMW 22, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22, 540 x 1 150 V-GV	AMW 22, 540 x 1 150 V/BV
	1.3	Drivning		Manuell			
	1.4	Manövrering		Manuell			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2200			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600			
	1.9	Hjulbas	y mm	1110			
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	99			
	2.2	Axelbelastning med last fram/ bak	kg	578 / 1721			
	2.3	Axelbelastning utan last fram/ bak	kg	61 / 38			
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170 x 50			
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82 x 96			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2			
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	109			
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./ max.	h14 mm	1234			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	86			
	4.19	Total längd	l1 mm	1546			
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	396			
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	540			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	24			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1813			
	4.35	Vändradie	Wa mm	1303			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,09 / 0,02			

Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 1,2
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

(AMW 22p)

Specifikation				Andra (OEM)							
				AMW 22p, 540 x 1150 C/GV	AMW 22p, 540 x 1150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1150 V-GV	AMW 22p, 540 x 1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 C/GV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 C/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 V-GV	AMW 22p (Li), 540 x 1 150 V/BV
Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning									
	1.3	Drivning						Manuell			
	1.4	Manövrering						Manuell			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg					2200			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm					600			
Vikter	1.9	Hjulbas	y mm					1110			
	2.1	Egenvikt	kg					102			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg					578 / 1721			
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg					61 / 38			
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram						Ø 170 x 50			
	3.3	Däckstorlek, bak						Ø 82 x 96			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)						2/2			
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm					109			
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm					370			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm					122			
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm					1234			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm					86			
	4.19	Total längd	l1 mm					1546			
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm					396			
	4.21.1	Total bredd	b1 mm					540			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm					62 x 170 x 1150			
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm					540			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm					24			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm					1763			

	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1813	
	4.35	Vändradie	Wa mm	1303	
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/ utan last	m/s	0,09 / 0,02	
Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.					

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**