




## Pallyftare

### AM V05

Lyfthöjd: 390 mm / Lastkapacitet: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM V05

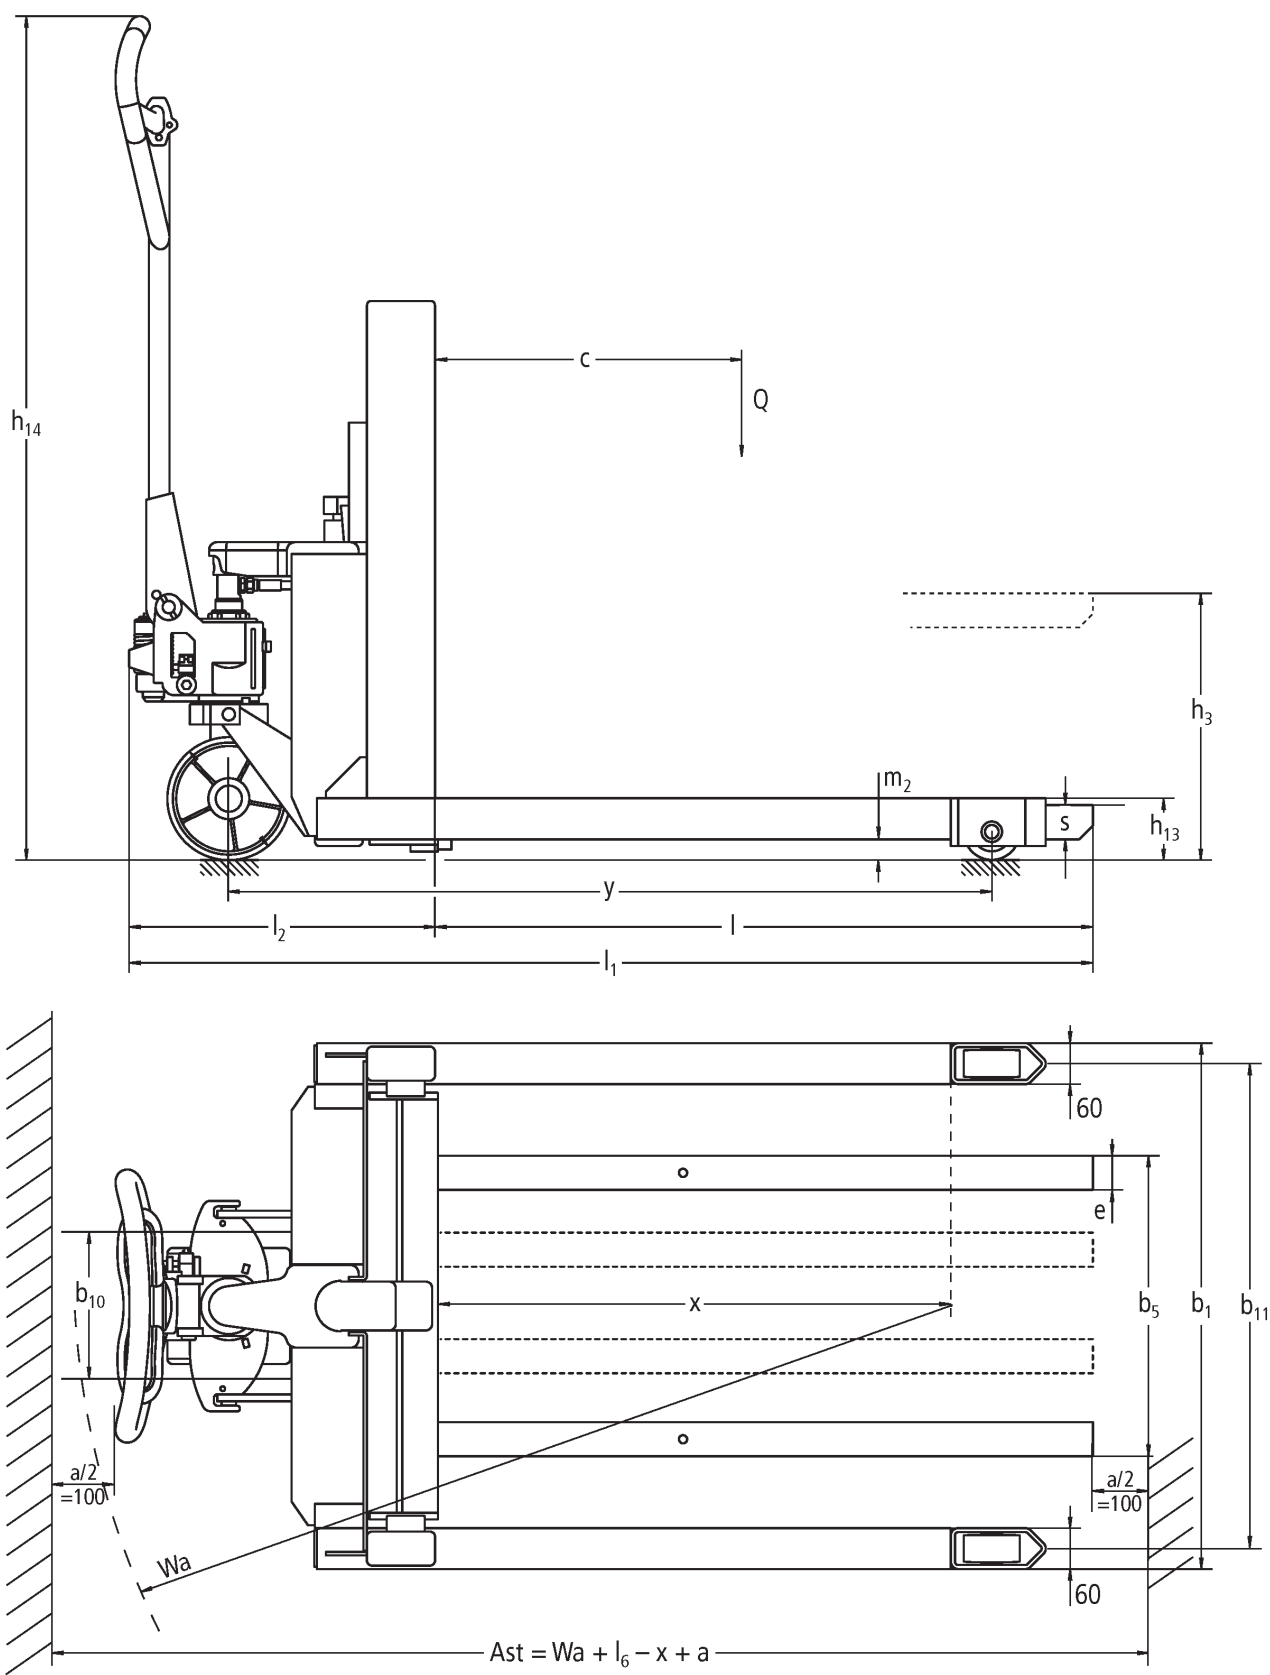

## VDI bord

|               |        |                                         |          |               |
|---------------|--------|-----------------------------------------|----------|---------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |          | Andra (OEM)   |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |          | AM V05        |
|               | 1.3    | Drivning                                |          | Manuell       |
|               | 1.4    | Manövrering                             |          | Manuell       |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg     | 500           |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm     | 400           |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm     | 1120          |
| Vikter        | 2.1    | Egenvikt                                | kg       | 155           |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg       | 320 / 325     |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg       | 101 / 54      |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |          | C-GN          |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |          | Ø 180 x 50    |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |          | Ø 82 x 40     |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |          | 2/2           |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm   | 122           |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm   | 700           |
| Grundmått     | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm    | 390           |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i körläge min./max.     | h14 mm   | 1210          |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm   | 85            |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm    | 1405          |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm    | 450           |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm    | 760           |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/e/l mm | 50 x 50 x 955 |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5 mm    | 140           |
|               | 4.26   | Bredd mellan stödben/lastytor           | b4 mm    | 640           |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm    | 30            |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast mm   | 1805          |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm   | 2005          |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm    | 1425          |
| Prestanda     | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s      | 0,09 / 0,05   |
|               |        |                                         |          |               |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**